

2026



KYLPYHUONETUOTTEET



INSPIRAATIONA
luonto

WC-ISTUIMET	13
-------------	----

PESUALTAAT	59
------------	----

IDO SENSE MODERN	73
------------------	----

IDO SENSE ART	83
---------------	----

IDO ELEGANT	107
-------------	-----

IDO GLOW	121
----------	-----

IDO REFLECT	153
-------------	-----

MUITA TUOTERATKAISUJA	161
-----------------------	-----

GEBERIT-TUOTTEET	177
------------------	-----

LIITTEET	285
----------	-----



GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edistää maailmanlaajuisesti vastuullista ja ympäristöystävällistä metsänhoitoa. Geberit käyttää kylpyhuonekalusteissaan FSC™ (C134279) -sertifioitua puuta. Etsi tuotteita, joissa on FSC-merkki.

Vastuu FSC™ C134279 -sertifioiduista tuotteista

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Sveitsi

Pohjoismainen TUOTANTO

Paikallinen tuotanto tarkoittaa lyhyempiä kuljetusmatkoja: Valmistamme tuotteet paikallisesti tehtaillamme Tammisaarella ja Ruotsin Bromöllassa. Tämä tarkoittaa lyhyempiä kuljetuksia asiakkaille.

OLE FIKSUMPI VEDENKÄYTÖN SUHTEEN

Vanhat ja kuluneet wc-istuimet voivat olla suuria vedenkulutuksen lähteitä ja arvokkaiden resurssien tuhlaajia.

Jos kylpyhuone on rakennettu 90-luvun alussa, wc kuluttaa todennäköisesti 9 - 13 litraa vettä huuhtelukertaa kohden. Se on vähintään kaksi kertaa enemmän kuin nykyaikainen wc kuluttaa. Vanhan wc:n vaihtaminen uuteen, vettä säästävään wc-istuimeen voi vähentää vedenkulutusta huomattavasti.

IDOn lattia-wc-istuimissa on esiasetuksena 4/2 litran kaksoishuuhtelu. Tämä vähentää vedenkulutusta huomattavasti, ja lisäksi se on myös DGNB- ja BREEAM -pisteiden sekä EU:n taksonomian mukainen.

ECO-DESIGN SUUNNITTELU- PERIAATTEELLA

entistä parempia tuotteita

IDOn wc-istuimet valmistaa Geberit, joka on vuodesta 2007 lähtien sitoutunut varmistamaan, että jokainen uusi tuote on edeltäjänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä.

Kuvassa esimerkki IDOn lattia-wc-istuimen ekologisesta suunnittelusta:

- Tuotanto Pohjoismaissa 100 % vihreällä sähköllä ja lyhyellä kuljetusmatkalla.
- Helposti puhdistettava IDO Smart -lasite vakiona puhdistusaineiden käytön vähentämiseksi.
- 100 % vapaa raskasmetalleista.
- Varaosien saatavuus jopa 10 vuotta, taaksepäin yhteensopivina.
- Soveltuu uudelleenkäyttöön.



YMPÄRISTÖSELOSTEET (EPD)

BREEAM®



IDO-tuotteilla edistetään BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista.

Saniteettikeramiikan tuotekohtaisen EPDasiakirjojen avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.

→ Löydät EPD:t verkkosivuiltamme



Turboflush

TEHOKAS JA HILJAINEN

Koe ylivoimainen huuhteluteho IDOn wc-istuimilla, jotka ovat varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla. Innovatiivinen TurboFlush-huuhtelutekniikka takaa perusteellisen ja erittäin hiljaisen huuhtelun veden spiraalimaisen virtauksen ansiosta minimoiden puhdistustarpeen. Vedenkulutus on vain 4 tai 2 litraa, joten vedenkulutus on todella vähäinen. Tutustu edistyksellisen huuhtelutekniikan voimaan yhdistettynä tyylikkääseen pohjoismaiseen muotoiluun, joka takaa rauhallisen ja puhtaan kokemuksen.

NYT SAATAVANA LATTIA- JA SEINÄ-WC-MALLINA



IDO Glow Art TurboFlush -seinä-wc:n ilmava muotoilu sopii hyvin modernin kylpyhuoneen ystäville. Sen ylivoimainen huuhteluteho ja ajaton pohjoismainen muotoilu luovat kylpyhuoneelle tyylikkään ilmeen.



IDO Glow Art TurboFlush -lattia-wc tarjoaa optimaalisen huuhtelutehon ja modernin pohjoismaisen muotoilun perinteisemmän wc:n ystäville.



IDO SENSE MODERN SUUNNITELTU

jokapäiväiseen elämään

IDO Sense Modern kylpyhuonekalustesarja on suunniteltu kuluttajille, jotka haluavat tyylikästä muotoilua järkevään hintaan. Kylpyhuonekalusteissa on hitaasti sulkeutuvat ovet ja laatikot, joissa on integroidut vetimet. Kalusteen silkkimattapintoihin ei jää sormenjälkiä, joten se on helppo pitää puhtaana. IDO Sense Modern yhdistää modernin ilmeen ja jokapäiväisen toiminnallisuuden vaivattomasti.



AJATON MUOTOILU

Selkeät linjat ja tyylikäs muotoilu, joka sopii saumattomasti jokaiseen kylpyhuoneeseen – nyt ja tulevaisuudessa.



LUOTETTAVA TOIMITUS

Valmistettu Euroopassa ja varastoitu paikallisesti nopeaa ja luotettavaa toimitusta varten.



ERITTÄIN HYVÄ HINTA- LAATU-SUHDE

Ensiluokkainen laatu ja muotoilu kilpailukykyiseen hintaan.



JOUSTAVA ASENNUS

Asennus on helpompaa ja joustavampaa ilman taustalla normaalisti sijaitsevaa sidelevyä. Uudet asennussapluunat takaavat tarkan ja vaivattoman asennuksen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.



KESTÄVÄÄ LAATUA

Valmistettu kestävästä, helposti puhdistettavista materiaaleista ja testattu 30-vaiheisessa laadunvalvontaprosessissa.

Kalusteen runko on valmistettu kolmikerroksisesta lastulevystä PUR-liimatuin saumoin, mikä tekee kalusteista erittäin kestävästi kosteutta ja roiskevettä vastaan - suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön.



WC-istuimet


LATTIA-WC:T	16
SEINÄ-WC:T	32
KOROTETUT LATTIA-WC-ISTUIMET	35
LATTIA-WC-ISTUIMET LAPSILLE	42
WC-ISTUINKANNET	43
TARVIKKEET	50
Valikoiman yleiskatsaus – WC-kansien ja kyynärtukien yhteensopivuustaulukot.	55

MITÄ ETSIT?




Rimfree®

DESIGN



PIILOVIEMÄRI



IDO GLOW WC -MALLIT		GLOW ART TURBOFLUSH	GLOW 60	GLOW 62	
Viemäröinti		S-lukko	S-lukko	S-lukko	
Mitoitus		Korkeus 42 cm	Korkeus 42 cm	Korkeus 46 cm	
KIINNITYSREI'ILLÄ					
1-huuhtelu	Ilman kantta		5650192	5650204	
2-huuhtelu	Ilman kantta		5650193	5650205	
2-huuhtelu	Ilman kantta				
2-huuhtelu	Ilman kantta				
ILMAN KIINNITYSREIKIÄ					
1-huuhtelu	Ilman kantta		5650194		
2-huuhtelu	Ilman kantta		5650195		
2-huuhtelu	Sis. kova istuinkansi	5650227			
SEINÄ-WC					
Piilokiinnitys	Ilman kantta				
Näkyvä kiinnitys	Ilman kantta				
ISTUINKANNET					
Kova kansi Sandwich design SC QR*	Valkoinen	5711189	5711128	5711128	
	Tummanharmaa		5711165	5711165	
	Musta		5711161	5711161	
	Punainen		5711162	5711162	
Kova kansi Sandwich design QR*	Valkoinen		5711155	5711155	
Kova kansi SC QR*, lukittava	Valkoinen	5715080			
Pehmeä kansi QR*	Valkoinen	5715079	5711147	5711147	

* SC = SoftClose eli hitaasti sulkeutuva, QR = QuickRelease eli nopea irrotus

IDO GLOW LATTIA-WC LISÄTARVIKKEET	
MALLIT GLOW 60, 62, 63, 67 RUUVIKIINNITYKSELLÄ JA KOVAN ISTUINKANNEN KANSSA	
Kyynärtuet	5731427
MALLIT GLOW 60, 61, 62, 63, 64, 67	
Kosketusvapaa Sensor-painike 2-huuhtelu	
paristokäyttö	5731371
230V	5731372

IDO LATTIA-WC LIITÄNTÄSARJAT	
MALLIT GLOW 60,62	
WC-mansetti (sisältyy WC:n toimitukseen)	5711177
MALLI GLOW 61	
P-viemäriiliitossarja (muhvittomaan 110 mm putkeen)	5758382
P-viemäriiliitos 90°, vaaka-asennukseen	5711436
Tilaa myös kumitiiviste	5758383



AVOIN S-LUKKO JA SUURI JALKA			SEINÄ-WC			
GLOW 61	GLOW 63	GLOW 67	GLOW ART TURBOFLUSH	GLOW MODERN	GLOW STYLE	GLOW CLASSIC
P-lukko	S-lukko	S-lukko				
Korkeus 42 cm	Korkeus 42 cm	Korkeus 46 cm	Syvyys 52 cm	Syvyys 52 cm	Syvyys 50,5 cm	Syvyys 49,5 cm
	SUURI JALKA	SUURI JALKA				
5650196	5650198	5650216				
5650197	5650199	5650217				
	5650207 Poistoputkiliitäntä vasen	5650214 Poistoputkiliitäntä vasen				
	5650208 Poistoputkiliitäntä oikea	5650215 Poistoputkiliitäntä oikea				
	SUURI JALKA					
	5650200					
	5650201					
			5650232 (korvaa mallin Glow Art 5650231)	5650228 (korvaa mallin Glow66 5650203)	5650230 (korvaa mallit Glow68 5658202/5658203)	5650229 (korvaa mallit Glow65 5650206, Seven D15 5650124)
5711128	5711128	5711128	5711189	5711189	5711189	5711189
5711165	5711165	5711165				
5711161	5711161	5711161				
5711162	5711162	5711162				
5711155	5711155	5711155				
			5715080	5715080	5715080	5715080
5711147	5711147	5711147	5715079	5715079	5715079	5715079

IDO GLOW LATTIA-WC LISÄTARVIKKEET

KAIKKI GLOW LATTIA-WC-MALLIT


Fresh-raikastinpuikko 5 kpl

Ocean	5731354
Lime	5731356



LATTIA-WC:T

IDO Glow Art -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

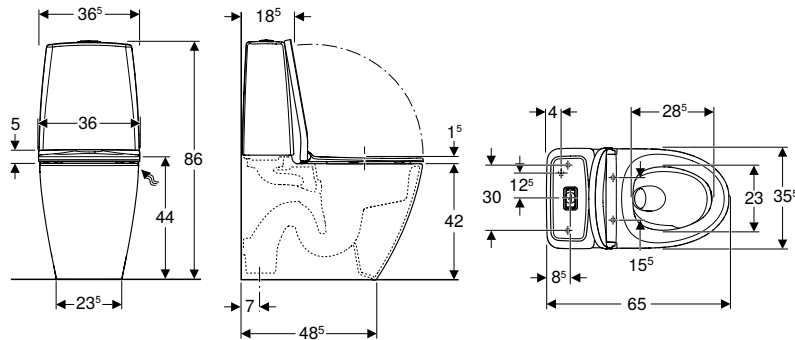

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Mansetti EPDM-kumia
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- WC-istuinkansi
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Saranoimateriaali	Materiaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.926.00.2	5650227/ 4025410087201	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36,5	86	65	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Metalli	Kova istuin	855,62	1073,80

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount → s. 44
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount → s. 45

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52

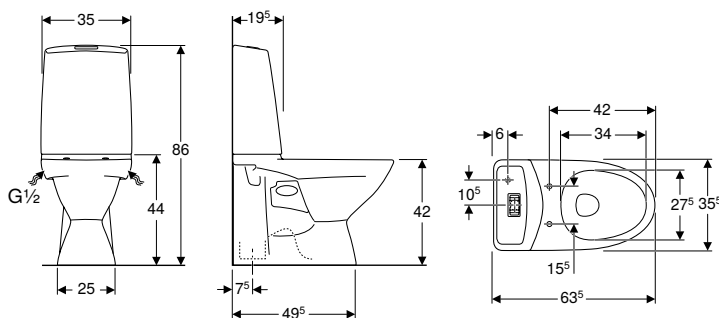IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3836001101	5650195/ 6416129387931	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	550,13	690,41

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44




Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuuhtelu, Rimfree



click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikolle

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3536001101	5650194/ 6416129387924	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	528,98	663,87

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

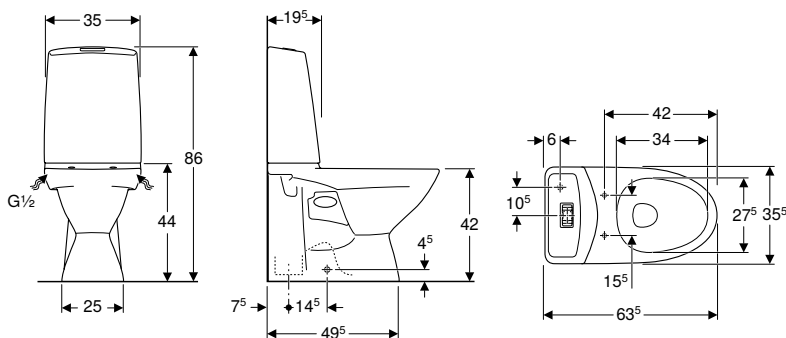

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu kyynärtaulille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3826001101	5650193/ 6416129387917	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	564,22	708,10

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

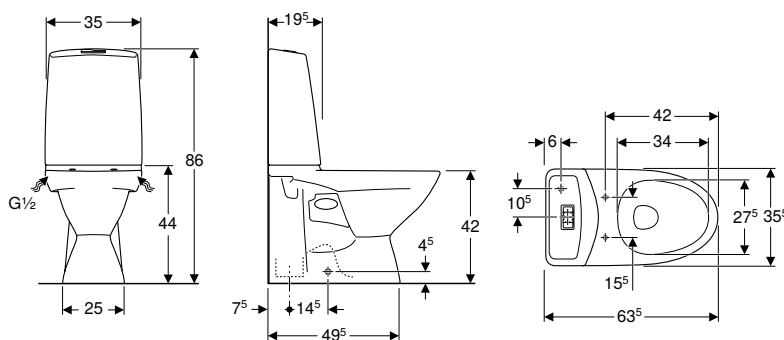

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikkoille

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3526001101	5650192/ 6416129387955	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	543,08	681,57

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44



Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

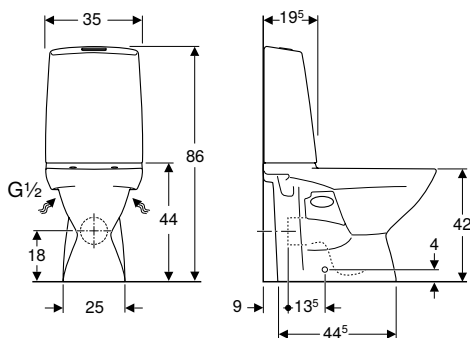

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-P-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3826101101	5650197/ 6416129387962	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	564,22	708,10

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-liitoskäyrä 90°



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

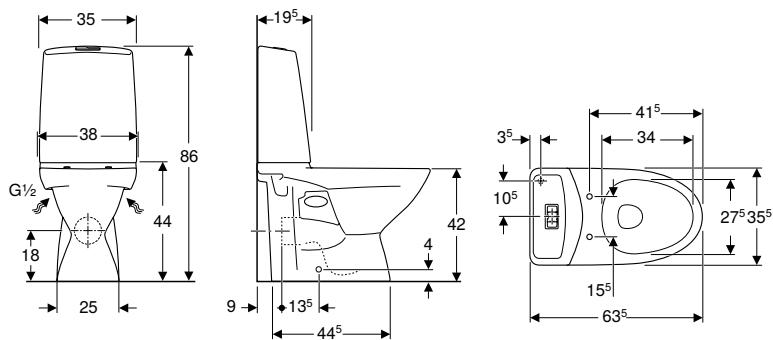

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-P-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikkoille

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3526101101	5650196/ 6416129388143	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	543,08	681,57

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-liitoskäyrä 90°



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

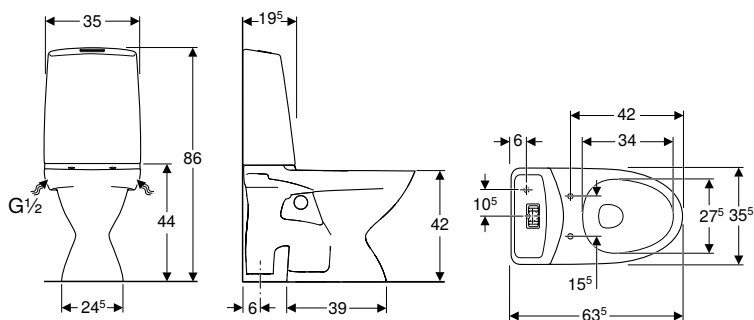

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3836301101	5650201/ 6416129388006	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	550,13	690,41

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuuhtelu, Rimfree

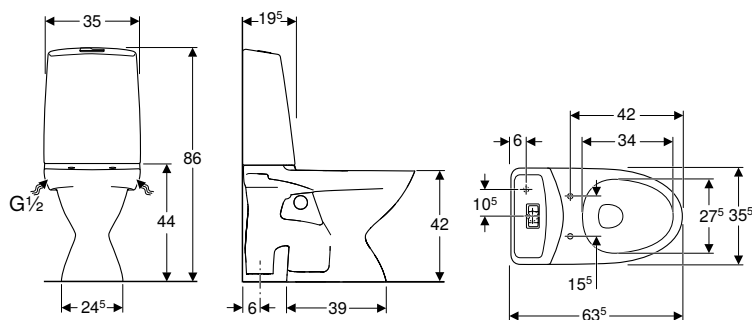

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3536301101	5650200/ 6416129387993	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	528,98	663,87

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

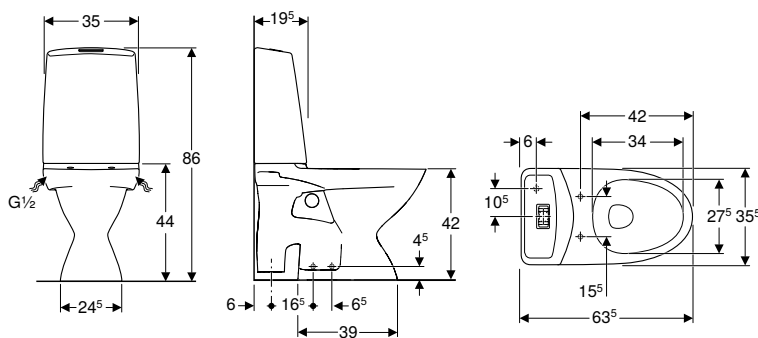

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelusäiliö
- Huuhdelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jämmät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhdelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhdelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3826301101	5650199/ 6416129387986	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	564,22	708,10

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

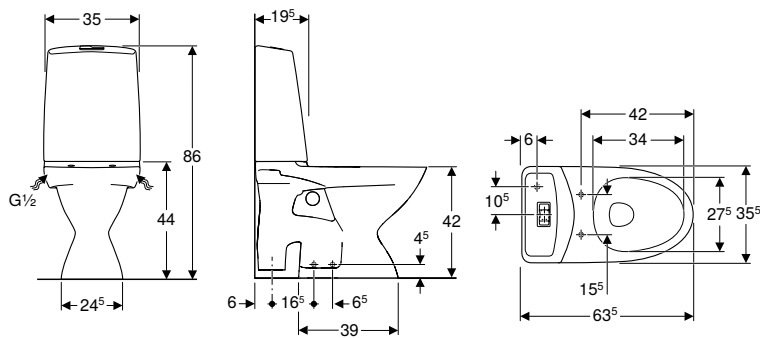

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäämät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3526301101	5650198/ 6416129387979	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	543,08	681,57

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44

Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtauet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

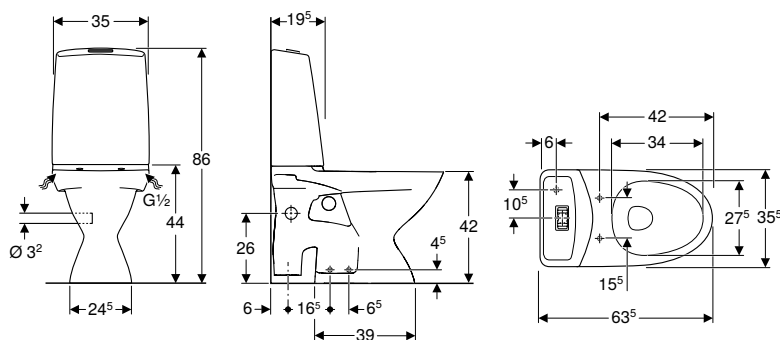IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitântä, kaksoishuuhtelu, Rimfree

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jämmät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Poistoputkiliitântä pesualtaan tai pesukoneen viemäroinnille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Poistoputkiliitännän tiiviste
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aukko pesualtaan liitosyhteelle	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3846301101	5650207/ 6416129388266	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	Vasen	645,97	810,69
3856301101	5650208/ 6416129388273	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	86	63,5	Oikea	645,97	810,69

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Poistoputkiliitännän puoli on ilmoitettu edestäpäin katsottuna
- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu

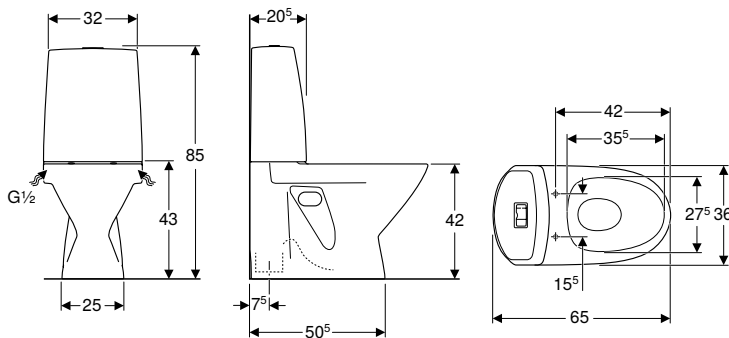

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2,5 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2,5 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Huuhtelukaulus
- Kiinnitys silikonilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3831001101	5650119/ 6416129164815	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	85	65	528,96	663,84

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

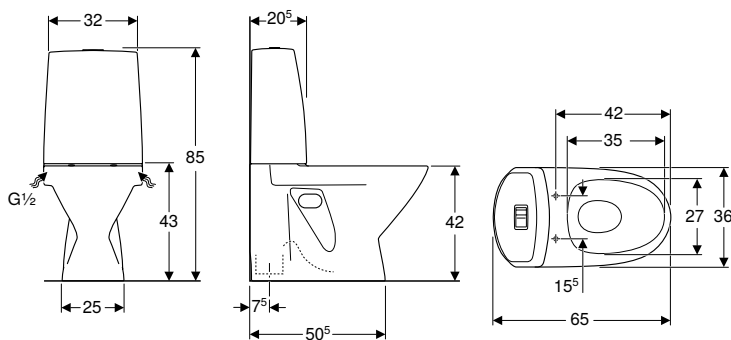IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuuhtelu

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Huuhtelukaulus
- Kiinnitys silikonilla
- VesikytKentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikkoille

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3531001101	5650110/ 6416129164495	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	85	65	507,80	637,29

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47


Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu

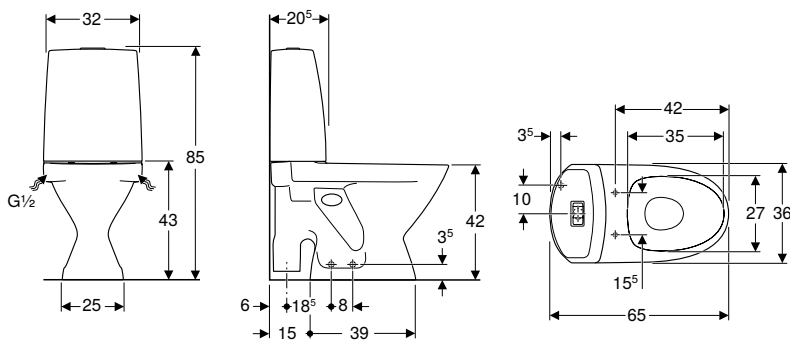

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2,5 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2,5 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulus
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3821301101	5650122/ 6416129164846	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	85	65	541,64	679,76

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47


Tarvikkeet

- IDO Seven D -kyynärtuet wc-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu

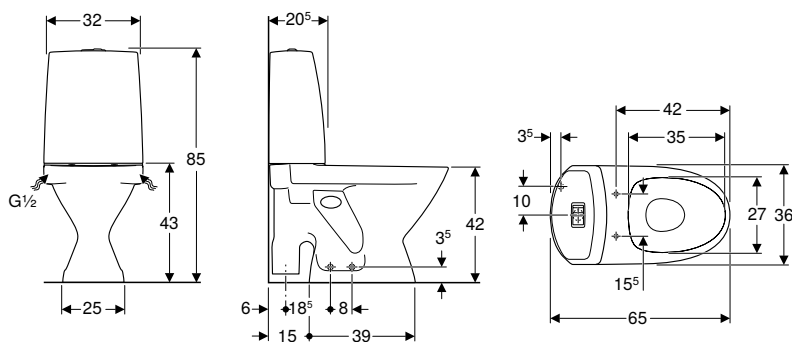

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jämmät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulus
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3521301101	5650113/ 6416129164525	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	85	65	520,51	653,24

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47

Tarvikkeet

- IDO Seven D -kyynärtuet wc-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52




- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä


SEINÄ-WC:T

Uusi

IDO Glow Art -seinä-WC, TurboFlush

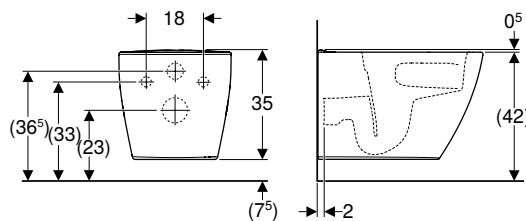

click & scan



Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- HuuhTELUKAULUKSETON WC-POSIIINI, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhTELUTEKNIKALLA
- Kiinnitys seinään
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- WC-istuin
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhTELUMÄÄRÄ 4 l
- Vaakapoisto
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- WC-POSIIINI
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ GTIN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.148.00.2	5650232/ 4064746083655	valkoinen / IDO Smart	35,5	35	52	544,87	683,81

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount → s. 44
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount → s. 45

IDO Glow Modern -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree

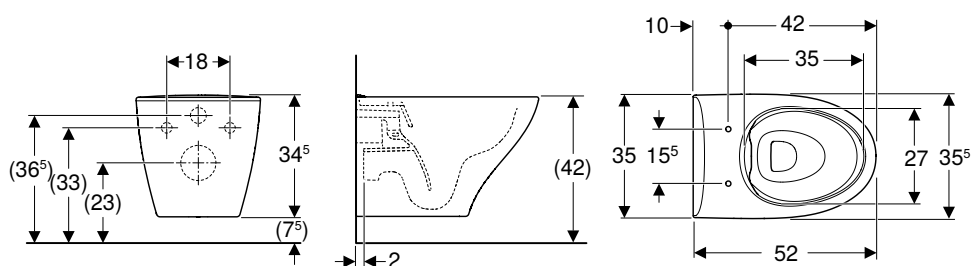

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Vaakapoisto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.984.00.2	5650228/ 4064746037986	valkoinen / IDO Smart	35,5	34,5	52	488,77	613,41


Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount → s. 45
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount → s. 44
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä, PlugFix → s. 45

IDO Glow Style -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree

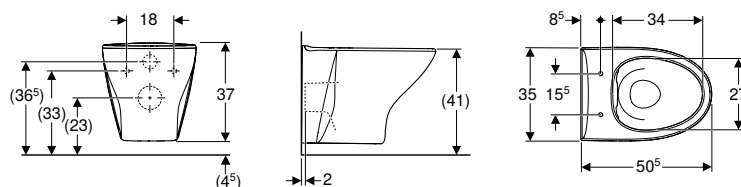

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- WC-posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.095.00.2	5650230/ 4064746044656	valkoinen / IDO Smart	35	37	50,5	349,58	438,72


Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount → s. 44
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount → s. 45
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä, PlugFix → s. 45

IDO Glow Classic -seinä-WC, Rimfree

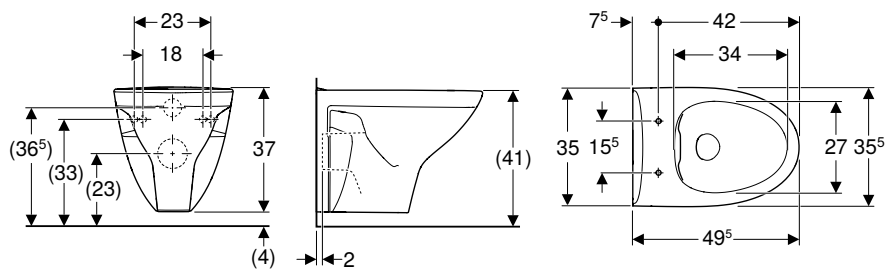

click & scan

Käyttötarkoitus

- Piilohuhtelusäiliöihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huhtelutekniikalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huhtelumäärä 4 l
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- WC-posliini

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.986.00.2	5650229/ 4064746038006	valkoinen / IDO Smart	35,5	37	49,5	206,08	258,63


Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä, PlugFix → s. 45
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount → s. 45
- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount → s. 44

IDO -seinä-WC näkyvällä säiliöllä, kaksoishuhtelu, Rimfree

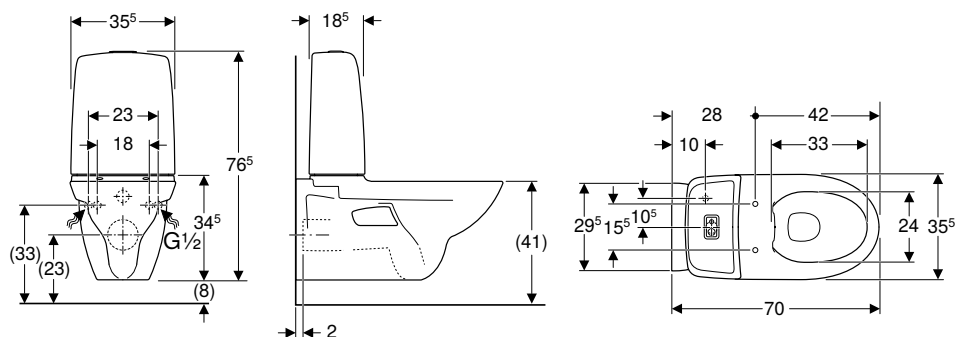

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kaksoishuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huhtelumäärä 4 l
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Soveltuu kyynärtauille

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Paikalleen asennettu huhtelusäiliö
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet
- 2 peitelevyä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.404.00.1	5650222/ 4025410607782	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	76,5	70	679,33	852,56

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO-WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO-WC-istuinkansi, pehmeä → s. 46

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52

KOROTETUT LATTIA-WC-ISTUIMET

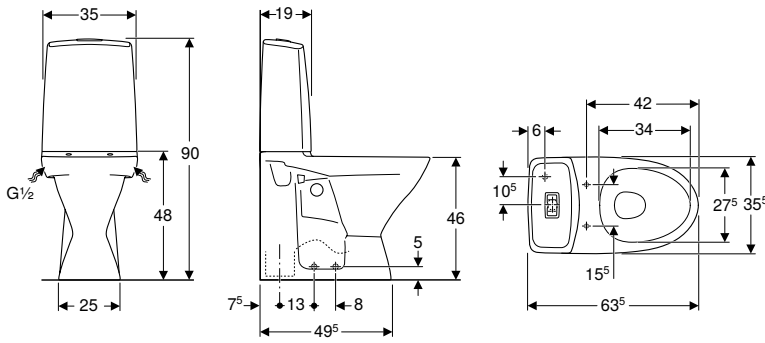IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelusäiliö
- Huuhdelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvi kiinnitys
- Huuhdelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhdelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3826201101	5650205/ 6416129388242	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	578,10	725,52

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44




Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree



click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille

Toimituksen sisältö

- Mansetti
- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Peitelevy
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3526201101	5650204/ 6416129388037	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	556,10	697,91

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

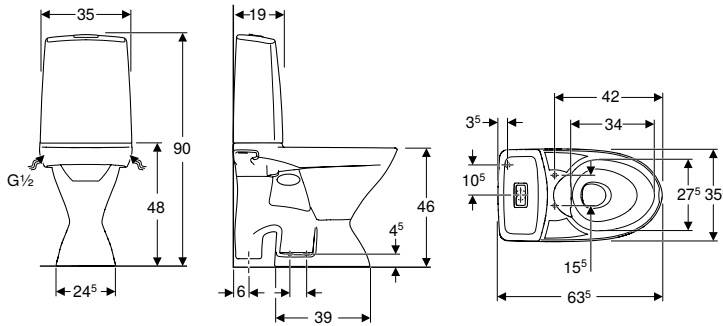

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelusäiliö
- Huuhdelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhdelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhdelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtaulille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3826701101	5650217/ 4025410735980	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	595,67	747,57

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

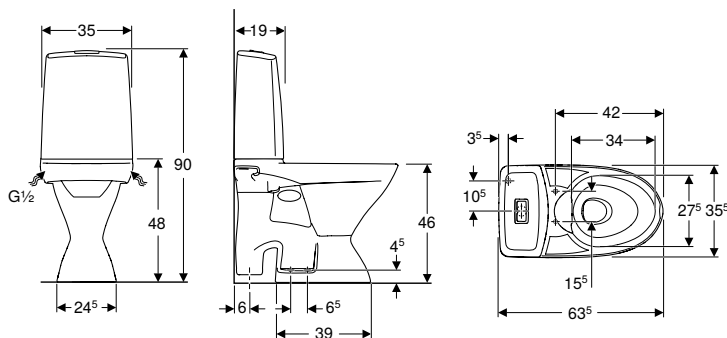

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Yksihuuhtelu
- Lattiamalli
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3526701101	5650216/ 4025410735973	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	571,84	717,66

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitântä, Rimfree

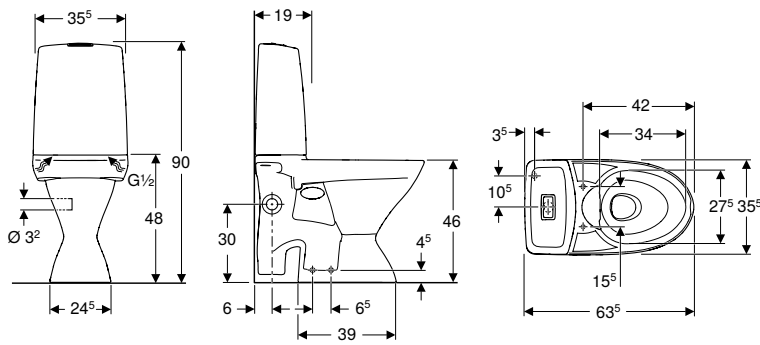

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuhtelu
- Suuri pohjapinta-ala peittää olemassa olevat asennusreiät ja -jäät
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Avoin S-lukko
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Poistoputkiliitântä pesualtaan tai pesukoneen viemäroinnille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Poistoputkiliitännän tiiviste
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aukko pesualtaan liitosyhteelle	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3846701101	5650214/ 4025410735966	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	Vasen	681,52	855,31
3856701101	5650215/ 4025410736208	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35,5	90	63,5	Oikea	681,52	855,31

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 43
- IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 44


Tarvikkeet

- IDO Glow -kyynärtuet WC-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Poistoputkiliitännän puoli on ilmoitettu edestäpäin katsottuna
- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu

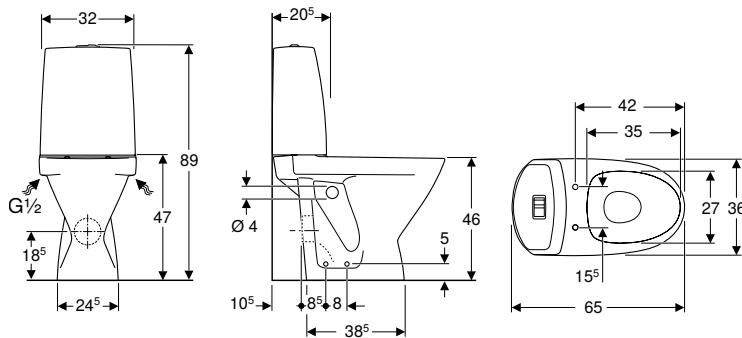

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2,5 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2,5 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
- Huuhtelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulus
- Vesikytkentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-P-lukko
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3861101101	5650120/ 6416129164822	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	89	65	556,07	697,87

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47


Tarvikkeet

- IDO Seven D -kyynärtuet wc-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-liitoskäyrä 90°



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu

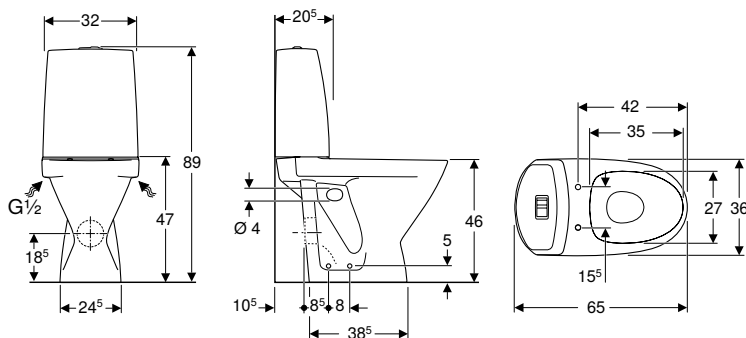

click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l
Huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Yksihuuhtelu
- WC-istuin
- Ruuvikiinnitys
- Huuhtelukaulus
- VesikytKentä alhaalla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-P-lukko
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm
- Soveltuu kyynärtauille
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelusäiliö
- Huuhdelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
3561101101	5650111/ 6416129164501	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	36	89	65	534,94	671,35

Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 46
- IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 47

Tarvikkeet


- IDO Seven D -kyynärtuet wc-paperitelineellä → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle
- Geberit-liitoskäyrä 90°



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

LATTIA-WC-ISTUIMET LAPSILLE

IDO-lattia-WC lapsille, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, sisältää WC-istuinkannen

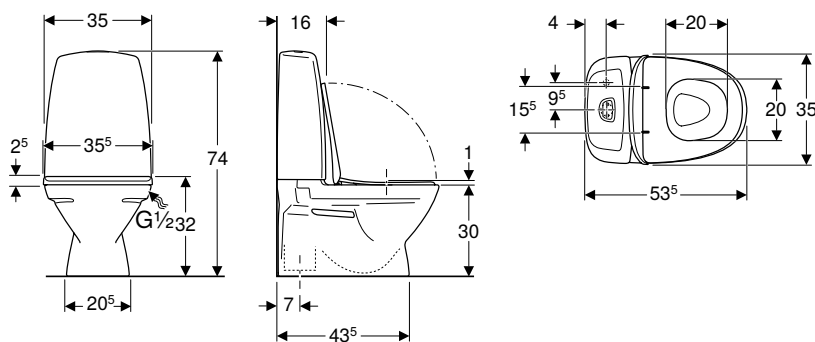

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pienille lapsille

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Huuhdelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhdelumäärän säätöalue	4 l / 6 l
Pienen huuhdelumäärän säätöalue	2 l / 3 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Kaksoishuuhdeltu
- WC-istuin
- Huuhdelukaulus
- Kiinnitys silikonilla
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhdelumäärä 4 l
- Piiloviemäri-S-lukko
- Vesiliitäntä alhaalla oikealla
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhdelun osalta
- Huuhdelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Sulkuventtiili
- Paikalleen asennettu huuhdelausäiliö
- WC-istuinkansi
- Huuhdelumekanismi
- Fresh-raikastinpuikko

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Sarana- materiaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.678.00.2	5650223/ 4025410607676	WC-istuin: valkoinen / IDO Smart Painike: kromi / Kiiltävä	35	74	53,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Muovi	Pehmeä istuin	1015,55	1274,52

Tarvikkeet


- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52



- Muovimaton päälle asennettaessa ei suositella liima-/silikonikiinnitystä

WC-ISTUINKANNET

IDO Glow -WC-istuinkansi, kova

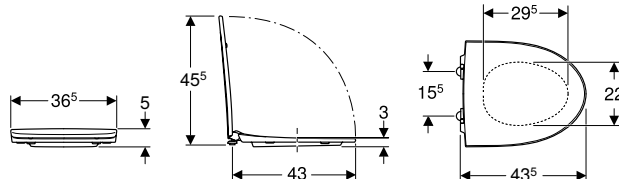

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- Sandwich design
- Kova istuin

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9157001001	5711128/ 6416129164617	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9157011001	5711165/ 6416129373972	antrasiitti / Kiiltävä	36,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9157031001	5711161/ 6416129373989	musta / Kiiltävä	36,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9157035001	5711162/ 6416129377741	punainen / Kiiltävä	36,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9157101001	5711155/ 6416129377758	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	Kova istuin	76,57	96,10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 37
- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 38
- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 39
- IDO Glow 65 -seinä-WC, Rimfree
- IDO Glow 66 -seinä-WC, Rimfree
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu, Rimfree → s. 18
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 20
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 19
- IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 22
- IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 21
- IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 36
- IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 35
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu, Rimfree → s. 24
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 23
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 27
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 26
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 25

IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä

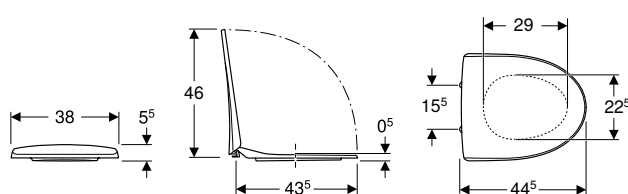

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Sarana-materiaali	Materiaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9117001001	5711147/ 7391515432732	valkoinen / Muovi	38	5,5	44,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	50,32	63,15

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 37
- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 38
- IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 39
- IDO Glow 65 -seinä-WC, Rimfree
- IDO Glow 66 -seinä-WC, Rimfree
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu, Rimfree → s. 18
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 20
- IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 19
- IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 22
- IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 21
- IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 36
- IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 35
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu, Rimfree → s. 24
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 23
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 27
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu, Rimfree → s. 26
- IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 25

IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount

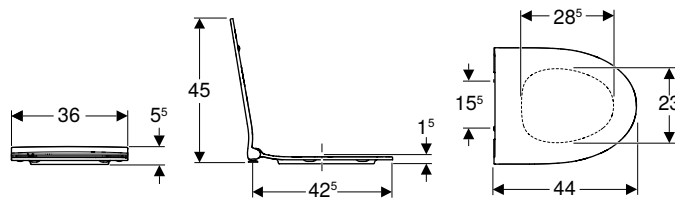

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design
- Kapea muotoilu
- QuickRelease-saranoita, lukittavissa
- Kova istuin
- Limittyvä WC-kansi

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sarana-tyyppi	QuickRelease-toiminto	Soft Closing-mekanismi	Kiinnitys	Sarana-materiaali	Materiaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
503.014.00.2	5711189/ 4064746012396	valkoinen / Kiiltävä	36	5,5	44	EasyMount	Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Metalli	Kova istuin	134,87	169,26


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow Art -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 16
- IDO Glow Style -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33
- IDO Glow Classic -seinä-WC, Rimfree → s. 34
- IDO Glow Modern -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33



- Soveltuu IDO Glow 68 -wc-istuimeen.

IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount

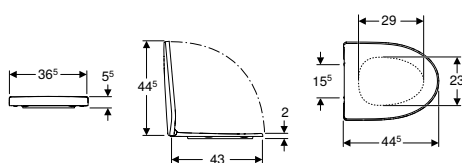

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Limittyvä WC-kansi
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Kapea muotoilu
- Kova istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sarana- tyyppi	QuickRelea- se-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sara- nama- teriali	Mate- riaalin ko- vuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.978.00.2	5715080/ 4025410604439	valkoinen / Kiiltävä	36,5	5,5	44,5	EasyMount	Kyllä, lukittavilla QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Ylhäältä	Metalli	Kova istuin	126,36	158,58

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow Classic -seinä-WC, Rimfree → s. 34
- IDO Glow Modern -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33
- IDO Glow Art -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhdeltu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 16
- IDO Glow Style -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33

IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä, PlugFix

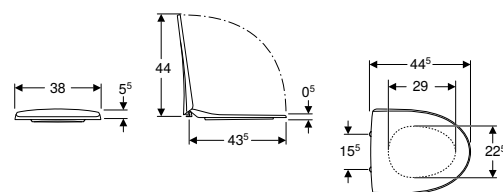

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi PlugFix-saranoilla
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sarana- tyyppi	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Materiaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
501.977.00.2	5715079/ 4025410604200	valkoinen / Muovi	38	5,5	44,5	PlugFix	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Pehmeä istuin	50,32	63,15


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow Classic -seinä-WC, Rimfree → s. 34
- IDO Glow Style -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33
- IDO Glow Modern -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 33



- Soveltuu IDO Glow 68 -wc-istuimeen sekä IDO Glow Art -lattia-wc-istuimeen

IDO-WC-istuinkansi, kova

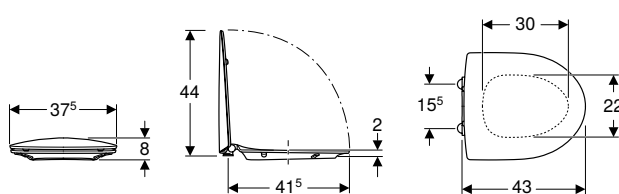

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Sandwich design
- Kova istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinnitys	Saranama- teriali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.425.00.1	5711180/ 4025410607997	valkoinen / Kiiltävä	37,5	8	43	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO -seinä-WC näkyvällä säiliöllä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34



- Soveltuu IDO Glow Art, Rimfree -seinä-wc-istuimeen 503.118.00.1, IDO-seinä-wc-istuimeen 502.404.00.1 sekä IDO Standard -lattia-wc-istuimeen

IDO-WC-istuinkansi, pehmeä

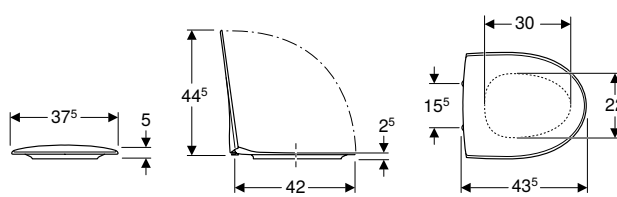

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.427.00.1	5711181/ 4025410608017	valkoinen / Muovi	37,5	5	43,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	50,32	63,15


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO -seinä-WC näkyvällä säiliöllä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34
- IDO Glow Art -seinä-WC Rimfree



- Soveltuu IDO Glow Art -seinä-wc-istuimeen, IDO-seinä-wc-istuimeen 502.404.00.1 sekä IDO Standard -lattia-wc-istuimeen

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova

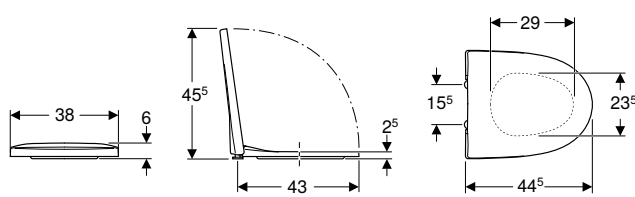

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Kova istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9153301001	5711250/ 6416129300824	valkoinen / Kiiltävä	38	6	44,5	Ei	Kyllä	Ylhäältä	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9153701001	5711264/ 6416129301159	valkoinen / Kiiltävä	38	6	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	Kova istuin	76,57	96,10
9154201001	5711267/ 6416129301180	valkoinen / Kiiltävä	38	6	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9154211001	5711270/ 6416129301210	antrasiitti / Kiiltävä	38	6	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9154231001	5711268/ 6416129301197	musta / Kiiltävä	38	6	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9154235001	5711121/ 6416129301258	punainen / Kiiltävä	38	6	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D 15 -seinä-WC
- IDO Seven D Image 20 -seinä-WC
- IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu → s. 28
- IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu → s. 29
- IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu → s. 31
- IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 30
- IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu → s. 41
- IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 40



- 9153301001 valittava ennen vuotta 2012 hankittuihin IDO Seven D 15 -wc-istuihin

IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä

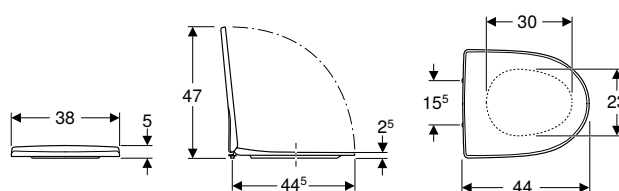

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9113001001	5711154/ 6416129300848	valkoinen / Muovi	38	5	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	50,32	63,15

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Seven D 15 -seinä-WC
- IDO Seven D Image 20 -seinä-WC
- IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu → s. 28
- IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu → s. 29
- IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu → s. 31
- IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 30
- IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu → s. 41
- IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 40

IDO Trevi -WC-istuinkansi, kova

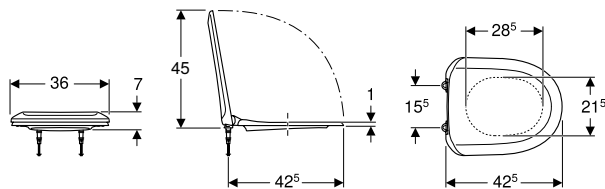

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Sandwich design
- Kova istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease- toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9159622001	5711136/ 6416129164914	valkoinen / Kiiltävä	36	7	42,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9159722001	5711138/ 6416129164921	valkoinen / Kiiltävä	36	7	42,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	Kova istuin	76,57	96,10

IDO Trevi -WC-istuinkansi, pehmeä

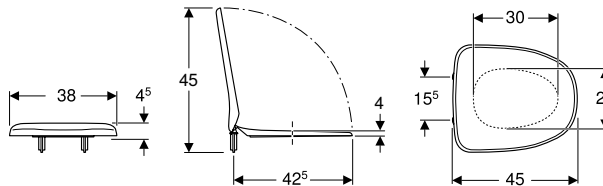

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9126022001	5711141/ 6416129300152	valkoinen / Muovi	38	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	50,32	63,15

IDO Aniara -WC-istuinkansi, pehmeä

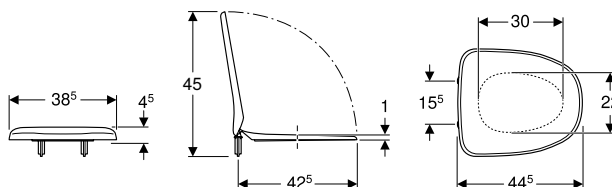

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9128022001	5711135/ 6416129300206	valkoinen / Muovi	38,5	4,5	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	46,01	57,74

IDO Kimset -WC-istuinkansi, pehmeä

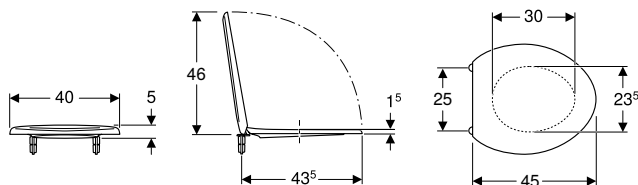

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	13–24 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9111022001	5711116/ 6416129300060 / Muovi	valkoinen	40	5	45	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	46,01	57,74

IDO -WC-istuinkansi lapsille

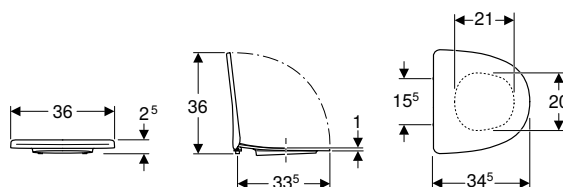

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lasten WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin


Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali	Materiaa- lin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.614.00.1	5711183/ 4025410698360 Muovi	valkoinen /	36	2,5	34,5	Kyllä, QuickRelease-saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	94,94	119,15

TARVIKKEET

IDO Glow -huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, kosketusvapaa

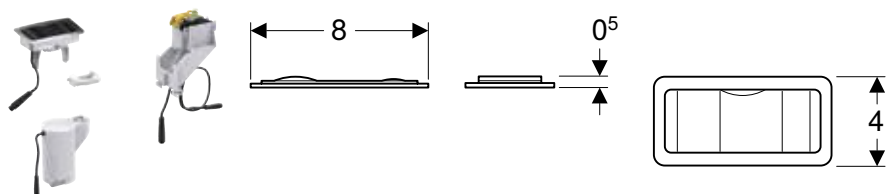

click & scan

Käyttötarkoitus

- Glow-WC-istuimille näkyvällä huuhtelusäiliöllä

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	Alkali (1,5 V AA)
IP-luokitus	IP54
Käyttöjännite	6 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,0003 W
Intervallihuuhtelun tehdasetus	72 h
Ilmaisuajan tehdasetus	0,5 s

Ominaisuudet


- Yksihuuhdtelu
- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
- Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta varten
- Esiasetettu intervallihuuhtelu

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6703000001	5731371/ 6416129388716	kromi / Matta	Muovi	8	4	0,5	1,8	Kaksoishuuhtelu	392,66	492,79

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52

IDO Glow -huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, kosketusvapaa

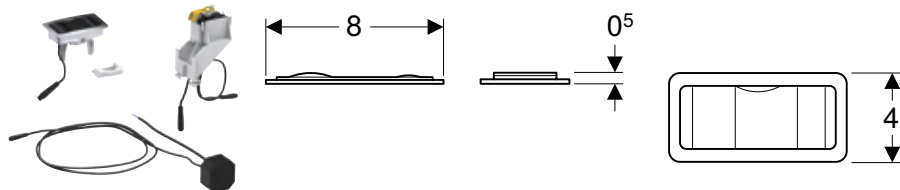

click & scan

Käyttötarkoitus

- Glow-WC-istuimille näkyvällä huuhtelusäiliöllä

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	6 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,0003 W
Johtimen pituus	1 m
Intervallihuuhtelun tehdasetus	72 h
Ilmaisuajan tehdasetus	0,5 s

Ominaisuudet


- Yksihuuhdtelu
- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
- Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
- Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta varten
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Yhdistettävissä kaikkiin Glow lattia-WC:hin

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Malli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6703000001	5731372/ 6416129388747	kromi / Matta	Muovi	8	4	0,5	II	1,8	Kaksoishuuhtelu	392,66	492,79

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 52
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 52

IDO Glow -kynärtuet WC-paperitelineellä

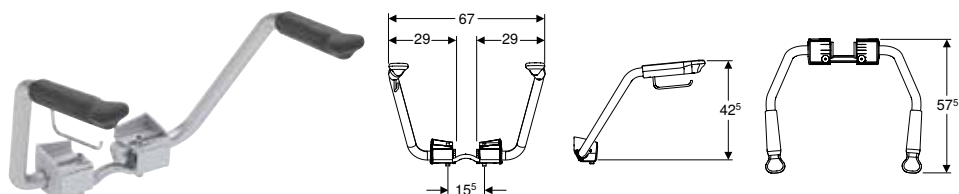

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ruuvikiinnitetyksellä ja kovalla kannella asennetuille WC-istuille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Soveltuu käyttäjille, joiden ruumiinpaino on enintään 150 kg (enimmäiskuorma käsinojaa kohti 75 kg)
- Esteetön
- Kallistettava

Toimituksen sisältö


- 2 kynärtukea
- WC-paperiteline
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.339.00.1	5731427/ 4025410645531	470,69	590,72

Tarvikkeet

- IDO-WC-paperiteline kynärtuille → s. 52

IDO Seven D -kynärtuet wc-paperitelineellä

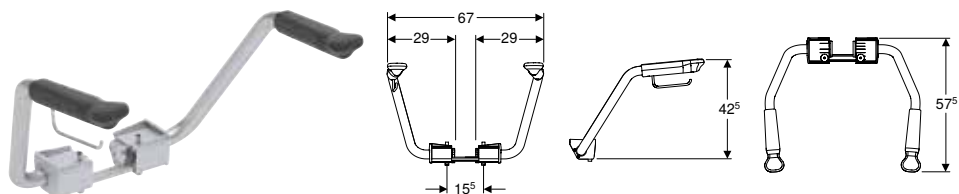

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ruuvikiinnitetyksellä ja kovalla kannella asennetuille WC-istuille
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Terveydenhoitolaitoksiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Ominaisuudet

- Soveltuu käyttäjille, joiden ruumiinpaino on enintään 150 kg (enimmäiskuorma käsinojaa kohti 75 kg)
- Esteetön
- Kallistettava

Toimituksen sisältö

- 2 kynärtukea
- WC-paperiteline
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.340.00.1	5731428/ 4025410645616	470,69	590,72


Tarvikkeet

- IDO-WC-paperiteline kynärtuille → s. 52



- Ei sovellu IDO Seven D 18 -istuimen kanssa

IDO-WC-paperiteline kyynärtauille

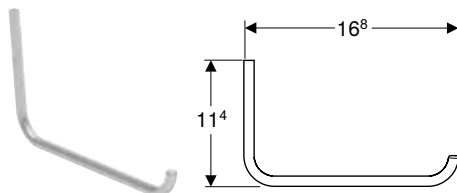

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennukseen kyynärtauihin WC-istuihin

Toimituksen sisältö

- WC-paperiteline
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.341.00.2	5731430/ 4025410645678	hopeanharmaa / Jaloteräs, jauhemaalattu	44,82	56,25

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean



click & scan

Käyttötarkoitus

- Fresh-raikastinpuikolle tarkoitettu ulkoisella säiliöllä, venttiili-sarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istuihin
- Kalkki- ja virtsakivkerrostumien vähentämiseen

Toimituksen sisältö

- Sarja à 5 kpl

Ominaisuudet

- Värijää huuhteluveden siniseksi
- Hajustettu
- Biologisesti hajoava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
94690	5731354/ 8712561175159	Sininen	4,44	5,57

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime



click & scan

Käyttötarkoitus

- Fresh-raikastinpuikolle tarkoitettu ulkoisella säiliöllä, venttiili-sarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istuihin
- Kalkki- ja virtsakivkerrostumien vähentämiseen

Toimituksen sisältö

- Sarja à 5 kpl

Ominaisuudet

- Värijää huuhteluveden vihreäksi
- Hajustettu
- Biologisesti hajoava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
94691	5731356/ 8710908191060	vihreä	4,44	5,57

Valikoiman yleiskatsaus – WC-kansien ja kyynärtukien yhteensopivuustaulukot

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				IDO Glow -WC-istuinkansi, kova					
Tuotenumero				9157001001	9157011001	9157031001	9157035001	9157101001	
Väri				Valkoinen	Antrasiitti	Musta	Punainen	Valkoinen	
									
Soft Close -mekanismi				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	
Saranan materiaali				Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Ruostumaton teräs	
				→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	
Glow									
IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	3826001101		→ s. 19	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhdtelu, Rimfree	3526001101		→ s. 20	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	3826201101		→ s. 35	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhdtelu, Rimfree	3526201101		→ s. 36	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	3826301101		→ s. 25	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhdtelu, Rimfree	3526301101		→ s. 26	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	3846301101		→ s. 27	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
	3856301101		→ s. 27	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	3826701101		→ s. 37	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhdtelu, Rimfree	3526701101		→ s. 38	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

				IDO Glow -WC-istuinkansi, kova					
Tuotenumero				9157001001	9157011001	9157031001	9157035001	9157101001	
Väri				Valkoinen	Antrasiitti	Musta	Punainen	Valkoinen	
									
Soft Close -mekanismi				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	
Saranan materiaali				Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Ruostumaton teräs	
				→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	→ s. 43	
IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiilitäntä, Rimfree	3856701101		→ s. 39	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
	3846701101		→ s. 39	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	502.339.00.1	
Seven D									
IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu	3861101101		→ s. 40						
IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu	3561101101		→ s. 41						
IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu	3821301101		→ s. 30						
IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu	3521301101		→ s. 31						
Muut									
IDO -seinä-WC näkyvällä säiliöllä, kaksoishuuhtelu, Rimfree	502.404.00.1		→ s. 34						

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova							IDO-WC-istuinkansi, kova
9153301001	9153701001	9154201001	9154211001	9154231001	9154235001		502.425.00.1
Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Antrasiitti	Musta	Punainen		Valkoinen
							
Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä
Kromattu messinki	Ruostumaton teräs	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki	Kromattu messinki		Kromattu messinki
→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47	→ s. 47		→ s. 46
		502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	
		502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	
		502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	
		502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	502.340.00.1	
							502.299.00.3



Pesualtaat

PIENET PESUALTAAT 60

PESUALTAAT 64

KULMAPESUALTAAT 67


ESTEETTÖMÄT PESUALTAAT 67

PESUALTAIDEN JALAT 69

TARVIKKEET 69

PIENET PESUALTAAT

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

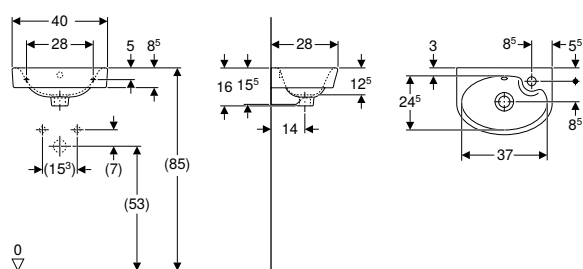

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Pyöreä

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm									
1146001101	5611165/ 6416129104460	valkoinen / IDO Smart	Vasen	näkyvä, symmetrinen	16	28	Takana	110,28	138,40
1156001101	5611164/ 6416129104453	valkoinen / IDO Smart	Oikea	näkyvä, symmetrinen	16	28	Takana	110,28	138,40

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

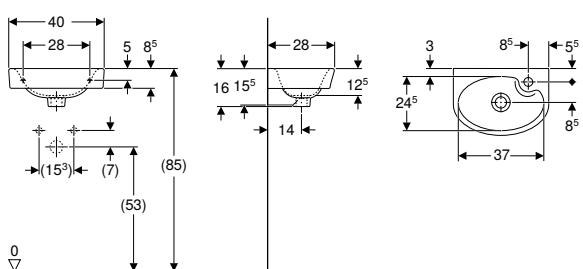

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Pyöreä
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1246001101	5611167/ 6416129104484	valkoinen / IDO Smart	Vasen	Ei ole	40	16	28	Takana	165,39	207,56
1256001101	5611166/ 6416129104477	valkoinen / IDO Smart	Oikea	Ei ole	40	16	28	Takana	165,39	207,56

IDO Glow -pieni pesuallas

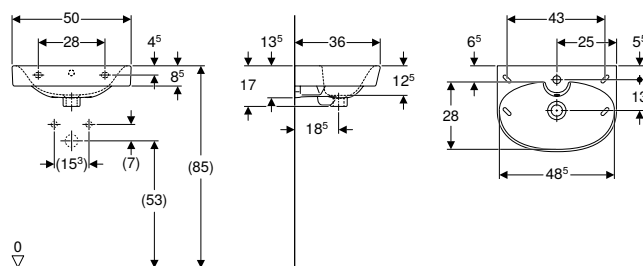

click & scan

Pesualtaat

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
1116201101	5611160/ 6416129104415	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	36	Takana	124,40	156,12
1166201101	5611163/ 6416129104446	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	36	Takana	169,63	212,89

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- lfö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

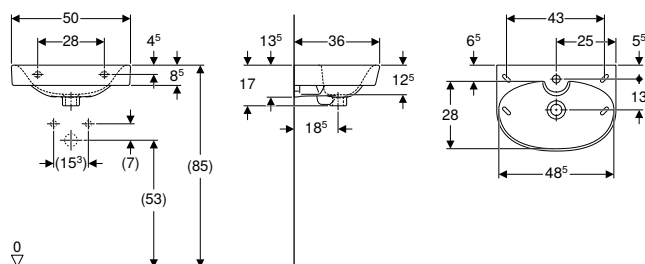

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216201101	5611162/ 6416129104439	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	50	17	36	Takana	169,63	212,89
1266201101	5611161/ 6416129104422	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	50	17	36	Takana	169,63	212,89

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- lfö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa

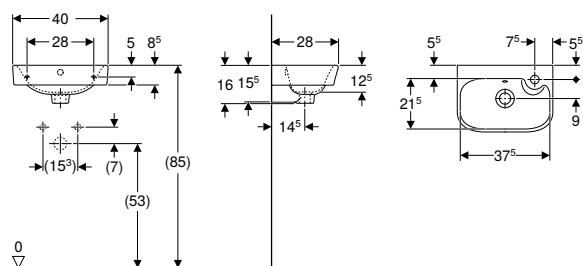

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
1146101101	5611174/ 6416129373859	valkoinen / IDO Smart	Vasen	näkyvä, symmetrinen	33	16	28	Takana	110,28	138,40
1156101101	5611175/ 6416129374047	valkoinen / IDO Smart	Oikea	näkyvä, symmetrinen	33	16	28	Takana	110,28	138,40

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

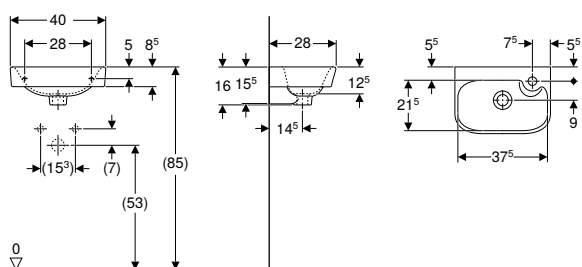

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1246101101	5611176/ 6416129374054	valkoinen / IDO Smart	Vasen	Ei ole	40	33	16	28	Takana	165,39	207,56
1256101101	5611177/ 6416129374061	valkoinen / IDO Smart	Oikea	Ei ole	40	33	16	28	Takana	165,39	207,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas

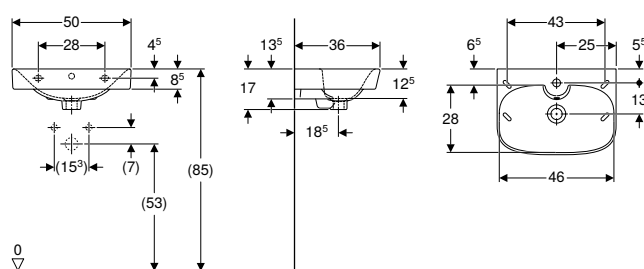

click & scan

Pesualtaat

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei- kä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
1116301101	5611181/ 6416129374504	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	43	17	36	Takana	124,40	156,12
1166301101	5611184/ 6416129374665	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	43	17	36	Takana	169,63	212,89


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pienille pesualtaalle, kahdella laatikolla

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto

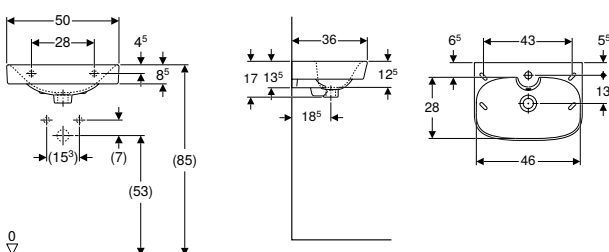

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216301101	5611183/ 6416129374528	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	50	43	17	36	Takana	169,63	212,89
1266301101	5611182/ 6416129374511	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	50	43	17	36	Takana	169,63	212,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pienille pesualtaalle, kahdella laatikolla

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

PESUALTAAT

IDO Glow -pesuallas

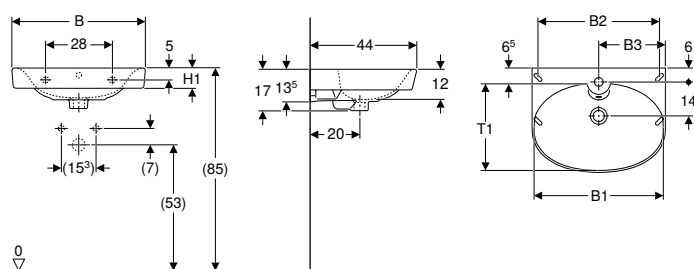

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvi kiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 56 cm													
1116401101	5611062/ 6416129104378	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	48	17	8	44	36	Takana	132,88	166,76
1166401101	5611065/ 6416129104408	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	48	17	8	44	36	Takana	190,84	239,50
B / Leveys: 60 cm													
1116601101	5611173/ 6416129373897	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	51	17	8,5	44	36,5	Takana	169,63	212,89
1166601101	5611180/ 6416129373934	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	58	51	17	8,5	44	36,5	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto

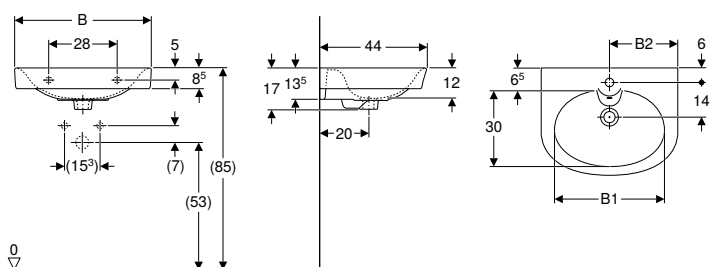

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvi kiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216401101	5611064/ 6416129104392	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	56	46	27,5	17	44	Takana	190,84	239,50
1216601101	5611179/ 6416129373927	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	60	54	30	17	44	Takana	204,97	257,24
1266401101	5611063/ 6416129104385	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	56	46		17	44	Takana	190,84	239,50
1266601101	5611178/ 6416129373910	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	60	54		17	44	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, kulmikas

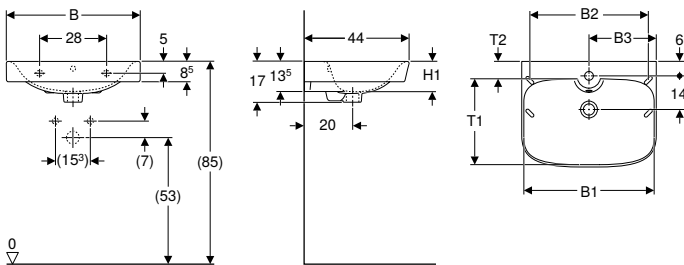

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
----------	------------------	--------------	----------------	----------	------------	------------	----------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------------	-------------------	----------------------

B / Leveys: 56 cm															
1116501101	5611185/ 6416129374146	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	48	50	17	12	5	44	36	Takana	132,88	166,76
1166501101	5611188/ 6416129373880	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	48	50	17	12	5	44	36	Takana	190,84	239,50
B / Leveys: 60 cm															
1116701101	5611189/ 6416129374559	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Takana	169,63	212,89
1166701101	5611190/ 6416129374566	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto

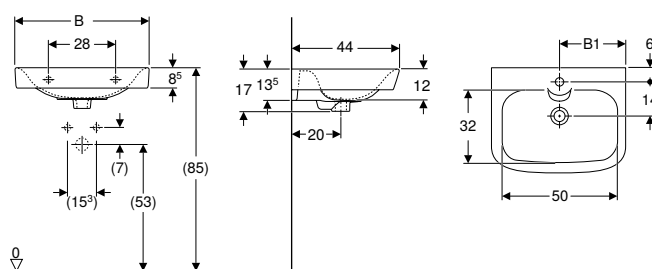

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216501101	5611187/ 6416129373873	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	56	28	50	17	44	Takana	190,84	239,50
1216701101	5611199/ 6416129388099	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	60	30	53	17	44	Takana	204,97	257,24
1266501101	5611186/ 6416129373866	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	56	28	50	17	44	Takana	190,84	239,50
1266701101	5611200/ 6416129388310	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	60	30	53	17	44	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Seven D -pesuallas

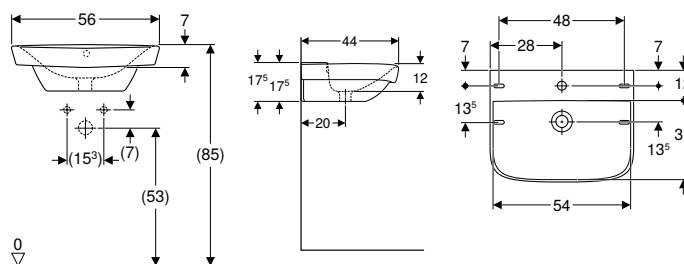

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Pesuallas


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 56 cm									
1111301101	5611140/ 6416129103432	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	44	Takana	138,70	174,07

Tarvikkeet

- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

KULMAPESUALTAAT

IDO B1 -kulmapesuallas

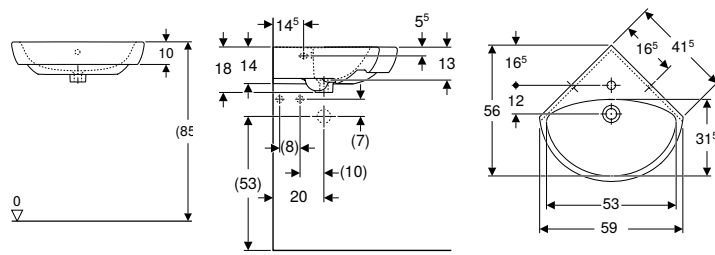

click & scan

Pesualtaat

Käyttötarkoitus

- Kulma-asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------


Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1119301101	5611191/ 6416129381588	valkoinen	Keskellä näkyvä, symmetrinen		59	18	56	Ei ole	243,42	305,49

ESTEETTÖMÄT PESUALTAAT

IDO Care -pesuallas, esteetön

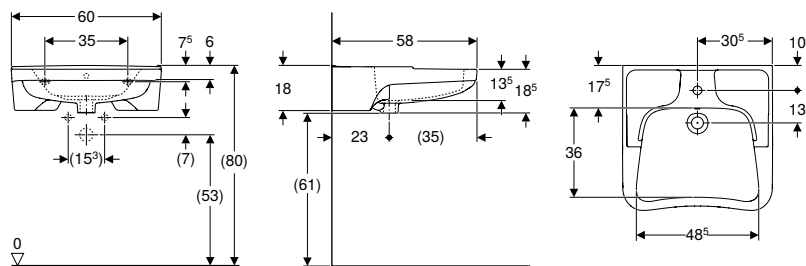

click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1110701101	5611704/ 6416129103715	valkoinen	Keskellä näkyvä, symmetrinen		60	18,5	58	Takana	584,27	733,26
1210701101	5611705/ 6416129103920	valkoinen	Keskellä	Ei ole	60	18,5	58	Takana	584,27	733,26


Tarvikkeet

- IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä → s. 165



- Kiinnitetään säädettävällä IDO Care -seinätelineellä, 6105600001

IDO Care -pesuallas säädettävillä asennuskulmilla, esteetön

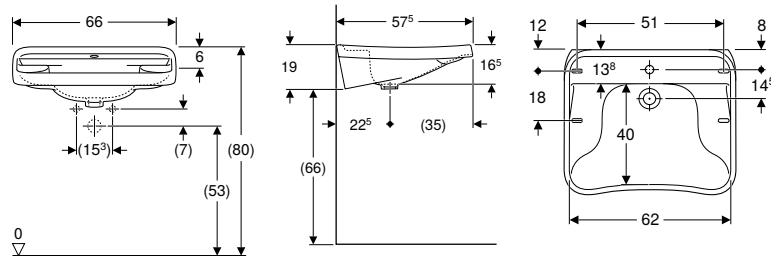

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, joustava liitosletku
- Viemäröintiyhde
- Kulmarauta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 66 cm									
500.656.01.3	5611251/ 4025416058502	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	19	57,5	Molemmin puolin	1136,97	1426,90

IDO Care -pesuallas, esteetön

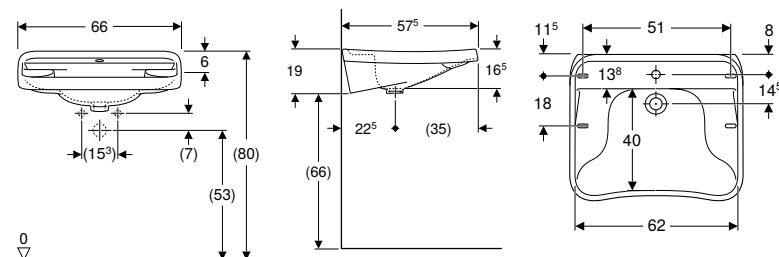

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille


Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Pesuallas
- Kulmarauta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 66 cm									
500.655.01.3	5611250/ 4025416058519	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	19	57,5	Molemmin puolin	1069,70	1342,47

PESUALTAIDEN JALAT

IDO Glow -pesualtaan jalka

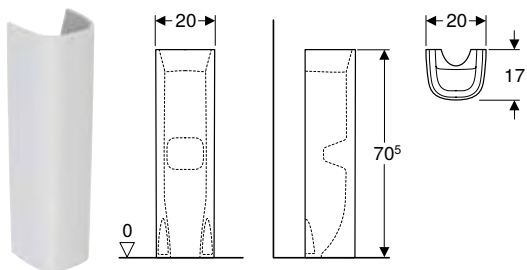

Pesualtaat

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesualtaan jalka


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
5106001001	5611172/ 6416129165157	valkoinen	20	70,5	17	169,63	212,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesuallas → s. 126
- IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 126
- IDO Glow -pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto → s. 128
- IDO Glow -pesuallas, kulmikas → s. 127

TARVIKKEET

Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle

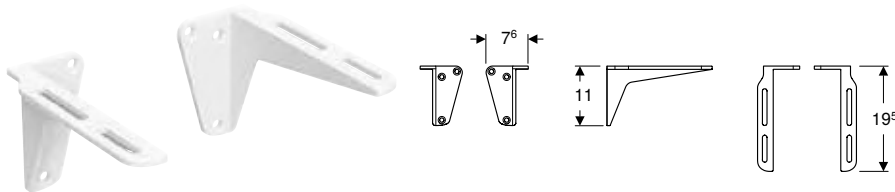

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.666.00.1	5611267/ 4025410731944	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	19,5	19,65	24,66



- 502.666.00.1 on yhteensopiva 50 cm leveille IDO Glow -sarjan pesualtaille.

Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle

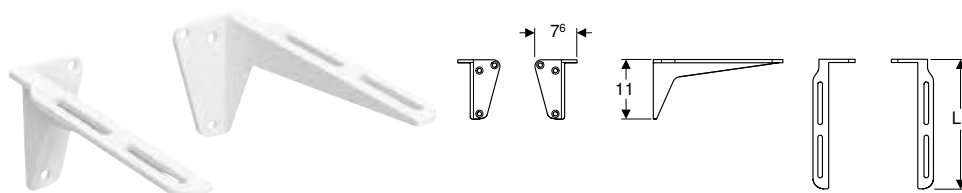

click & scan

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.667.00.1	5611268/ 4025410731951	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	24	19,65	24,66
502.668.00.1	5611269/ 4025410731968	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	26	21,68	27,21



- 502.667.00.1 ja 502.668.00.1 ovat yhteensopivia 56 cm ja 60 cm leveille IDO Glow -sarjan pesualtaille.

IDO Glow -pesualtaan kannakesarja pyyhetangolle

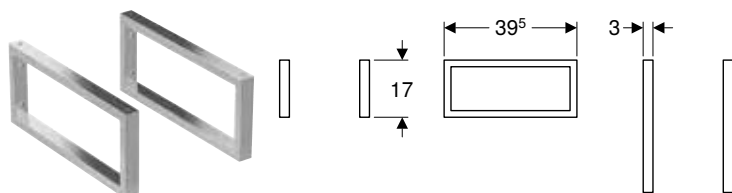

click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6104300001	5611426/ 6416129251553	Kiiltävä kromi	17	39,5	214,77	269,54

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -tasoallas, kulmikas → s. 128
- IDO Glow -tasoallas, kulmikas, laskutasolla → s. 129
- IDO Glow -kaksoistasoallas, kulmikas → s. 129



- IDO Glow -tasolaitaiden kannakekiinnitykseen

IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä



click & scan

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä
- Kiinnitys seinään

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6105600001	5751156/ 6416129360163	valkoinen	1225,01	1537,39



- Soveltuu pesualtaille 1110701101 ja 1210701101



IDO Sense Modern


KYLPYHUONEKALUSTEET	74
Allaskaappipaketit tasoaltaalla	74
Sivukaapit	79

KYLPYHUONEKALUSTEET

Allaskaappipaketit tasoaltaalla

Uusi

IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi ovea, compact

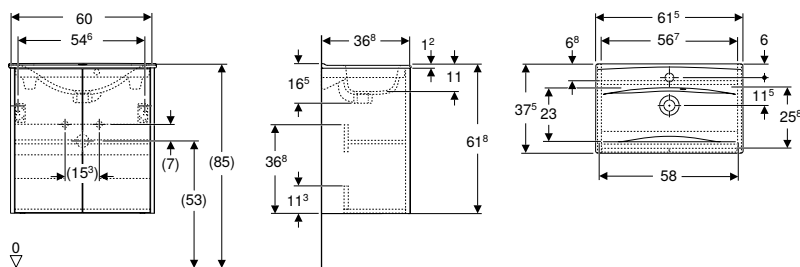

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusmalli

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Compact -malli
- Kahdella ovella
- Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.117.00.1	6015736/ 4064746107146	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	486,68	610,78
504.117.JK.1	6015738/ 4064746107719	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	486,68	610,78
504.117.DB.1	6015737/ 4064746107702	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	486,68	610,78
504.117.PS.1	6015739/ 4064746107726	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	486,68	610,78




Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja yhdellä ovella → s. 154
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 155

Uusi

IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa, compact



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / luopuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	20 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusmalli

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Compact -malli
- Kahdella laatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikko, jossa on syvennys vesilukolle
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Syven- nys vesi- lukolle	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.118.00.1	6015740/ 4064746107153	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	Keskellä	584,01	732,93
504.118.JK.1	6015742/ 4064746107740	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	Keskellä	584,01	732,93
504.118.DB.1	6015741/ 4064746107733	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	Keskellä	584,01	732,93
504.118.PS.1	6015743/ 4064746107757	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	61,8	37,5	Keskellä	584,01	732,93

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja yhdellä ovella → s. 154
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 155

IDO Sense
Modern

Uusi

IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujuuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	20 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusmalli

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikko, jossa on syvennys vesilukolle
- Laajennettu huoltotila
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei- kä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Pesu- altaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.119.00.1	6015744/ 4064746107160	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	529,94	665,07
504.119.JK.1	6015746/ 4064746107771	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	529,94	665,07
504.119.DB.1	6015745/ 4064746107764	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	529,94	665,07
504.119.PS.1	6015747/ 4064746107788	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	529,94	665,07
504.120.00.1	6015748/ 4064746107177	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	584,01	732,93
504.120.JK.1	6015750/ 4064746107801	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	584,01	732,93
504.120.DB.1	6015749/ 4064746107795	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	584,01	732,93
504.120.PS.1	6015751/ 4064746107818	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	584,01	732,93
504.121.00.1	6015752/ 4064746107184	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	735,42	922,95
504.121.JK.1	6015754/ 4064746107832	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	735,42	922,95
504.121.DB.1	6015753/ 4064746107825	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	735,42	922,95
504.121.PS.1	6015755/ 4064746107849	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	735,42	922,95

Toimitettavissa alkaen huhtikuun 2026

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareijä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Pesu- altaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.122.00.1	6015756/ 4064746107191	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	951,72	1194,41
504.122.JK.1	6015758/ 4064746107863	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	951,72	1194,41
504.122.DB.1	6015757/ 4064746107856	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	951,72	1194,41
504.122.PS.1	6015759/ 4064746107870	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	951,72	1194,41

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja yhdellä ovella → s. 154
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 155

Tarvikkeet


- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100

Uusi

IDO Sense Modern -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa

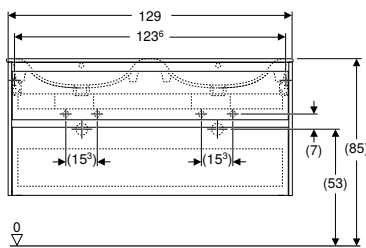

click & scan

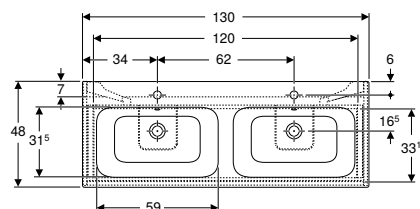

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	20 kg

Toimituksen sisältö

- Tasoallas
- Alakaappi tasoaltaalle
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusmalli

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Vetimetön avaus
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikko, jossa on syvennys vesilukolle
- Laajennettu huoltotila
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Pesu- altaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.123.00.1	6015760/ 4064746107207	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: valkoinen / lakattu silkkimatta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	130	130	62,1	48	1211,28	1520,16
504.123.JK.1	6015762/ 4064746107894	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: laava / lakattu silkkimatta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	130	130	62,1	48	1211,28	1520,16
504.123.DB.1	6015761/ 4064746107887	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	130	130	62,1	48	1211,28	1520,16
504.123.PS.1	6015763/ 4064746107900	Pesuallas: valkoinen Runko, Etuosa: luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	130	130	62,1	48	1211,28	1520,16

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja yhdellä ovella → s. 154
- IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella → s. 155


Tarvikkeet

- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100

Sivukaapit

Uusi

IDO Sense Modern -korkea kaappi, yhdellä ovella

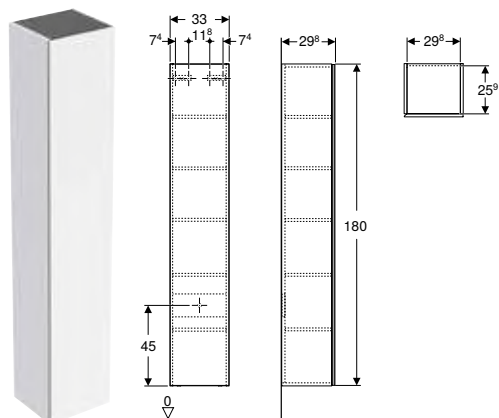

click & scan

IDO Sense
Modern

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Yksi kiinteä hylly
- Neljä siirrettävää hyllyä
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.065.00.1	6015732/ 4064746114755	valkoinen / lakattu silkkimatta	33	180			410,97	515,77
504.065.DB.1 *	6015733/ 4064746114915	hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	33	180	29,8	Rajoitin vasen tai oikea	410,97	515,77
504.065.JK.1	6015734/ 4064746114922	laava / lakattu silkkimatta	33	180	29,8	Rajoitin vasen tai oikea	410,97	515,77
504.065.PS.1	6015735/ 4064746114939	luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	33	180	29,8	Rajoitin vasen tai oikea	410,97	515,77

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Uusi

IDO Sense Modern -puolikorkea kaappi, yhdellä ovella

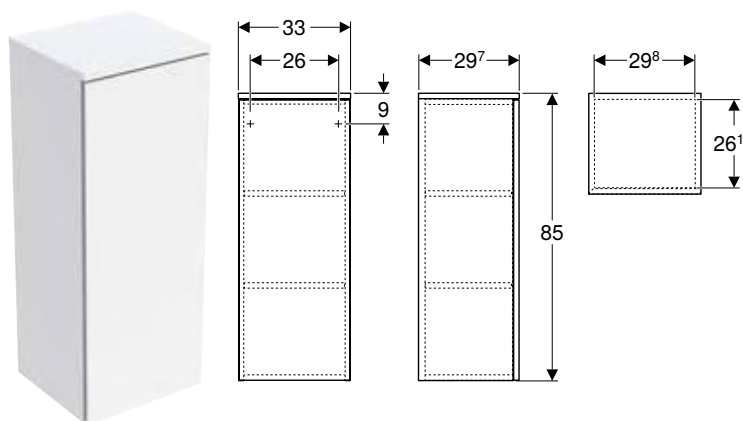

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kahdella siirrettävällä hyllyllä
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.064.00.1	6015728/ 4064746114748	valkoinen / lakattu silkkimatta	33	85	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	270,38	339,33
504.064.DB.1	6015729/ 4064746114885	hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	33	85	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	270,38	339,33
504.064.JK.1	6015730/ 4064746114892	laava / lakattu silkkimatta	33	85	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	270,38	339,33
504.064.PS.1	6015731/ 4064746114908	luonnon tammi / Puukuvioitu melamiini	33	85	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	270,38	339,33


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- Sivu- ja puolikorkea kaappi voidaan yhdistää toisiinsa

Uusi

IDO Sense Modern -sivukaappi, yhdellä ovella

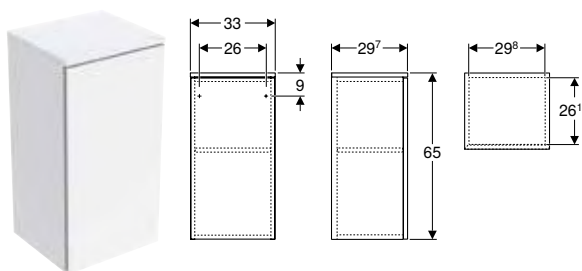

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Sertifioidun alkuperän omaava, kestävästi tuotettu puu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävä hyllylevy
- Silkkimattapinnat Anti-fingerprint -käsittelyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
504.063.00.1	6015724/ 4064746114731	valkoinen / lakattu silkkimatta	33	65	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	237,93	298,60
504.063.DB.1	6015725/ 4064746114854	hiekanharmaa / lakattu silkkimatta	33	65	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	237,93	298,60
504.063.JK.1	6015726/ 4064746114861	laava / lakattu silkkimatta	33	65	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	237,93	298,60
504.063.PS.1	6015727/ 4064746114878	luonnontammi / Puukuvioitu melamiini	33	65	29,7	Rajoitin vasen tai oikea	237,93	298,60

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- Sivu- ja puolikorkea kaappi voidaan yhdistää toisiinsa




IDO Sense Art

KYLPYHUONEKALUSTEET.....	84
Allaskaappipaketit.....	84
Sivukaapit	96
Tarvikkeet.....	100

KYLPUHUONEKALUSTEET

Allaskaappipaketit

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, yhdellä ovella, compact

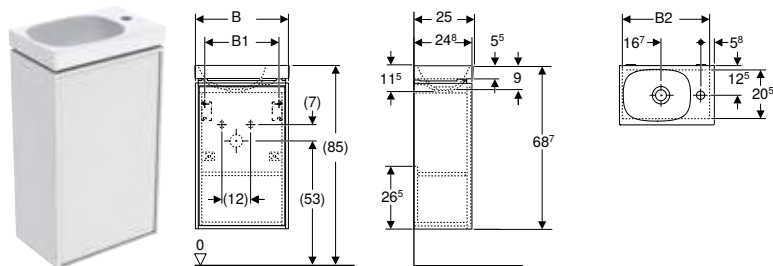

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	--

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pieni pesuallas
- Puuhylly
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, ø 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Siirrettävä puuhylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 40 cm											
502.568.01.1	6015632/ 4025410648013	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Oikea	Ei ole	39,2	31,2	33,6	68,7	25	420,82	528,13
502.568.JK.1	6015634/ 4025410649171	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Oikea	Ei ole	39,2	31,2	33,6	68,7	25	420,82	528,13
502.568.JH.1	6015633/ 4025410649164	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Oikea	Ei ole	39,2	31,2	33,6	68,7	25	420,82	528,13


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, yhdellä ovella

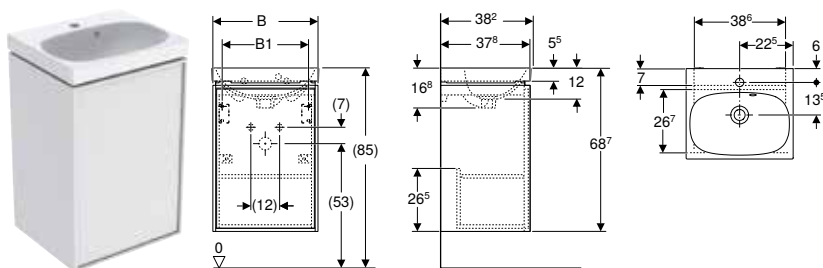

Tekniset tiedot

Materiaali Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pieni pesuallas
- Puuhylly
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Siirrettävä puuhylly
- Varustettavissa vetimellä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 45 cm											
502.569.01.1	6015635/ 4025410648020	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	492,54	618,14
502.569.JK.1	6015637/ 4025410649195	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	492,54	618,14
502.569.JH.1	6015636/ 4025410649188	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	492,54	618,14


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, kahdella laatikolla

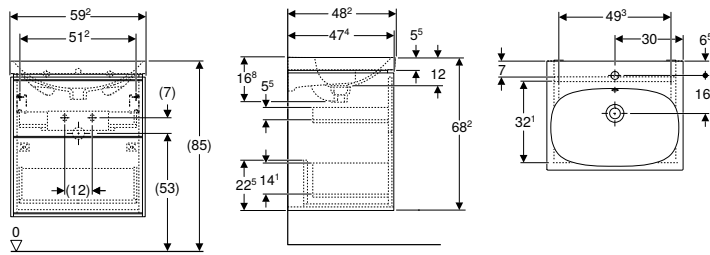

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro. / EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B	B1	B2	H	T	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm											
502.570.01.1	6015638 / 4025410648044	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	791,01	992,72
502.570.JK.1	6015640 / 4025410649218	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	791,01	992,72
502.570.JH.1	6015639 / 4025410649201	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	791,01	992,72
502.570.00.1 *	6018808 / 4025410648037	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	791,01	992,72
502.570.PG.1 *	6018809 / 4025410649225	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	791,01	992,72

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159


Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-laatikonjakaja H-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja T-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon → s. 104
- IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 103
- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti laskutasolla, kahdella laatikolla

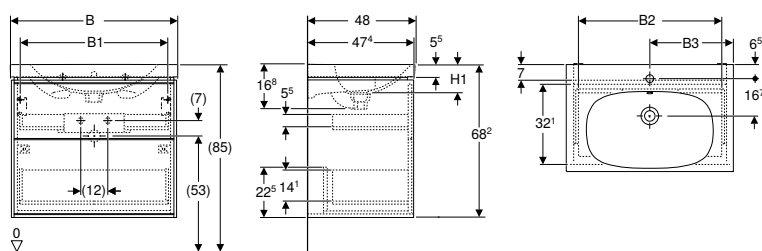

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 75 cm														
502.572.01.1	6015644/4025410648105	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	Molemmin puolin	1001,69	1257,12
502.572.JK.1	6015646/4025410649270	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	Molemmin puolin	1001,69	1257,12
502.572.JH.1	6015645/4025410649263	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	Molemmin puolin	1001,69	1257,12
502.572.00.1 *	6018810/4025410648099	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	Molemmin puolin	1001,69	1257,12
502.572.PG.1 *	6018811/4025410649287	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	Molemmin puolin	1001,69	1257,12

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 90 cm														
502.574.01.1	6015650/ 4025410648167	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	Molemmin puolin	1218,15	1528,78
502.574.JK.1	6015652/ 4025410649331	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	Molemmin puolin	1218,15	1528,78
502.574.JH.1	6015651/ 4025410649324	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	Molemmin puolin	1218,15	1528,78
502.574.00.1 *	6018812/ 4025410648150	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	Molemmin puolin	1218,15	1528,78
502.574.PG.1 *	6018813/ 4025410649348	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyösininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	Molemmin puolin	1218,15	1528,78

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159



Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-laatikonjakaja H-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, T-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon → s. 104
- IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 103
- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismi tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, kahdella laatikolla, compact

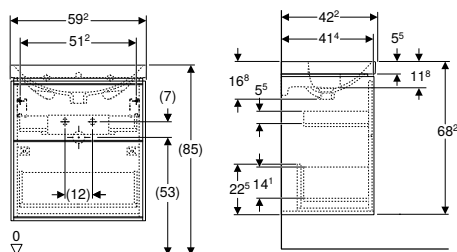

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesuallan leveys: 60 cm									
502.577.01.1	6015659/ 4025410648242	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	68,2	42,2	804,18	1009,25
502.577.JK.1	6015661/ 4025410649423	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	68,2	42,2	804,18	1009,25
502.577.JH.1	6015660/ 4025410649416	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	68,2	42,2	804,18	1009,25

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159


Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti laskutasolla, kahdella laatikolla, compact

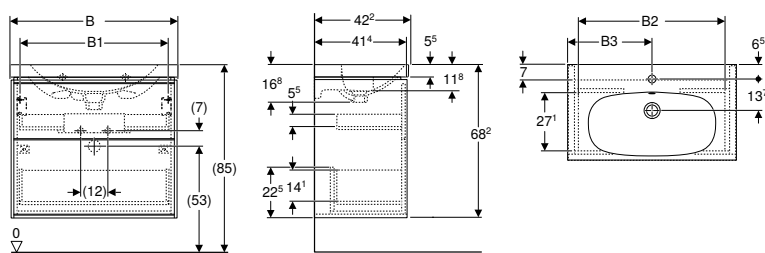

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennyksiä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 75 cm													
502.578.01.1	6015662/ 4025410648259	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	Molemmin puolin	1001,94	1257,43
502.578.JK.1	6015664/ 4025410649447	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	Molemmin puolin	1001,94	1257,43
502.578.JH.1	6015663/ 4025410649430	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	Molemmin puolin	1001,94	1257,43
Pesualtaan leveys: 90 cm													
502.579.01.1	6015665/ 4025410648266	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	Molemmin puolin	1231,32	1545,31
502.579.JK.1	6015667/ 4025410649461	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	Molemmin puolin	1231,32	1545,31
502.579.JH.1	6015666/ 4025410649454	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	Molemmin puolin	1231,32	1545,31

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159


Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, neljällä laatikolla

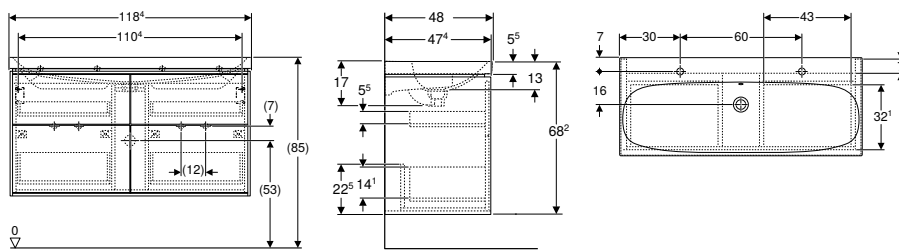

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, Ø 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 120 cm									
502.576.01.1	6015656/ 4025410648228	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	118,4	68,2	48	1632,11	2048,30
502.576.JK.1	6015658/ 4025410649393	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	118,4	68,2	48	1632,11	2048,30
502.576.JH.1	6015657/ 4025410649386	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	118,4	68,2	48	1632,11	2048,30
502.576.00.1 *	6018814/ 4025410648211	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	118,4	68,2	48	1632,11	2048,30
502.576.PG.1 *	6018815/ 4025410649409	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	118,4	68,2	48	1632,11	2048,30

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159


Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-laatikonjakaja H-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, T-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon → s. 104
- IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 103
- IDO-pyyhpidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, slim design, kahdella laatikolla

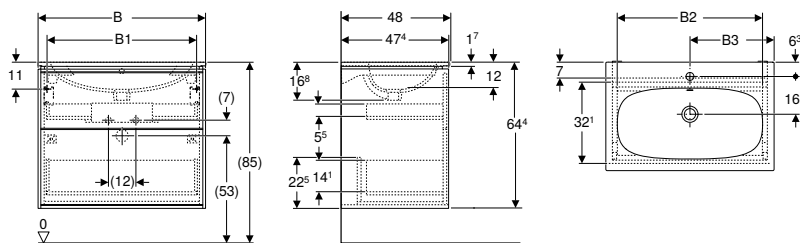

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikoissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Pesualtaan leveys: 60 cm												
502.571.01.1	6015641/ 4025410648075	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	804,18	1009,25
502.571.JK.1	6015643/ 4025410649249	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	804,18	1009,25
502.571.JH.1	6015642/ 4025410649232	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	804,18	1009,25
502.571.00.1 *	6018820/ 4025410648068	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pätkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	804,18	1009,25
502.571.PG.1 *	6018821/ 4025410649256	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	804,18	1009,25
Pesualtaan leveys: 75 cm												
502.573.01.1	6015647/ 4025410648136	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,3	64,4	48	1018,03	1277,63
502.573.JK.1	6015649/ 4025410649300	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,3	64,4	48	1018,03	1277,63
502.573.JH.1	6015648/ 4025410649294	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,3	64,4	48	1018,03	1277,63
502.573.00.1 *	6018822/ 4025410648129	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pätkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,3	64,4	48	1018,03	1277,63
502.573.PG.1 *	6018823/ 4025410649317	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	74	66	64,1	37,3	64,4	48	1018,03	1277,63
Pesualtaan leveys: 90 cm												
502.575.01.1	6015653/ 4025410648198	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	1231,32	1545,31
502.575.JK.1	6015655/ 4025410649362	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	1231,32	1545,31
502.575.JH.1	6015654/ 4025410649355	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	1231,32	1545,31
502.575.00.1 *	6018824/ 4025410648181	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pätkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	1231,32	1545,31
502.575.PG.1 *	6018825/ 4025410649379	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	1231,32	1545,31

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159




Tarvikkeet

- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-laatikonjakaja H-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, T-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon → s. 104
- IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 103
- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

IDO Sense Art -allaskaappipaketti, allastasolla, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Pesuallas
- Liukuestematto
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm, pintapuolinen pohjaventtiili painikekäytöllä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Varustettavissa Push Open -mekanismeilla
- Varustettavissa vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatioissa ei ole syvennystä vesilukolle
- Laatikosto luistonestomatolla
- Varustettavissa jaloilla
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	Pesu- altaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Laskutaso: Oikea										
502.580.01.1	6015668/ 4025410648280	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.580.JK.1	6015670/ 4025410649485	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.580.JH.1	6015669/ 4025410649478	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.580.00.1 *	6018816/ 4025410648273	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.580.PG.1 *	6018817/ 4025410649492	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
Laskutaso: Vasen										
502.581.01.1	6015671/ 4025410648310	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.581.JK.1	6015673/ 4025410649515	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: laava / Pinnoitettu, matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.581.JH.1	6015672/ 4025410649508	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: tammi / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.581.00.1 *	6018818/ 4025410648303	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: pähkinä / Puukuvioitu melamiini	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98
502.581.PG.1 *	6018819/ 4025410649522	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: keskiyönsininen / Akryyli syvän matta	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	88,8	60	69,4	47,4	1305,16	1637,98

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159

Tarvikkeet


- IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle → s. 100
- IDO-vedin → s. 100
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-laatikonjakaja H-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja T-jako → s. 104
- IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon → s. 104
- IDO-valolistasarja laatikolle, vasen ja oikea, pituus 35 cm → s. 103
- IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille → s. 103
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100



- Laatikoiden vetimet tai push-to-open -mekanismit tilattava erikseen

Sivukaapit

IDO Sense Art -korkea kaappi, yhdellä ovella ja sisäpeilillä

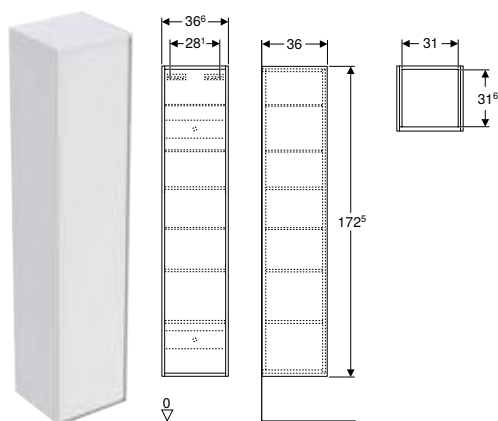

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 3 lasihyllyä
- Puuhylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Kolme siirrettävää lasihyllyä
- Siirrettävä puuhylly
- Peili oven sisäpuolella
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Oven avautumiskulma 155°
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna
- Varustettavissa vetimellä
- Varustettavissa jaloilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,6 cm						
502.584.01.1	6015680/ 4025410648402	valkoinen / Pinnoitettu, matta	172,5	36	606,44	761,08
502.584.JK.1	6015682/ 4025410649607	laava / Pinnoitettu, matta	172,5	36	606,44	761,08
502.584.JH.1	6015681/ 4025410649591	tammi / Puukuvioitu melamiini	172,5	36	606,44	761,08
502.584.00.1 *	6018826/ 4025410648396	pähkinä / Puukuvioitu melamiini	172,5	36	606,44	761,08
502.584.PG.1 *	6018827/ 4025410649614	keskiyönsininen / Melamiinipintainen	172,5	36	606,44	761,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100
- IDO-magneettipidike → s. 105

IDO Sense Art -korkea kaappi, kahdella ovella ja avohyllyllä

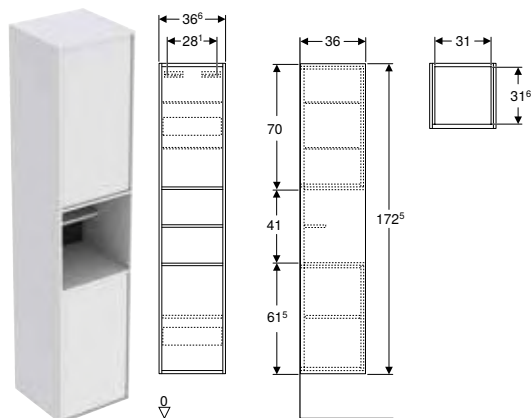

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Korkea kaappi
- 2 lasihyllyä
- Puuhylly
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Siirrettävä puuhylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna
- Varustettavissa vetimellä
- Varustettavissa jaloilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,6 cm						
502.585.01.1	6015683/ 4025410648433	valkoinen / Pinnoitettu, matta	172,5	36	606,44	761,08
502.585.JK.1	6015685/ 4025410649638	laava / Pinnoitettu, matta	172,5	36	606,44	761,08
502.585.JH.1	6015684/ 4025410649621	tammi / Puukuvioitu melamiini	172,5	36	606,44	761,08
502.585.00.1 *	6018828/ 4025410648426	pähkinä / Puukuvioitu melamiini	172,5	36	606,44	761,08
502.585.PG.1 *	6018829/ 4025410649645	keskiyönsininen / Melamiinipintainen	172,5	36	606,44	761,08

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100
- IDO-magneettipidike → s. 105

IDO Sense Art -puolikorkea kaappi, yhdellä ovella

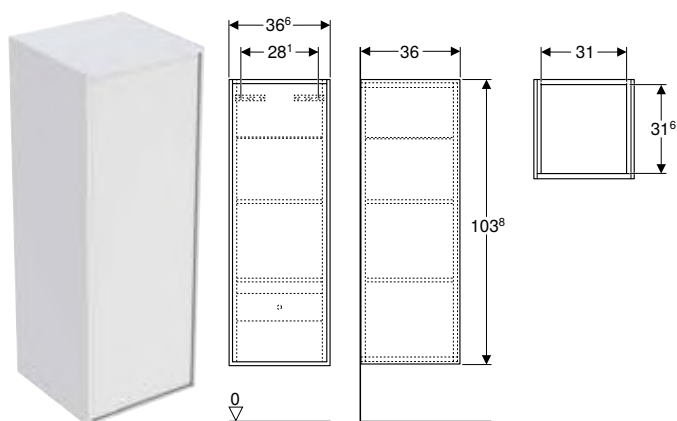

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

- Puolikorkea kaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Yksi kiinteä hylly
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna
- Varustettavissa jaloilla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 36,6 cm						
502.583.01.1	6015677/ 4025410648372	valkoinen / Pinnoitettu, matta	103,8	36	421,88	529,46
502.583.JK.1	6015679/ 4025410649577	laava / Pinnoitettu, matta	103,8	36	421,88	529,46
502.583.JH.1	6015678/ 4025410649560	tammi / Puukuvioitu melamiini	103,8	36	421,88	529,46
502.583.00.1 *	6018830/ 4025410648365	pähkinä / Puukuvioitu melamiini	103,8	36	421,88	529,46
502.583.PG.1 *	6018831/ 4025410649584	keskiyönsininen / Melamiinipintainen	103,8	36	421,88	529,46

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO Sense Art -jalkasarja → s. 100
- IDO-magneettipidike → s. 105

IDO Sense Art -seinäkaappi, yhdellä ovella

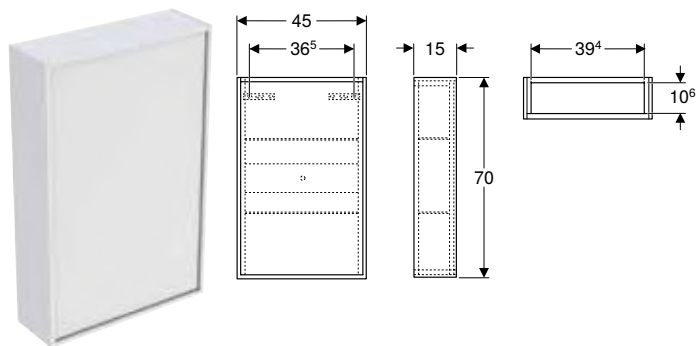

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Seinäkaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Push Open -mekanismilla
- Varustettavissa vetimellä
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 45 cm						
502.582.01.1	6015674/ 4025410648341	valkoinen / Pinnoitettu, matta	70	15	258,41	324,30
502.582.JK.1	6015676/ 4025410649546	laava / Pinnoitettu, matta	70	15	258,41	324,30
502.582.JH.1	6015675/ 4025410649539	tammi / Puukuvioitu melamiini	70	15	258,41	324,30
502.582.00.1 *	6018832/ 4025410648334	pähkinä / Puukuvioitu melamiini	70	15	258,41	324,30
502.582.PG.1 *	6018833/ 4025410649553	keskiyönsininen / Melamiinipintainen	70	15	258,41	324,30


* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO-vedin → s. 100
- IDO-vedin → s. 101
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-vedin, puu → s. 102
- IDO-nuppivedin, puu → s. 102
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-vedin, sylinteri → s. 102
- IDO-magneettipidike → s. 105

Tarvikkeet

IDO Sense Art -jalkasarja

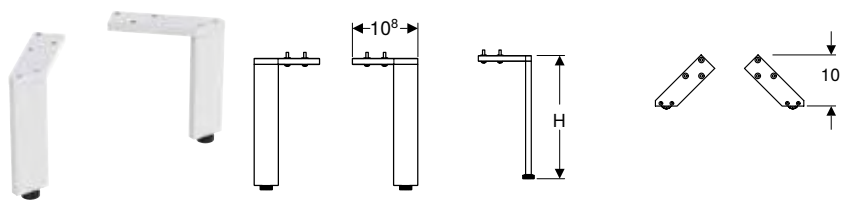

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
------------	----------

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Ominaisuudet

- Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
H / Korkeus: 16,3 cm				
502.587.01.1	6015688/ 4025410648471	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	71,18	89,33
502.587.16.1	6015689/ 4025410648488	musta / Jauhemaalattu, matta	71,18	89,33
H / Korkeus: 20,2 cm				
502.586.01.1	6015686/ 4025410648457	valkoinen / Jauhemaalattu, matta	71,18	89,33
502.586.16.1	6015687/ 4025410648464	musta / Jauhemaalattu, matta	71,18	89,33

IDO Sense Art Push Open-sarja laatikolle




click & scan

Toimituksen sisältö

- 2 kpl:n sarja 1 laatikkoon
- Ponnahdussalpa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Pesualtaan leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.594.00.1	6015711/ 4025410648594	60	50,10	62,88
502.376.00.1	6015627/ 4025410687784	75	50,10	62,88
502.377.00.1	6015628/ 4025410687937	90	54,79	68,76
502.378.00.1	6015629/ 4025410687814	120	50,10	62,88

IDO-vedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.588.16.1	6015692/ 4025410687425	musta	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87
502.588.01.1	6015691/ 4025410648495	valkoinen	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87
502.588.CH.1	6015694/ 4025410687524	Satinoitu messinki	20,1	0,9	2,8	19,2	21,09	26,47
502.588.00.1	6015690/ 4025410687449	Ruostumaton teräs	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87
502.588.21.1	6015693/ 4025410686503	kromi / Kiiltävä	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87

IDO-nuppivedin

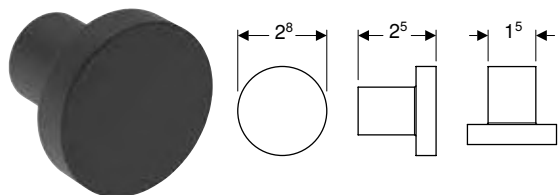


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9399572001	6015491/ 6416129387429	musta	2,8	2,5	11,08	13,91
502.589.01.1	6015695/ 4025410648501	valkoinen	2,8	2,5	11,93	14,97
502.589.CH.1	6015696/ 4025410687715	Kiillotettu messinki	2,8	2,5	11,93	14,97
9399508001	6015493/ 6416129387849	Ruostumaton teräs	2,8	2,5	11,08	13,91
9399500001	6015492/ 6416129387436	kromi / Kiiltävä	2,8	2,5	11,08	13,91

IDO-vedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.590.16.1	6015698/ 4025410648525	musta	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.97.1	6015699/ 4025410648532	Antiikin pronssi	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.CH.1	6015700/ 4025410649652	Satinoitu messinki	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.00.1	6015697/ 4025410648518	Ruostumaton teräs	17	1	3,7	16	25,06	31,45

IDO-vedin, sylinteri

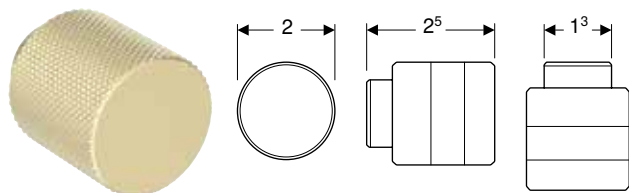


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.591.16.1	6015702/ 4025410648556	musta	2	2,5	13,17	16,53
502.591.97.1	6015703/ 4025410648563	Antiikin pronssi	2	2,5	13,17	16,53
502.591.CH.1	6015704/ 4025410649669	Satinoitu messinki	2	2,5	13,17	16,53
502.591.00.1	6015701/ 4025410648549	Ruostumaton teräs	2	2,5	13,17	16,53

IDO-vedin, puu




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.592.16.1	6015705/ 4025410648570	musta	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11
502.592.JR.1	6015707/ 4025410649683	hikkoripuu	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11
502.592.JH.1	6015706/ 4025410649676	tammi	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11

IDO-nuppivedin, puu

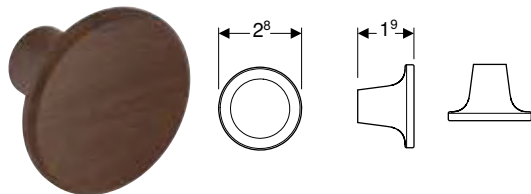


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.593.16.1	6015708/ 4025410648587	musta	2,8	1,9	13,17	16,53
502.593.JR.1	6015710/ 4025410649706	hikkoripuu	2,8	1,9	13,17	16,53
502.593.JH.1	6015709/ 4025410649690	tammi	2,8	1,9	13,17	16,53

IDO-loop-vedin

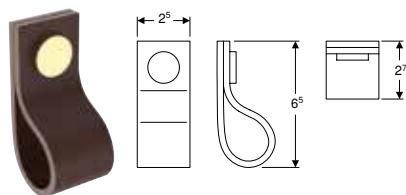


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.617.00.1	6015715/ 4025410704863	tummanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
502.618.00.1	6015714/ 4025410704641	vaaleanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
9399610001	6015494/ 6416129387856	musta	2,5	6,5	18,01	22,60

IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Toimituksen sisältö


- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.595.00.1	6015712/ 4025410648600	35	III	≤ 1	84,38	105,90

IDO-pyyhepidike kylpyhuonekalusteille




click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.375.01.1	5771105/ 4025410686107	valkoinen	42,4	1,9	4,9	29,00	36,40
502.375.16.1	5771106/ 4025410687920	musta	42,4	1,9	4,9	29,00	36,40

IDO-laatikonjakaja H-jako

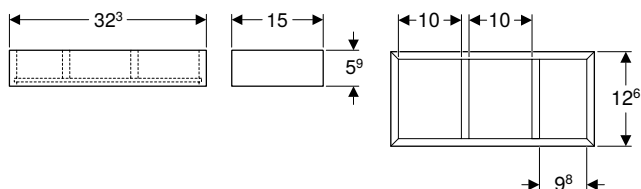

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.379.00.1	6015630/ 4025410688743	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	12,6	44,82	56,25

IDO-laatikonjakaja, T-jako

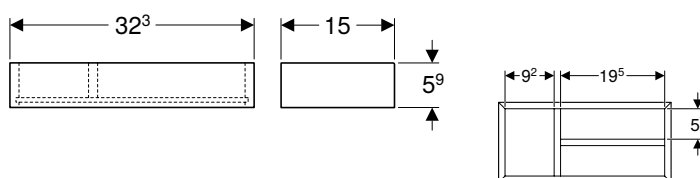

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.385.00.1	6015713/ 4025410688750	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	44,82	56,25

IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon

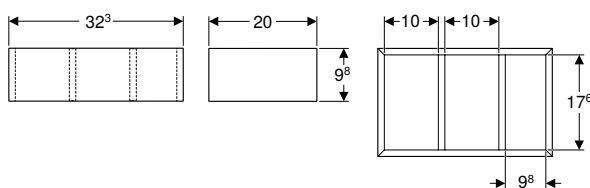

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.386.00.1	6015631/ 4025410688767	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	9,8	20	47,46	59,56

IDO-magneettipidike




[click & scan](#)

Ominaisuudet

- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002551	6014923/ 6416129591444	10	2	0,5	29,97	37,61

IDO-suurennuspeili

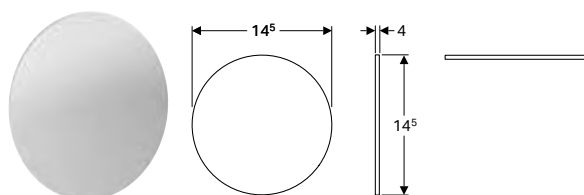

[click & scan](#)

Ominaisuudet

- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002561	6014924/ 6416129591451	22,84	28,66




IDO Elegant

PESUALTAAT	108
Tasoltaat	108
KYLPYHUONEKALUSTEET.....	111
Pesualtaiden alakaapit	111
Sivukaapit	114
Vetimet	116
Tarvikkeet.....	118

PESUALTAAT

Tasoaltaat

IDO Elegant -tasoallas

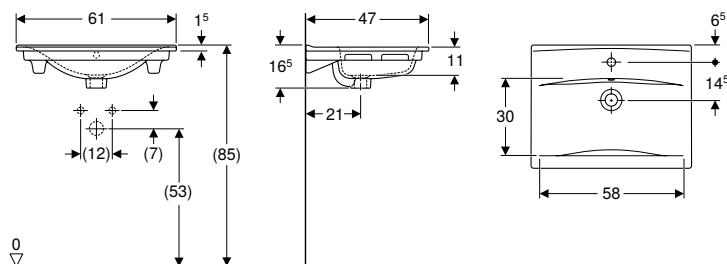

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Slim rim
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö


- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B	Alakaapin leveys	H	T	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
16402	5611193/ 6416129387399	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61	60	16,5	47	Takana	249,66	313,32

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 111

IDO Elegant -tasoallas laskutasolla

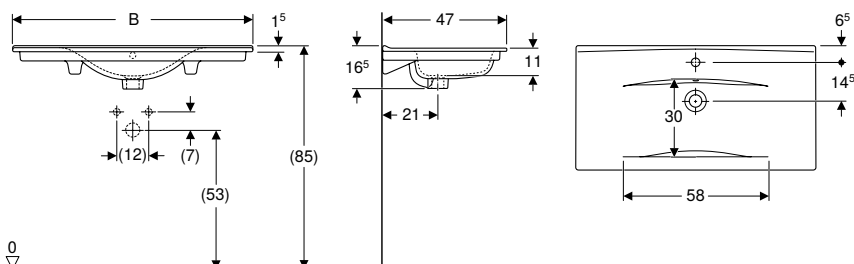

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Slim rim
- Laskutasolla

Toimituksen sisältö




- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B	Alakaapin leveys	H	T	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
16412	5611195/ 6416129387504	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	91	90	16,5	47	Molemmin puolin	352,42	442,29
16422	5611197/ 6416129387528	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	121	120	16,5	47	Molemmin puolin	572,70	718,74

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 111
- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla → s. 112

IDO Elegant -tasoallas kahdella hanareiällä

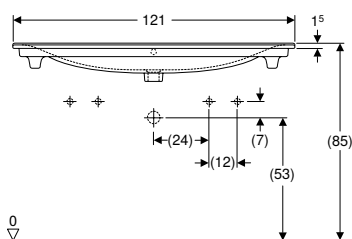

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Kaksi pesupaikkaa
- Slim rim

Toimituksen sisältö




- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
16432	5611198/ 6416129387535	valkoinen / IDO Smart	Vasen ja oikea	näkyvä, symmetrinen	121	120	16,5	47	Takana	616,77	774,05

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla → s. 112

IDO Elegant -tasoallas, compact



click & scan

IDO Elegant

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Slim rim
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Compact -malli

Toimituksen sisältö


- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
16502	5611194/ 6416129387498	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	61,5	60	16,5	37,5	Takana	249,66	313,32

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 113

IDO Elegant -tasoallas laskutasolla, compact

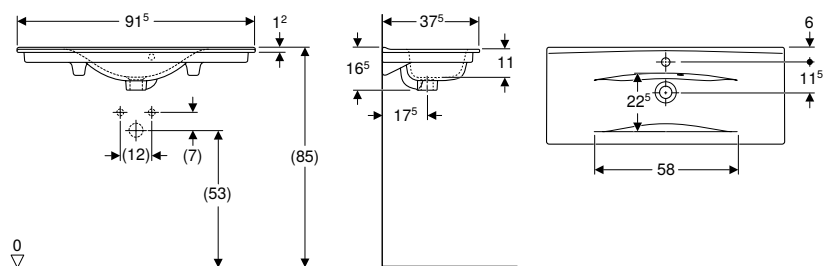

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuuudet

- Suorakulmainen
- Slim rim
- Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
- Compact -malli
- Laskutasolla

Toimituksen sisältö

- Tasoallas

Tuotenumro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%	
16512	5611196/ 6416129387511	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	91,5	90	16,5	37,5	Molemmin puolin	352,42	442,29


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 113

KYLPYHUONEKALUSTEET

Pesualtaiden alakaapit

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

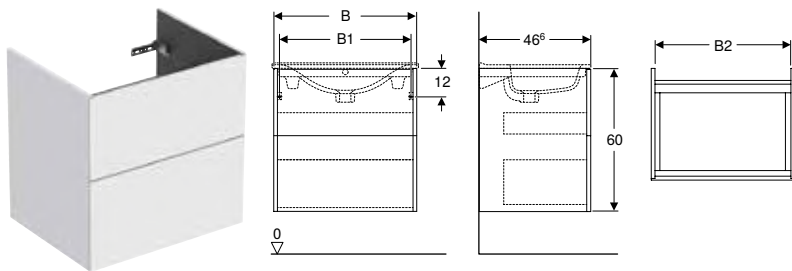

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm									
9751021111	6015484/ 6416129387764	valkoinen / Pinnoitettu, matta	55	57	61	60	46,6	568,22	713,12
9751072111 *	6015519/ 6416129389287	musta / Pinnoitettu, matta	55	57	61	60	46,6	623,64	782,67
9751073111 *	6015526/ 6416129389324	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	55	57	61	60	46,6	623,64	782,67
B / Leveys: 90 cm									
9751321111	6015485/ 6416129387771	valkoinen / Pinnoitettu, matta	85	87	91	60	46,6	665,23	834,86
9751372111 *	6015520/ 6416129389096	musta / Pinnoitettu, matta	85	87	91	60	46,6	706,82	887,06
9751373111 *	6015527/ 6416129389027	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	85	87	91	60	46,6	706,82	887,06

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Elegant -tasoallas → s. 108
- IDO Elegant -tasoallas laskutasolla → s. 108


Tarvikkeet

- IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 116
- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 118
- IDO Elegant -liukuestematto laatikolle → s. 118
- IDO Elegant -tukijalka → s. 118



- Vedin tai push-to-open tilataan erikseen

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla

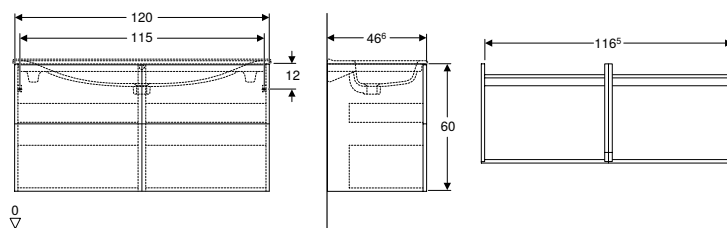

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9751621111	6015486/ 6416129387788	valkoinen / Pinnoitettu, matta	120	121	60	46,6	1039,40	1304,45
9751672111 *	6015521/ 6416129389102	musta / Pinnoitettu, matta	120	121	60	46,6	1081,00	1356,66
9751673111 *	6015528/ 6416129389034	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	120	121	60	46,6	1081,00	1356,66

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Elegant -tasoallas kahdella hanareillä → s. 109
- IDO Elegant -tasoallas laskutasolla → s. 108


Tarvikkeet

- IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 116
- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117
- IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 118
- IDO Elegant -liukuestematto laatikolle → s. 118
- IDO Elegant -tukijalka → s. 118



- Vedin tai push-to-open tilataan erikseen

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact

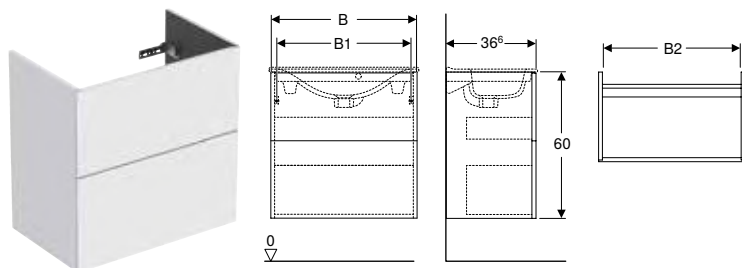

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Compact -malli
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm									
9741021111	6015487/ 6416129387795	valkoinen / Pinnoitettu, matta	55	57	61,5	60	36,6	561,28	704,41
9741072111 *	6015522/ 6416129389119	musta / Pinnoitettu, matta	55	57	61,5	60	36,6	602,87	756,60
9741073111 *	6015529/ 6416129389348	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	55	57	61,5	60	36,6	602,87	756,60
B / Leveys: 90 cm									
9741321111	6015488/ 6416129387801	valkoinen / Pinnoitettu, matta	85	87	91,5	60	36,6	658,31	826,18
9741372111 *	6015523/ 6416129389294	musta / Pinnoitettu, matta	85	87	91,5	60	36,6	699,86	878,32
9741373111 *	6015530/ 6416129389355	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	85	87	91,5	60	36,6	699,86	878,32

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä → s. 159
- IDO Elegant -tasoallas, compact → s. 109
- IDO Elegant -tasoallas laskutasolla, compact → s. 110

Tarvikkeet


- IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 116
- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117
- IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 118
- IDO Elegant -liukuestematto laatikolle → s. 118
- IDO Elegant -tukijalka → s. 118



- Vedin tai push-to-open tilataan erikseen

Sivukaapit

IDO Elegant -seinäkaappi, yhdellä ovella

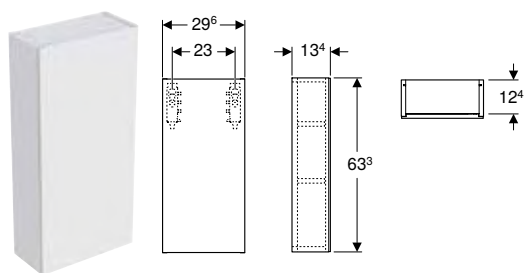

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- 2 siirrettävää hyllyä
- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Push Open -mekanismilla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Kahdella siirrettävällä hyllyllä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 29,6 cm						
9742221111	6015490/ 6416129387412	valkoinen / Pinnoitettu, matta	63,3	13,4	249,47	313,08
9742272111 *	6015525/ 6416129389317	musta / Pinnoitettu, matta	63,3	13,4	291,04	365,26
9742273111 *	6015532/ 6416129389379	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	63,3	13,4	291,04	365,26

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117

IDO Elegant -puolikorkea kaappi, yhdellä ovella

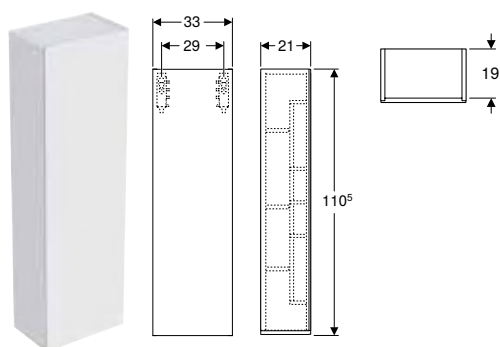

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- 3 siirrettävää hyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Push Open -mekanismilla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Kolme siirrettävää hyllyä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Säilytystilaa ovissa
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 33 cm						
9742121111	6015533/ 6416129389218	valkoinen / Pinnoitettu, matta	110,5	21	388,04	486,99
9742172111 *	6015534/ 6416129389225	musta / Pinnoitettu, matta	110,5	21	415,77	521,79
9742173111 *	6015535/ 6416129389232	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	110,5	21	415,77	521,79

* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117
- IDO Elegant -tukijalka → s. 118

IDO Elegant -korkea kaappi, yhdellä ovella

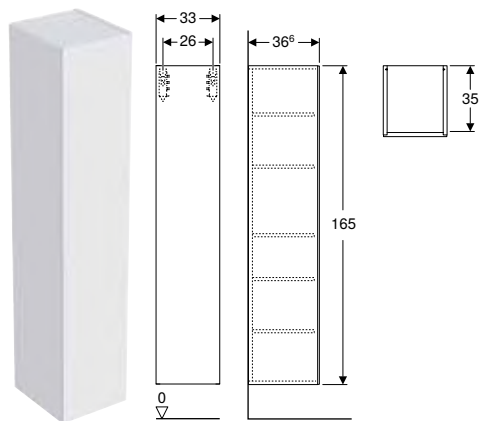

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- 5 siirrettävää hyllyä
- Kaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Push Open -mekanismilla
- Viisi siirrettävää hyllyä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Varustettavissa jaloilla
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 33 cm						
9742021111	6015489/ 6416129387818	valkoinen / Pinnoitettu, matta	165	36,6	471,18	591,33
9742072111 *	6015524/ 6416129389300	musta / Pinnoitettu, matta	165	36,6	512,76	643,51
9742073111 *	6015531/ 6416129389362	tummanharmaa / Pinnoitettu, matta	165	36,6	512,76	643,51


* Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta

Tarvikkeet

- IDO Elegant -vedin → s. 116
- IDO-nuppivedin → s. 101
- IDO-loop-vedin → s. 103
- IDO Elegant -profiilivedin → s. 117
- IDO Elegant -tukijalka → s. 118

Vetimet

IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille

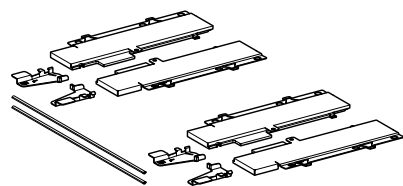

click & scan

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Alakaapin leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9976000001	6015495/ 6416129387863	60	94,23	118,26
9979000001	6015496/ 6416129387870	90	99,78	125,22



- 1200 mm alakaappiin käytetään kaksi 600 mm sarjaa (9976000001)

IDO-loop-vedin

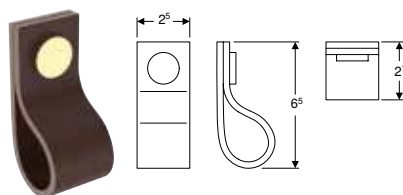


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.617.00.1	6015715/ 4025410704863	tummanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
502.618.00.1	6015714/ 4025410704641	vaaleanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
9399610001	6015494/ 6416129387856	musta	2,5	6,5	18,01	22,60

IDO Elegant -vedin

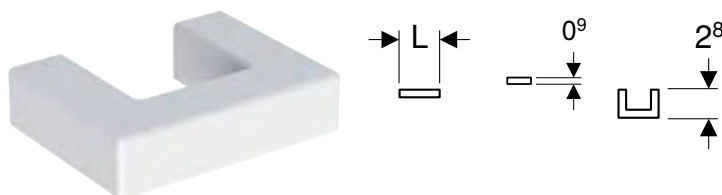

click & scan


Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9763009001	6014490/ 6416129576816	Alumiini eloksoitu	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9763109001	6014491/ 6416129576823	Alumiini eloksoitu	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9763300001	6014493/ 6416129576847	kromi / Kiiltävä	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9763400001	6014494/ 6416129576854	kromi / Kiiltävä	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9763666001	6014496/ 6416129576878	valkoinen	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9763766001	6014497/ 6416129576885	valkoinen	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9764313001	6011290/ 6416129578148	musta	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9764413001	6011292/ 6416129578155	musta	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93

IDO Elegant -profiilivedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9763909001	6014499/ 6416129576908	Alumiini eloksoitu	4	1,8	4	9,60	12,05
9764000001	6014500/ 6416129576915	kromi / Kiiltävä	4	1,8	4	9,60	12,05

IDO-nuppivedin

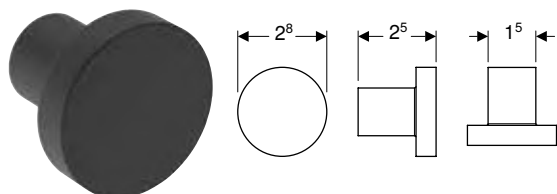

click & scan


Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9399572001	6015491/ 6416129387429	musta	2,8	2,5	11,08	13,91
502.589.01.1	6015695/ 4025410648501	valkoinen	2,8	2,5	11,93	14,97
502.589.CH.1	6015696/ 4025410687715	Kiillotettu messinki	2,8	2,5	11,93	14,97
9399508001	6015493/ 6416129387849	Ruostumaton teräs	2,8	2,5	11,08	13,91
9399500001	6015492/ 6416129387436	kromi / Kiiltävä	2,8	2,5	11,08	13,91

Tarvikkeet

IDO Elegant -liukuestematto laatikolle

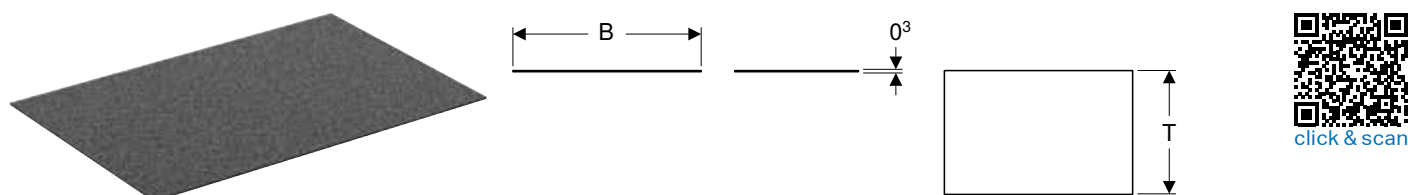

Tekniset tiedot


Materiaali	Huopa
------------	-------

Toimituksen sisältö

- Liukuestematto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002525	6015541/ 6416129389492	harmaa	50,2	33	21,65	27,17
4002526	6015542/ 6416129389331	harmaa	50,2	25	20,49	25,71
4002527	6015543/ 6416129389546	harmaa	80,2	33	23,95	30,06
4002528	6015544/ 6416129389553	harmaa	80,2	25	22,79	28,60

IDO Elegant -säilytyslaatikko

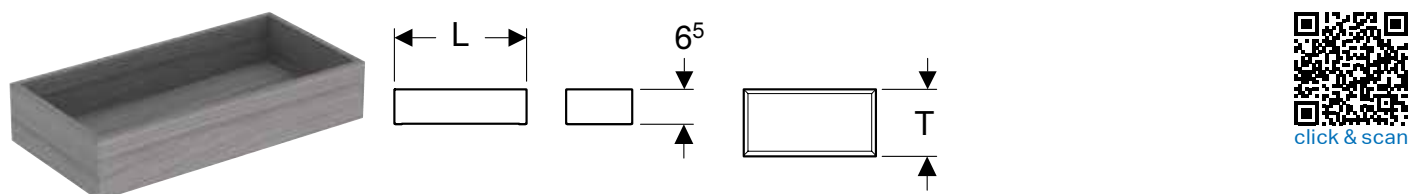

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Säilytyslaatikko

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002523	6015539/ 6416129389478	tammi, harmaanruskea	33	6,5	16,5	30,48	38,25
4002524	6015540/ 6416129389485	tammi, harmaanruskea	25	6,5	12,5	27,72	34,79

IDO Elegant -tukijalka



Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä

Toimituksen sisältö

- Tukijalka
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9801800003	6015497/ 6416129387887	Harjattu alumiini	4	25-28	4	16,64	20,88




IDO Glow

PESUALTAAT	122
Pienet pesualtaat.....	122
Pesualtaat	126
Tasoaaltat	128
Jalustat.....	130
Tarvikkeet.....	130
KYLPYHUONEKALUSTEET.....	131
Pesualtaat alakaapilla.....	131
Pesualtaiden alakaapit	134
Sivukaapit	138
Peilikaapit.....	142
Muut kylpyhuonekalusteet	146
Tarvikkeet.....	146

PESUALTAAT

Pienet pesualtaat

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

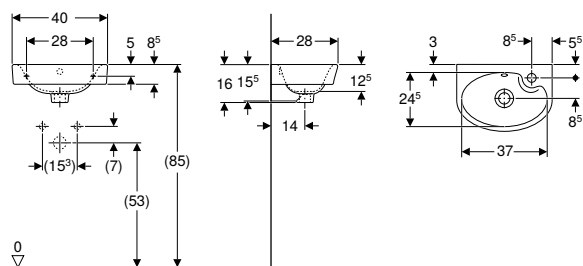

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Pyöreä

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm									
1146001101	5611165/ 6416129104460	valkoinen / IDO Smart	Vasen näkyvä, symmetrinen	16	28	Takana		110,28	138,40
1156001101	5611164/ 6416129104453	valkoinen / IDO Smart	Oikea näkyvä, symmetrinen	16	28	Takana		110,28	138,40

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

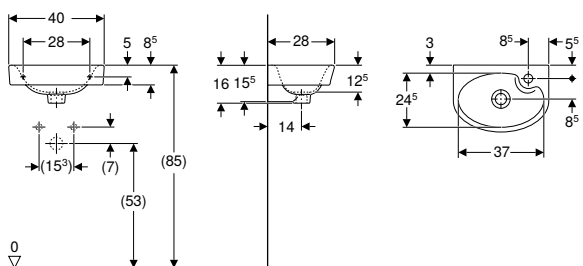

Käyttötarkoitus

- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet


- Pyöreä
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1246001101	5611167/ 6416129104484	valkoinen / IDO Smart	Vasen	Ei ole	40	16	28	Takana	165,39	207,56
1256001101	5611166/ 6416129104477	valkoinen / IDO Smart	Oikea	Ei ole	40	16	28	Takana	165,39	207,56

IDO Glow -pieni pesuallas

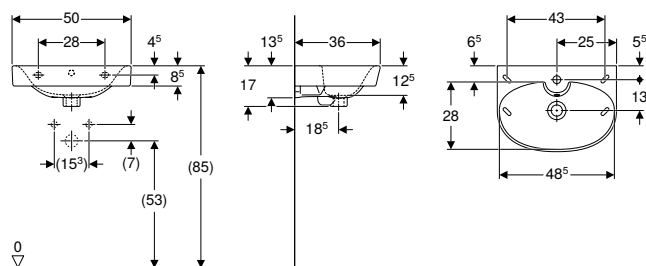

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm									
1116201101	5611160/ 6416129104415	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	17	36	Takana	124,40	156,12
1166201101	5611163/ 6416129104446	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	17	36	Takana	169,63	212,89

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

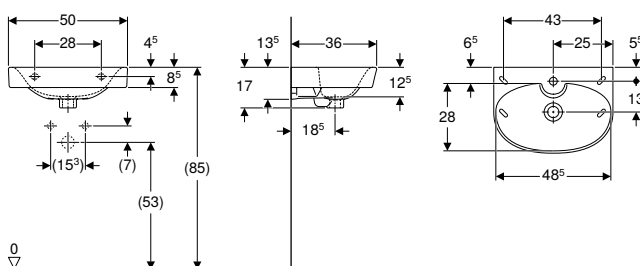

click & scan

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216201101	5611162/ 6416129104439	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	50	17	36	Takana	169,63	212,89
1266201101	5611161/ 6416129104422	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	50	17	36	Takana	169,63	212,89

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa

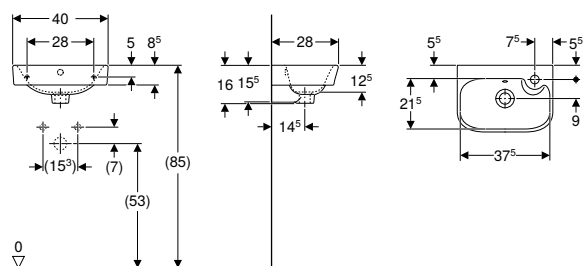

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
1146101101	5611174/6416129373859	valkoinen / IDO Smart	Vasen näkyvä, symmetrinen		33	16	28	Takana	110,28	138,40
1156101101	5611175/6416129374047	valkoinen / IDO Smart	Oikea näkyvä, symmetrinen		33	16	28	Takana	110,28	138,40

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

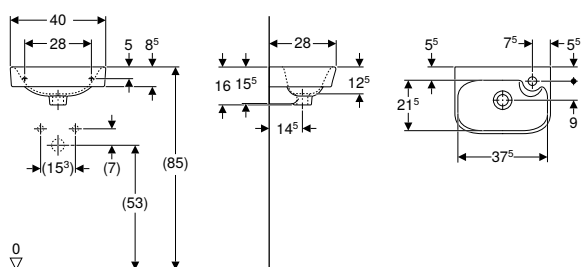

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö


- Pieni pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1246101101	5611176/6416129374054	valkoinen / IDO Smart	Vasen	Ei ole	40	33	16	28	Takana	165,39	207,56
1256101101	5611177/6416129374061	valkoinen / IDO Smart	Oikea	Ei ole	40	33	16	28	Takana	165,39	207,56

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas

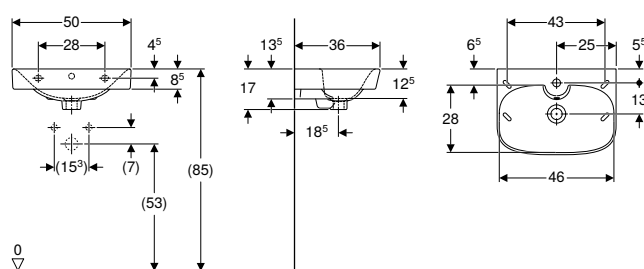

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanarei- kä	Ylivuoto	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
1116301101	5611181/ 6416129374504	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	43	17	36	Takana	124,40	156,12
1166301101	5611184/ 6416129374665	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	43	17	36	Takana	169,63	212,89


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pienille pesualtaille, kahdella laatikolla

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto

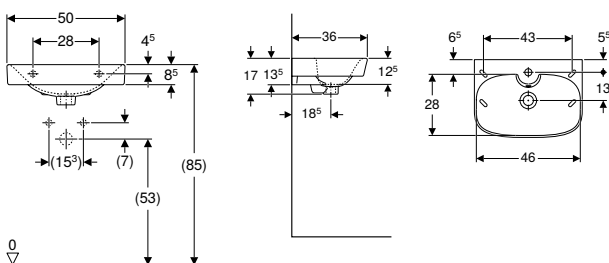

click & scan

IDO Glow

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216301101	5611183/ 6416129374528	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	50	43	17	36	Takana	169,63	212,89
1266301101	5611182/ 6416129374511	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	50	43	17	36	Takana	169,63	212,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pienille pesualtaille, kahdella laatikolla

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle → s. 166

Pesualtaat

IDO Glow -pesuallas

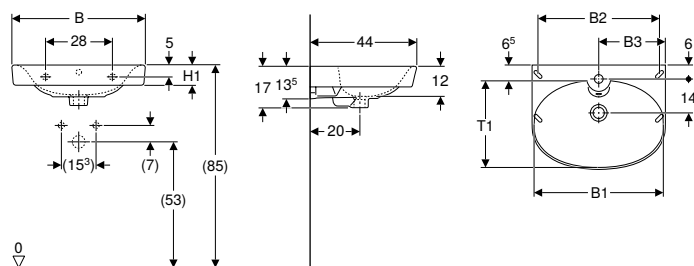

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvi kiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Hana-reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Lasku-taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 56 cm													
1116401101	5611062/ 6416129104378	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	48	17	8	44	36	Takana	132,88	166,76
1166401101	5611065/ 6416129104408	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	48	17	8	44	36	Takana	190,84	239,50
B / Leveys: 60 cm													
1116601101	5611173/ 6416129373897	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	51	17	8,5	44	36,5	Takana	169,63	212,89
1166601101	5611180/ 6416129373934	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	58	51	17	8,5	44	36,5	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto

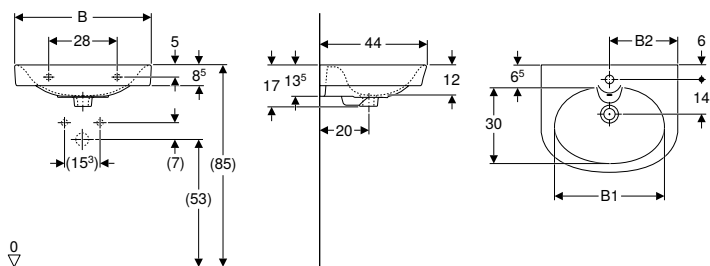

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvi kiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Pyöreä
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216401101	5611064/ 6416129104392	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	56	46	27,5	17	44	Takana	190,84	239,50
1216601101	5611179/ 6416129373927	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	60	54	30	17	44	Takana	204,97	257,24
1266401101	5611063/ 6416129104385	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	56	46		17	44	Takana	190,84	239,50
1266601101	5611178/ 6416129373910	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	60	54		17	44	Takana	204,97	257,24




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, kulmikas



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B1 [cm]	B2 [cm]	Ala- kaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 56 cm															
1116501101	5611185/ 6416129374146	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	54	48	50	17	12	5	44	36	Takana	132,88	166,76
1166501101	5611188/ 6416129373880	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	54	48	50	17	12	5	44	36	Takana	190,84	239,50
B / Leveys: 60 cm															
1116701101	5611189/ 6416129374559	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Takana	169,63	212,89
1166701101	5611190/ 6416129374566	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	näkyvä, symmetrinen	58	51	53	17	12,5	3	44	35	Takana	204,97	257,24


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

IDO Glow -pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto

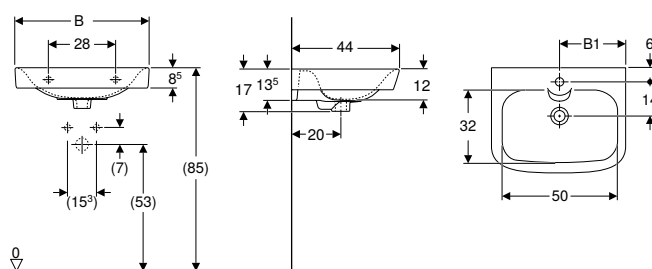

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannake- tai ruuvikiinnitys
- Saniteettitiloihin, joissa korkeat hygieniavaatimukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
- Suorakulmainen
- Suljettu ylivuoto

Toimituksen sisältö

- Pesuallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1216501101	5611187/ 6416129373873	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	56	28	50	17	44	Takana	190,84	239,50
1216701101	5611199/ 6416129388099	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	60	30	53	17	44	Takana	204,97	257,24
1266501101	5611186/ 6416129373866	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	56	28	50	17	44	Takana	190,84	239,50
1266701101	5611200/ 6416129388310	valkoinen / IDO Smart	Ei ole	Ei ole	60	30	53	17	44	Takana	204,97	257,24

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 134
- IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla
- IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 130

Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla → s. 276
- Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle → s. 166

Tasoltaat

IDO Glow -tasoallas, kulmikas

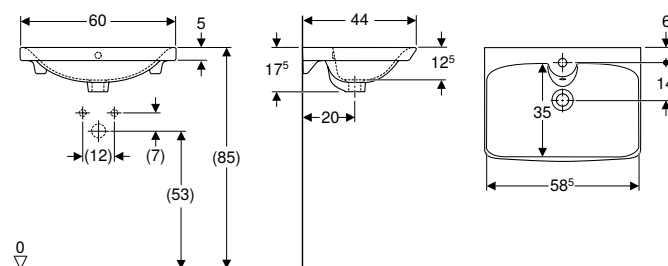

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö




- Tasoallas

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
11126	5611168/ 6416129164648	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58	17,5	44	Takana	253,03	317,55

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi tasoltaalle, kahdella laatikolla → s. 135
- IDO Glow -pesualtaan kannakesarja pyyhetangolle → s. 130

IDO Glow -tasoailla, kulmikas, laskutasolla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Laskutasolla
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö




- Tasoailla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
11127	5611169/ 6416129164655	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	90	59	88	17	13,5	44	Molemmin puolin	339,25	425,76
11128	5611170/ 6416129164662	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	100	69	98	17	14	44	Molemmin puolin	548,48	688,34

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -alakaappi tasoailla, kahdella laatikolla ja laatikonjakajalla → s. 136
- IDO Glow -pesualtaan kannakesarja pyyhätangolle → s. 130

IDO Glow -kaksoistasoailla, kulmikas

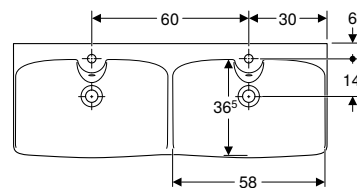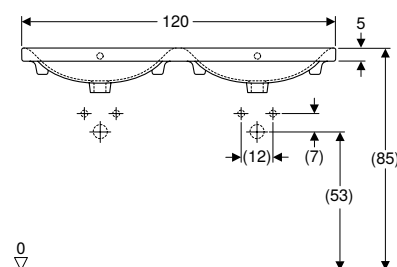

click & scan

IDO Glow

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Fine fireclay
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Voidaan asentaa allaskaapin kanssa

Toimituksen sisältö

- Tasoailla


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	Alakaapin leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Lasku- taso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
11129	5611171/ 6416129164679	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	120	118	17	44	Takana	568,25	713,15

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesualtaan kannakesarja pyyhätangolle → s. 130

Jalustat

IDO Glow -pesualtaan jalka

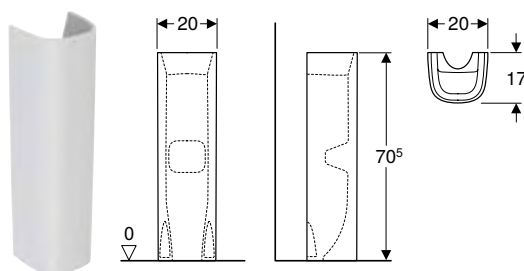

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Toimituksen sisältö

- Pesualtaan jalka


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
5106001001	5611172/ 6416129165157	valkoinen	20	70,5	17	169,63	212,89

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesuallas → s. 126
- IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 126
- IDO Glow -pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto → s. 128
- IDO Glow -pesuallas, kulmikas → s. 127

Tarvikkeet

IDO Glow -pesualtaan kannakesarja pyyhetangolle

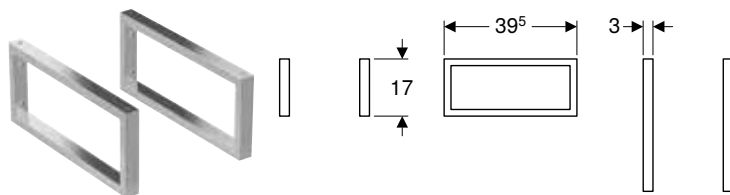

click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6104300001	5611426/ 6416129251553	Kiiltävä kromi	17	39,5	214,77	269,54

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -tasoallas, kulmikas → s. 128
- IDO Glow -tasoallas, kulmikas, laskutasolla → s. 129
- IDO Glow -kaksoistasoallas, kulmikas → s. 129




- IDO Glow -tasoaltaiden kannakekiinnitykseen

KYLPUHUONEKALUSTEET

Pesualtaat alakaapilla

IDO Glow -allaskaappipaketti, kulmikas, yhdellä ovella

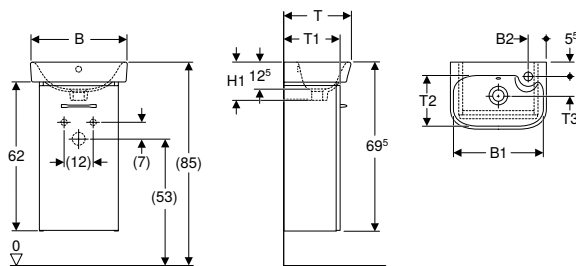

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet




- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Siirrettävä hyllylevy
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Pieni pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi pesualtaalle
- Joustava liitosputki
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B	B1	B2	H	H1	T	T1	T2	T3	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9606121001	6015343/ 6416129377819	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS- kiiltoaste 30	Vasen	näkyvä, symmetrinen	40	37,5	7,5	69,5	16	28	25	21,5	9	339,56	426,15
9606221001	6015344/ 6416129377826	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS- kiiltoaste 30	Oikea	näkyvä, symmetrinen	40	37,5	7,5	69,5	16	28	25	21,5	9	339,56	426,15
9606321001	6015345/ 6416129377833	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS- kiiltoaste 30	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	50	48,5	25	69,5	17	36	30	28	12,5	358,93	450,46

IDO Glow -allaskaappipaketti, kahdella ovella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	--

Ominaisuudet




- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Siirrettävä hyllylevy
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiilin tulppa, kumia
- Pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi pesualtaalle
- Joustava liitosputki
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9606521001	6015346/ 6416129377840	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS-kiiltoaste 30	Keskellä näkyvä, symmetrinen		56	69,5	44	367,27	460,92

IDO Glow -allaskaappipaketti, kulmikas, kahdella laatikolla



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Toimituksen sisältö

- Pieni pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi pesualtaalle
- Joustava liitosputki
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9616321001	6015511/ 6416129388495	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS-kiiltoaste 30	Keskellä näkyvä, symmetrinen		50	69,5	36	540,75	678,64

IDO Glow -allaskaappipaketti, kulmikas, kahdella laatikolla

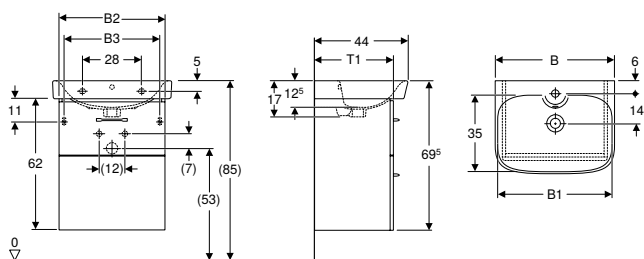

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Posliini / lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Avaaminen vetimellä
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi pesualtaalle
- Joustava liitosputki
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hana- reikä	Ylivuoto	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9616521001	6015512/ 6416129388884	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS-kiiltoaste 30	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	56	54	50	45	70,5	44	37	562,51	705,95
9616721001	6015513/ 6416129388891	Pesuallas: valkoinen / IDO Smart Runko, Etuosa: valkoinen / NCS-kiiltoaste 30	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	58	53	48	70,5	44	38	611,43	767,34

Pesualtaiden alakaapit

IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, yhdellä ovella

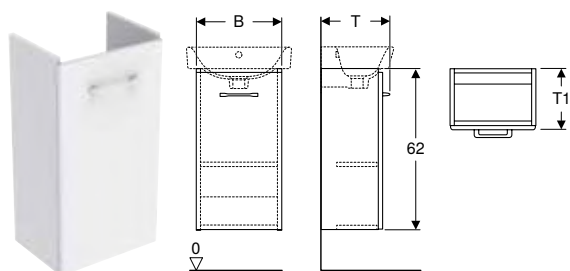

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Avaaminen vetimellä
- Siirrettävä hyllylevy
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan osissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9606621001	6015347/ 6416129377857	valkoinen / Kalvopinnoitettu matta	33	40	62	26,5	25	199,57	250,46
9606721001	6015348/ 6416129377864	valkoinen / Kalvopinnoitettu matta	43	50	62	33	30	205,11	257,41

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto → s. 125
- IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto → s. 124
- IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas, hanareikä sivussa → s. 124
- IDO Glow -pieni pesuallas, kulmikas → s. 125

IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla

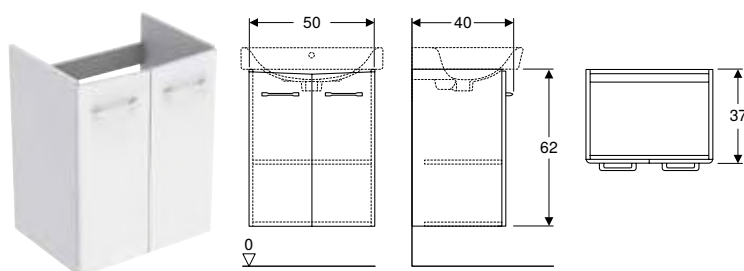

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Alakaappi pesualtaalle
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Siirrettävä hyllylevy
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan osissa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9606821001	6015349/ 6416129377871	valkoinen / Kalvopinnoitettu matta	50	56	62	37	213,43	267,85

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -pesuallas, kulmikas → s. 127
- IDO Glow -pesuallas, kulmikas, suljettu ylivuoto → s. 128

IDO Glow -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

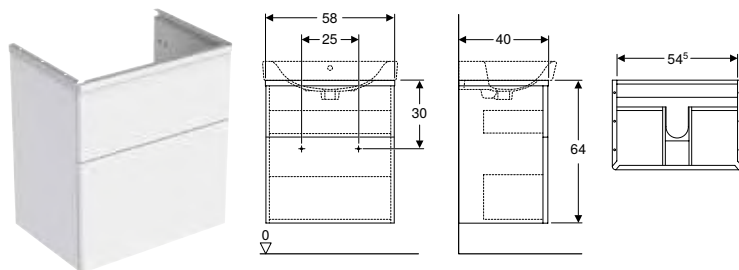

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikosto luistonestomatolla
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Syvennys vesiluk- kolle	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9610021101	6015499/ 6416129388563	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	58	60	64	40		720,66	904,43
9610062101	6015500/ 6416129388471	Runko, Etuosa: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu	58	60	64	40		720,66	904,43
9610091101	6015501/ 6416129388488	Runko, Etuosa: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu	58	60	64	40	Keskellä	942,40	1182,71


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -tasoallas, kulmikas → s. 128

Tarvikkeet

- IDO Glow -vedin → s. 146
- IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 147
- IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 148
- IDO Glow -tukijalka → s. 150

IDO Glow -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla ja laatikonjakajalla

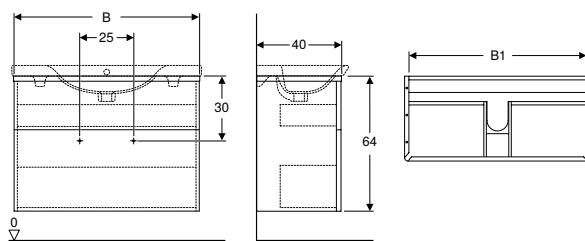

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella laatikolla
- Laatikosto laatikonjakajalla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikosto luistonestomatolla
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	Syven- nys vesi- lukolle	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9610121101	6015502/ 6416129388761	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etusarja: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	88	84,5	90	64	40		748,36	939,19
9610162101	6015503/ 6416129388860	Runko, Etusarja: tammi / Kalvopinnoitettu Design-lista: kromi / Harjattu	88	84,5	90	64	40		748,36	939,19
9610191101	6015504/ 6416129388877	Runko, Etusarja: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu	88	84,5	90	64	40		1067,11	1339,22
9610221101	6015505/ 6416129388570	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etusarja: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	98	94,5	100	64	40		803,80	1008,77
9610262101	6015506/ 6416129388587	Runko, Etusarja: tammi / Kalvopinnoitettu Design-lista: kromi / Harjattu	98	94,5	100	64	40		803,80	1008,77
9610291101	6015507/ 6416129388594	Runko, Etusarja: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu	98	94,5	100	64	40	Keskellä	1108,69	1391,41

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Glow -tasoallas, kulmikas, laskutasolla → s. 129


Tarvikkeet

- IDO Glow -vedin → s. 146
- IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 148
- IDO Glow -laatikonjakaja H-jako → s. 147



- 98 cm leveän alakaapin mukana toimitetaan laatikonjakaja 4002541 (neliosainen). 88 cm leveän alakaapin mukana toimitetaan laatikonjakaja 4002531(H-jako).

IDO Glow -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla

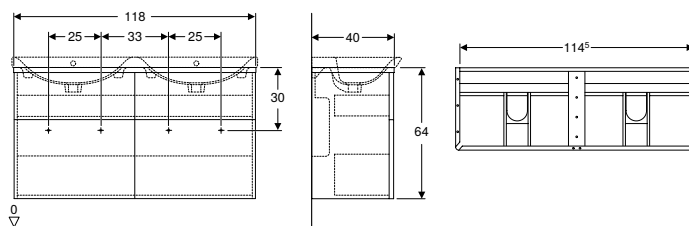

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Laatikkokuormitus maks.	30 kg

Toimituksen sisältö

- Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, Ø 32 mm
- Alakaappi tasoaltaalle
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Neljällä laatikolla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Hitaasti sulkeutuva laatikosto
- Laatikosto luistonestomatolla
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	Pesualtaan leveys [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9610321101	6015508/ 6416129388600	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	118	120	64	40	1122,56	1408,81
9610362101	6015509/ 6416129388617	Runko, Etuosa: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu	118	120	64	40	1122,56	1408,81
9610391101	6015510/ 6416129388624	Runko, Etuosa: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu	118	120	64	40	1455,17	1826,24

Tarvikkeet

- IDO Glow -vedin → s. 146
- IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 147
- IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 148

Sivukaapit

IDO Glow -seinäkaappi, yhdellä ovella ja vetimellä

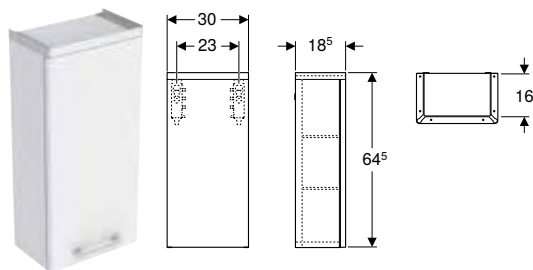

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Toimituksen sisältö


- Kaappi
- 2 lasihyllyä
- Vedin
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9660221001	6015326/ 6416129245378	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etusarja: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / Pinnoitettu, matta	30	64,5	18,5	304,89	382,64
9660262001	6015327/ 6416129245385	Runko, Etusarja: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / Pinnoitettu, matta	30	64,5	18,5	304,89	382,64
9660291001	6015328/ 6416129245392	Runko, Etusarja: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / Pinnoitettu, matta	30	64,5	18,5	396,35	497,42

IDO Glow -seinäkaappi, yhdellä ovella, Push Open -mekanismi

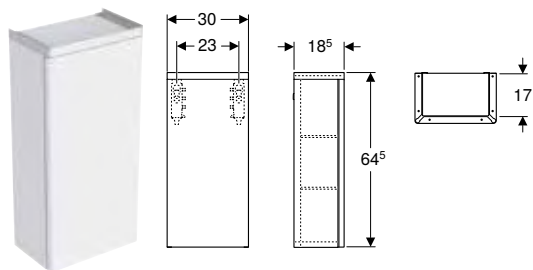

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Toimituksen sisältö


- Ponnahdussalpa
- Kaappi
- 2 lasihyllyä
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Push Open -mekanismilla
- Vedin tai Push Open -mekanismi avaamista varten
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levy
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9660021001	6015286/ 6416129591963	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etusarja: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	30	64,5	18,5	331,22	415,68
9660062001	6015287/ 6416129591970	Runko, Etusarja: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu	30	64,5	18,5	331,22	415,68
9660091001	6015288/ 6416129591987	Runko, Etusarja: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu	30	64,5	18,5	431,01	540,92

IDO Glow -korkea kaappi, kahdella ovella ja vetimillä

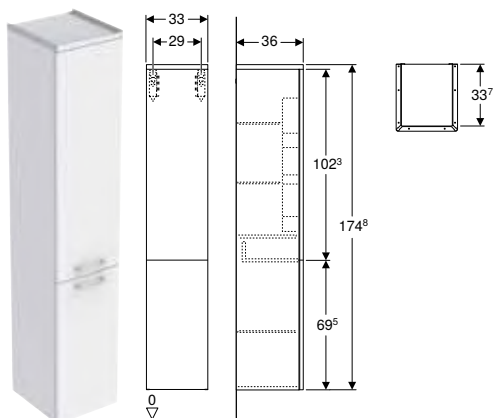

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- 3 lasihyllyä
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Avaaminen vetimellä
- Yksi kiinteä hylly
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Säilytystilaa ovissa
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9640221001	6015323/ 6416129245347	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etusarja: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	921,61	1156,62
9640262001	6015324/ 6416129245354	Runko, Etusarja: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	921,61	1156,62
9640291001	6015325/ 6416129245361	Runko, Etusarja: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	1198,80	1504,49

Tarvikkeet

- IDO Glow -tukijalka → s. 150
- IDO Glow -pyykkikori → s. 149
- IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille → s. 149

IDO Glow -korkea kaappi, kahdella ovella, Push Open -mekanismi

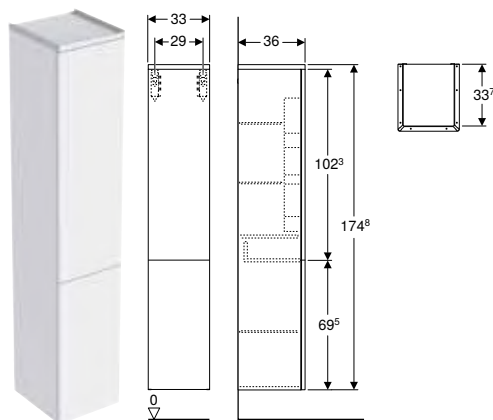

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Toimituksen sisältö

- Kaappi
- 3 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet


Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Kahdella ovella
- Yksi kiinteä hylly
- Push Open -mekanismilla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Siirrettävät lasihyllyt
- Saranapuoli vasen tai oikea
- Säilytystilaa ovissa
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9640021001	6015283/ 6416129591932	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	949,32	1191,40
9640062001	6015284/ 6416129591949	Runko, Etuosa: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	949,32	1191,40
9640091001	6015285/ 6416129591956	Runko, Etuosa: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu Kahva: kromi / matta	33	174,8	36	1233,43	1547,95

Tarvikkeet

- IDO Glow -tukijalka → s. 150
- IDO Glow -pyykkikori → s. 149
- IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille → s. 149

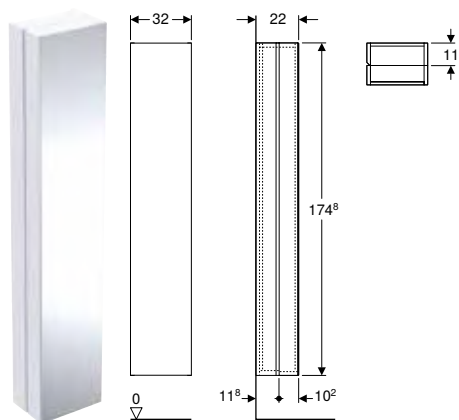

click & scan

Materiaali	MDF
------------	-----


- Kaappi
- 6 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

- Kiinnitys seinään
- Yhdellä ovella
- Vetimetön avaus
- Tasoksi taittuva hyllyllä
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kaksi kiinteää hyllyä
- Kosteudenkestävä
- Etusarja MDF-levyä
- Peili oven sisäpuolella
- Peili oven ulkopinnalla
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ovi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9641021511001	6015294/ 6416129592045	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	32	174,8	22	Kiinnityspuoli vasen	1081,00	1356,66
9641021521001	6015291/ 6416129592014	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Etuosa: valkoinen / Kalvopinnoitettu matta Design-lista: kromi / Harjattu	32	174,8	22	Kiinnityspuoli oikea	1081,00	1356,66
9641062511001	6015295/ 6416129592052	Runko: tammi / Kalvopintainen	32	174,8	22	Kiinnityspuoli vasen	1081,00	1356,66
9641062521001	6015292/ 6416129592021	Runko: tammi / Kalvopintainen	32	174,8	22	Kiinnityspuoli oikea	1081,00	1356,66
9641091511001	6015296/ 6416129592069	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta	32	174,8	22	Kiinnityspuoli vasen	1405,28	1763,63
9641091521001	6015293/ 6416129592038	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta	32	174,8	22	Kiinnityspuoli oikea	1405,28	1763,63

Peilikaapit

IDO Glow -peilikaappi, valaistuksella ja kahdella ovella, pieni ovi oikealla

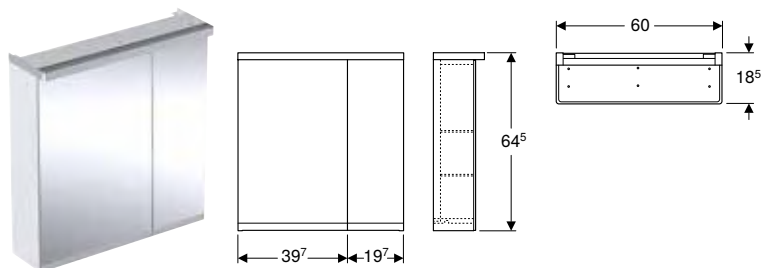

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	MDF
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	4000 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Kahdella ovella
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Pistorasia
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Valovirta, ylhäällä [lm]	Valovirta, alhaalla [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9650021521001	6015300/ 6416129245118	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	810,74	1017,48
9650062521001	6015301/ 6416129245125	Runko: tammi / Kalvopintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	810,74	1017,48
9650091521001	6015302/ 6416129245132	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	1054,66	1323,60

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Glow -peilikaappi, valaistuksella ja kahdella ovella, pieni ovi vasemmalla

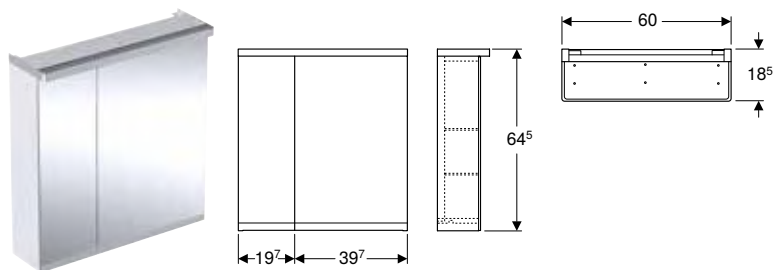

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	MDF
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	4000 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Kahdella ovella
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Pistorasia
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Valovirta, ylhäällä [lm]	Valovirta, alhaalla [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9650021511001	6015297/ 6416129592076	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	810,74	1017,48
9650062511001	6015298/ 6416129592083	Runko: tammi / Kalvopintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	810,74	1017,48
9650091511001	6015299/ 6416129592090	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	64,5	18,5	I	1335	364	1054,66	1323,60

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Glow -peilikaappi, valaistuksella ja kolmella ovella

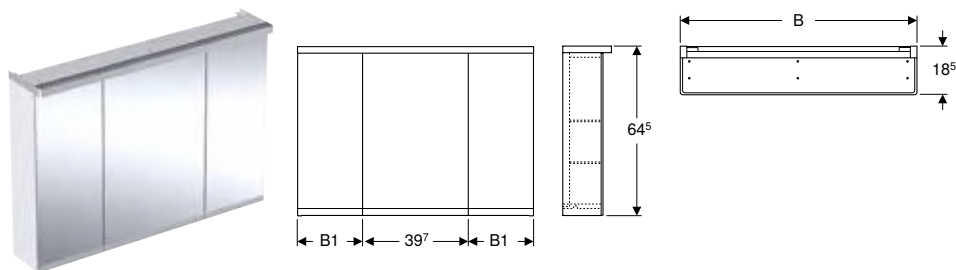

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	MDF
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	4000 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 6 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Kolmella ovella
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Pistorasia
- Vetimetön avaus
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Keskioven saranapuoli oikea
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Valovirta, ylhäällä [lm]	Valo- virta, alhaalla [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9650121501001	6015303/ 6416129245149	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	90	24,7	64,5	18,5	I	2063	582	935,47	1174,01
9650162501001	6015304/ 6416129245156	Runko: tammi / Kalvopintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	90	24,7	64,5	18,5	I	2063	582	935,47	1174,01
9650191501001	6015305/ 6416129245163	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	90	24,7	64,5	18,5	I	2063	582	1215,41	1525,34
9650221501001	6015306/ 6416129245170	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	100	29,7	64,5	18,5	I	2306	655	1032,49	1295,77
9650262501001	6015307/ 6416129245187	Runko: tammi / Kalvopintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	100	29,7	64,5	18,5	I	2306	655	1032,49	1295,77
9650291501001	6015308/ 6416129245194	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	100	29,7	64,5	18,5	I	2306	655	1341,53	1683,62

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Glow -peilikaappi, valaistuksella ja neljällä ovella

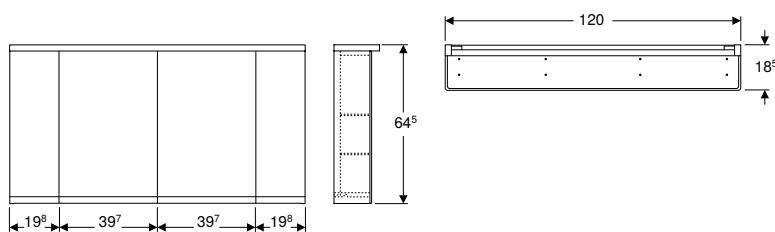

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	MDF
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	4000 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 4 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Neljällä ovella
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Vetimetön avaus
- Kahdella pistorasialla
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Valovirta, ylhäällä [lm]	Valovirta, alhaalla [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9650321501001	6015309/ 6416129245200	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	120	64,5	18,5	I	2792	800	1281,95	1608,85
9650362501001	6015310/ 6416129245217	Runko: tammi / Kalvopintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	120	64,5	18,5	I	2792	800	1281,95	1608,85
9650391501001	6015311/ 6416129245224	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	120	64,5	18,5	I	2792	800	1661,68	2085,41

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

Muut kylpyhuonekalusteet

IDO Glow -rahi

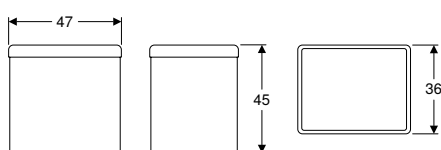

click & scan

Käyttötarkoitus

- Istuinpaikka kylpyhuoneessa

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Ominaisuudet

- Säilytystila istuimen alla
- Pyörillä
- Pyörät lukittavat kuormitettaessa
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Toimituksen sisältö

- Rahi
- 4 kiinnityskoukkuja
- Pyykkikori

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9670021001	6015312/ 6416129245231	Runko: valkoinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu Yläosa: harmaa	47	45	36	568,22	713,12
9670062001	6015313/ 6416129245248	Runko: tammi / Kalvopintainen Design-lista: kromi / Harjattu Yläosa: harmaa	47	45	36	568,22	713,12
9670091001	6015314/ 6416129245255	Runko: yksilöllinen / Pinnoitettu, matta Design-lista: kromi / Harjattu Yläosa: harmaa	47	45	36	738,67	927,03

Tarvikkeet

IDO Glow -vedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9717609001	6015518/ 6416129388853	kromi / matta	14,5	1,1	2,8	12,8	17,97	22,55
9717709001	6015517/ 6416129388846	kromi / matta	27,3	1,1	2,8	25,6	23,95	30,06

IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille

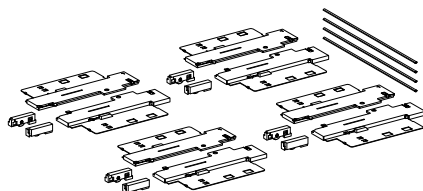


click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 4 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Alakaapin leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9981200001	6015557/ 6416129390818	120	233,73	293,33

IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille




click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Alakaapin leveys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9981000001	6015516/ 6416129388730	100	119,93	150,51
9986000001	6015514/ 6416129388754	60	94,23	118,26
9989000001	6015515/ 6416129388723	90	108,14	135,72

IDO Glow -laatikonjakaja H-jako

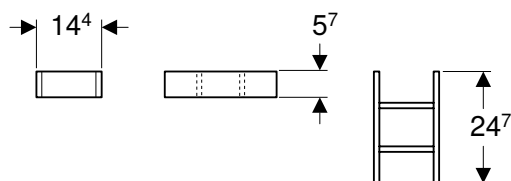

click & scan

Tekniset tiedot




Materiaali	MDF
------------	-----

Ominaisuudet

- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002531	6014942/ 6416129591505	vaaleanharmaa	14,4	5,7	24,7	33,40	41,92

IDO Glow -laatikonjakaja, neliosainen jako



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	MDF
------------	-----

Ominaisuudet

- Neliosainen jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002541	6014943/ 6416129591529	vaaleanharmaa	24,6	5,7	24,7	49,98	62,72

IDO Glow -valolistasarja laatikoille



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	3200 K

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Alakaapin leveys [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
96711000001	6015315/ 6416129245262	54,5	60	II	5	600	69,30	86,97
96711100001	6015316/ 6416129245279	84,5	90	II	8	960	83,16	104,37
96712000001	6015317/ 6416129245286	94,5	100	II	9	1080	90,10	113,08

IDO Glow -valolistasarja laatikoille



click & scan

Tekniset tiedot




IP-luokitus	IP21
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	D
Valon väri	3200 K

Toimituksen sisältö

- Sarja à 4 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	L [cm]	Alakaapin leveys [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
96713000001	6015318/ 6416129245293	56,4	120	II	10	1200	117,80	147,84

IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille



click & scan

Tekniset tiedot




Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö

- Laatikko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9672000001	6015319/ 6416129245309	Runko: valkoinen / Puukuvioitu melamiini	29,7	12,8	31,2	168,23	211,13
9672100001	6015320/ 6416129245316	Runko: vaaleanharmaa / Puukuvioitu melamiini	29,7	12,8	31,2	168,23	211,13

IDO Glow -pyykkikori



click & scan

Tekniset tiedot


Materiaali	Huopa
------------	-------

Toimituksen sisältö

- 4 kiinnityskoukkua
- Pyykkikori

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9673000001	6015321/ 6416129245323	harmaa / Tekstiili	28,8	46	28,5	63,76	80,02

IDO Glow -koukkusarja




click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9674000001	6015322/ 6416129245330	kromi / matta	2,2	5	1,8	6,92	8,68

IDO Glow -tukijalka

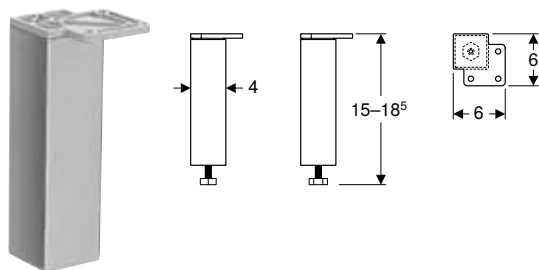

[click & scan](#)

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä

Toimituksen sisältö

- Tukijalka
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9761900001	6014386/ 6416129575772	kromi / Kiiltävä	15–18,5	9,60	12,05
9761906001	6014385/ 6416129575765	kromi / matta	15–18,5	9,60	12,05




IDO Reflect

PEILIKAAPIT.....	154
PEILIT	159

PEILIKAAPIT

IDO Reflect Clear -peiliikaappi valaistuksella ja yhdellä ovella

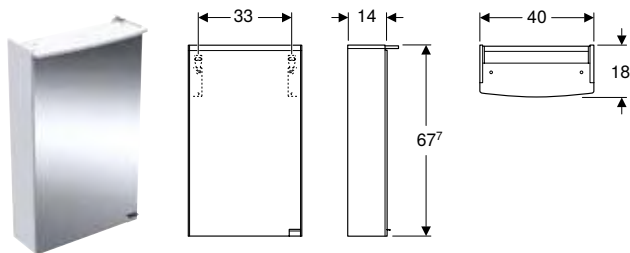

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 siirrettävää hyllyä
- Peiliikaappi
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Yhdellä ovella
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikootuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9362205001	6015599/ 6416129392560	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	40	67,7	18	I	7	910	502,72	630,91


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi ovea, compact → s. 74
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa, compact → s. 75
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 76
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 78

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovela

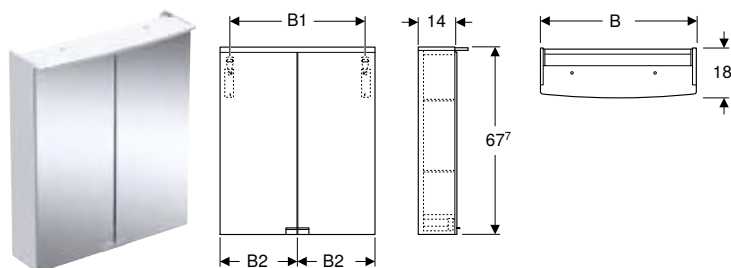

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Kahdella ovela
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Avaaminen vetimellä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kahdella siirrettävällä lasihyllyllä
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9362605001	6015548/ 6416129388976	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	516,93	648,75
9362705001	6015549/ 6416129389041	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	530,79	666,14
9362805001	6015550/ 6416129389058	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	548,80	688,74


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi ovea, compact → s. 74
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa, compact → s. 75
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 76
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 78

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella, vikavirtasuojalla ja kahdella ovela

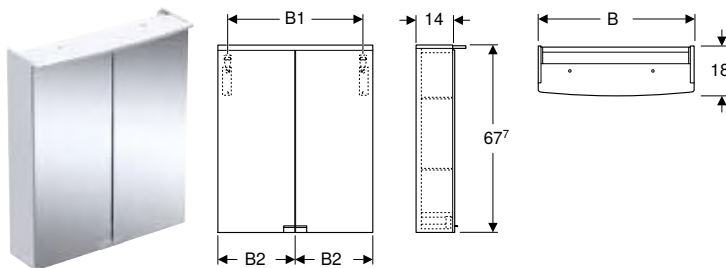

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Kahdella ovela
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Avaaminen vetimellä
- Siirrettävä lasihylly
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kosteudenkestävä
- Vikavirtasuojakytkimellä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9362605701	6015551/ 6416129389065	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	690,17	866,16
9362705701	6015552/ 6416129389072	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	705,42	885,30
9362805701	6015553/ 6416129389089	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	723,42	907,89

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Reflect -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovela

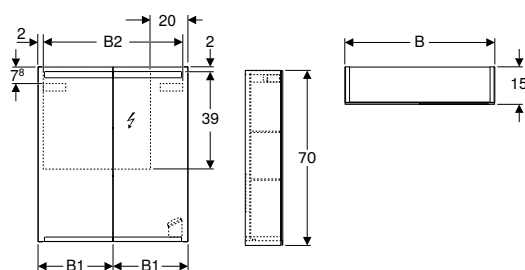

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Etuosa
Materiaali	Lujapurstettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 lasihyllyä
- Peilikaappi
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Kahdella ovela
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Vetimetön avaus
- Rungon sivut peililasia
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valovirta, ylhäällä [lm]	Valovirta, alhaalla [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
47195	6015202/ 6416129591581	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	29,8	55,8	70	15	I	9,65	935	350	713,73	895,73
47196	6015203/ 6416129591598	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	90	44,8	85,8	70	15	I	15,05	1445	560	770,83	967,39

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

IDO Reflect Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

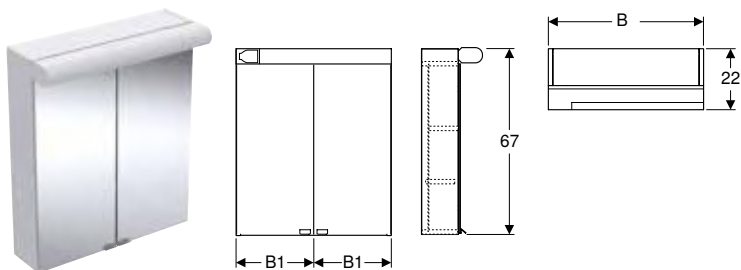

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Valo	Ylhäällä
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	4000 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- 2 siirrettävää hyllyä
- Peilikaappi
- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Kahdella ovella
- Pistorasia
- Avaaminen vetimellä
- Kahdella siirrettävällä hyllyllä
- Pehmeästi sulkeutuva ovi
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Kosteudenkestävä
- Toimitetaan esikoottuna


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9342705001	6014186/ 6416129573778	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56	28	67	22	I	7	640	443,47	556,55
9766005201	6014503/ 6416129577035	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	60	30	67	22	I	7	640	471,18	591,33

Tarvikkeet

- IDO-suurennuspeili → s. 105
- IDO-magneettipidike → s. 105
- IDO-pistorasia → s. 171

PEILIT

IDO Reflect -tasopeili, valaistus ylhäällä

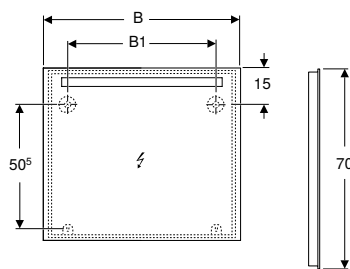

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.852.00.1	6015717/ 4025410060655	Alumiini eloksoitu	40	20	70	50,5	3,2	II	5	499	212,56	266,76
502.853.00.1	6015718/ 4025410060662	Alumiini eloksoitu	50	30	70	50,5	3,2	II	6	593	221,61	278,12
502.854.00.1	6015719/ 4025410060679	Alumiini eloksoitu	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	235,18	295,15
502.855.00.1	6015720/ 4025410060686	Alumiini eloksoitu	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	255,53	320,69
502.856.00.1	6015721/ 4025410060693	Alumiini eloksoitu	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	264,58	332,05
502.857.00.1	6015722/ 4025410060709	Alumiini eloksoitu	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	289,44	363,25
502.858.00.1	6015723/ 4025410060716	Alumiini eloksoitu	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	309,80	388,80

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi ovea, compact → s. 74
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa, compact → s. 75
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti tasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 76
- IDO Sense Modern -allaskaappipaketti kaksoistasoaltaalla, slim rim, kaksi laatikkoa → s. 78




Muita tuoteratkaisuja

WC-ISTUIMET	162
WC-istuinkannet	162
PESUALTAAT	164
Pesualtaat esteettömät	164
Tarvikkeet	165
KYLPYHUONEKALUSTEET	166
Tarvikkeet	166
URINAALIT	172
Huuhtelukäyttö	172
KYLPYAMMEET	173
Suorakulmaiset kylpyammeet	173
Lisävarusteiden yleiskatsaus – suorakulmaiset IDO Trevi -kylpyammeet paneelien kanssa.	173
Tarvikkeet	174
KYLPYHUONELISÄTARVIKKEET	175
Muut lisätarvikkeet	175
TARVIKKEET	175
Muut tarvikkeet	175

WC-ISTUIMET

WC-istuinkannet

IDO Trevi -WC-istuinkansi, kova

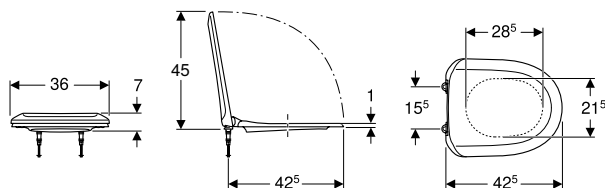

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Duroplast
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Sandwich design
- Kova istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Saranamate- riaali	Mate- riaalin ko- vuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9159622001	5711136/ 6416129164914	valkoinen / Kiiltävä	36	7	42,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Kyllä	Alhaalta	Kromattu messinki	Kova istuin	126,36	158,58
9159722001	5711138/ 6416129164921	valkoinen / Kiiltävä	36	7	42,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Alhaalta	Ruostumaton teräs	Kova istuin	76,57	96,10

IDO Trevi -WC-istuinkansi, pehmeä

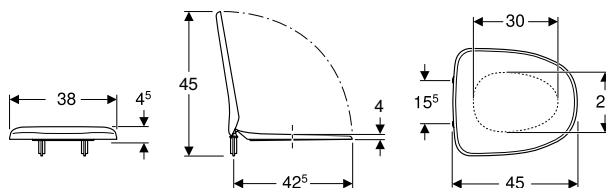

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9126022001	5711141/ 6416129300152	valkoinen / Muovi	38	4,5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	50,32	63,15

IDO Aniara -WC-istuinkansi, pehmeä

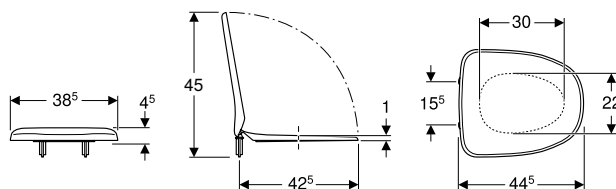

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9128022001	5711135/ 6416129300206	valkoinen / Muovi	38,5	4,5	44,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	46,01	57,74

IDO Kimset -WC-istuinkansi, pehmeä

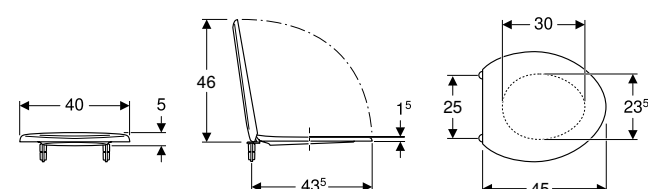

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	13-24 cm

Toimituksen sisältö


- WC-istuinkansi

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Clo- sing-me- kanismi	Kiinni- tys	Sarana- materiaali	Mate- riaalin kovuus	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9111022001	5711116/ 6416129300060	valkoinen / Muovi	40	5	45	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	Pehmeä istuin	46,01	57,74

IDO -WC-istuinkansi lapsille

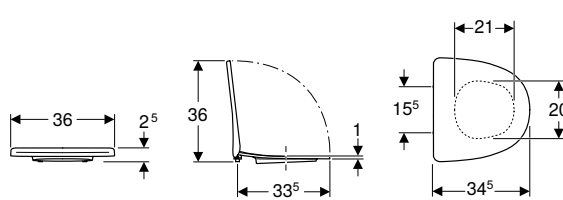

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lasten WC-istuimille

Tekniset tiedot

Materiaali	PP
Kiinnitysetäisyys	15,5 cm

Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Pehmeä istuin

Toimituksen sisältö




- WC-istuinkansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-toiminto	Soft Closing- mekanismi	Kiinnitys	Sarana- materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.614.00.1	5711183/ 4025410698360	valkoinen / Muovi	36	2,5	34,5	Kyllä, QuickRelease- saranoilla	Ei	Ei mitään	Muovi	94,94	119,15

PESUALTAAT

Pesualtaat esteettömät

IDO Care -pesuallas säädettävillä asennuskulmilla, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet




- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Pullovesilukko teleskooppiputkella, joustava liitosletku
- Viemäröintiyhde
- Kulmarauta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 66 cm									
500.656.01.3	5611251/ 4025416058502	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	19	57,5	Molemmin puolin	1136,97	1426,90

IDO Care -pesuallas, esteetön



click & scan

Käyttötarkoitus

- Soveltuu pyörätuolikäyttöön
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille

Toimituksen sisältö

- Pesuallas
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
1110701101	5611704/ 6416129103715	valkoinen	Keskellä	näkyvä, symmetrinen	60	18,5	58	Takana	584,27	733,26
1210701101	5611705/ 6416129103920	valkoinen	Keskellä	Ei ole	60	18,5	58	Takana	584,27	733,26


Tarvikkeet

- IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä → s. 165



- Kiinnitetään säädettävällä IDO Care -seinätelineellä, 6105600001

IDO Care -pesuallas, esteetön

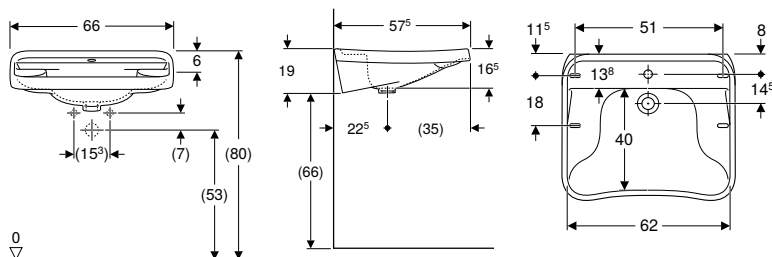

click & scan

Käyttötarkoitus

- Kannakekiinnitys
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

Tekniset tiedot

Materiaali	Vitroposliini
------------	---------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Ergonomisesti muotoiltu etulaita
- Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Pesuallas
- Kulmarauta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Hanareikä	Ylivuoto	H [cm]	T [cm]	Laskutaso	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 66 cm									
500.655.01.3	5611250/ 4025416058519	valkoinen / IDO Smart	Keskellä	Ei ole	19	57,5	Molemmiin puolin	1069,70	1342,47

Tarvikkeet

IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä



click & scan

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä
- Kiinnitys seinään

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- Joustava liitosputki
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
6105600001	5751156/ 6416129360163	valkoinen	1225,01	1537,39



- Soveltuu pesualtaalle 1110701101 ja 1210701101

Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pienelle pesualtaalle

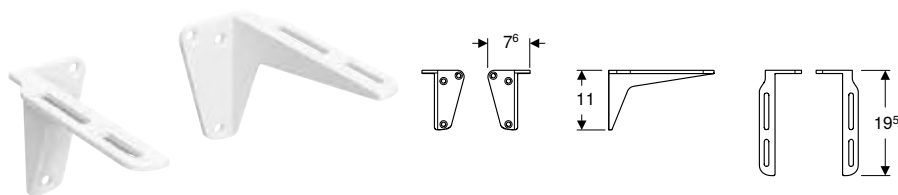

click & scan

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.666.00.1	5611267/ 4025410731944	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	19,5	19,65	24,66



- 502.666.00.1 on yhteensopiva 50 cm leveille IDO Glow -sarjan pesualtaille.

Ifö/IDO/Porsgrund -kannakesarja pesualtaalle

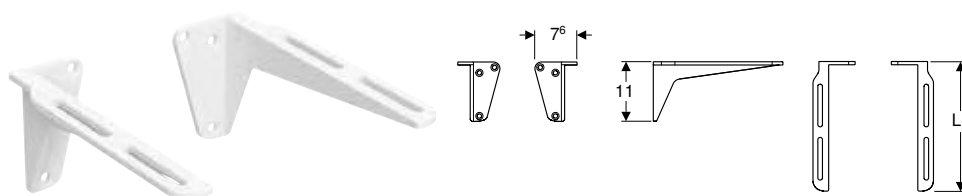

click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.667.00.1	5611268/ 4025410731951	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	24	19,65	24,66
502.668.00.1	5611269/ 4025410731968	valkoinen / Alumiini, jauhemaalattu	26	21,68	27,21




- 502.667.00.1 ja 502.668.00.1 ovat yhteensopivia 56 cm ja 60 cm leveille IDO Glow -sarjan pesualtaille.

KYLPIYHUONEKALUSTEET

Tarvikkeet

IDO-vedin



click & scan


Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.588.16.1	6015692/ 4025410687425	musta	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87
502.588.01.1	6015691/ 4025410648495	valkoinen	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.588.CH.1	6015694/ 4025410687524	Satinoitu messinki	20,1	0,9	2,8	19,2	21,09	26,47
502.588.00.1	6015690/ 4025410687449	Ruostumaton teräs	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87
502.588.21.1	6015693/ 4025410686503	kromi / Kiiltävä	20,1	0,9	2,8	19,2	15,83	19,87

IDO Elegant -vedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9763009001	6014490/ 6416129576816	Alumiini eloksoitu	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9763109001	6014491/ 6416129576823	Alumiini eloksoitu	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9763300001	6014493/ 6416129576847	kromi / Kiiltävä	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9763400001	6014494/ 6416129576854	kromi / Kiiltävä	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9763666001	6014496/ 6416129576878	valkoinen	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9763766001	6014497/ 6416129576885	valkoinen	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93
9764313001	6011290/ 6416129578148	musta	4,1	0,9	2,8	3,2	9,60	12,05
9764413001	6011292/ 6416129578155	musta	13,7	0,9	2,8	12,8	11,90	14,93

IDO-nuppivedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9399572001	6015491/ 6416129387429	musta	2,8	2,5	11,08	13,91
502.589.01.1	6015695/ 4025410648501	valkoinen	2,8	2,5	11,93	14,97
502.589.CH.1	6015696/ 4025410687715	Kiillotettu messinki	2,8	2,5	11,93	14,97
9399508001	6015493/ 6416129387849	Ruostumaton teräs	2,8	2,5	11,08	13,91
9399500001	6015492/ 6416129387436	kromi / Kiiltävä	2,8	2,5	11,08	13,91

IDO-vedin





click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.590.16.1	6015698/ 4025410648525	musta	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.97.1	6015699/ 4025410648532	Antiikin pronssi	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.CH.1	6015700/ 4025410649652	Satinoitu messinki	17	1	3,7	16	25,06	31,45
502.590.00.1	6015697/ 4025410648518	Ruostumaton teräs	17	1	3,7	16	25,06	31,45

IDO-vedin, sylinteri

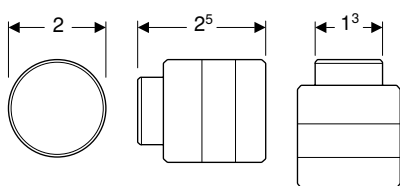


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.591.16.1	6015702/ 4025410648556	musta	2	2,5	13,17	16,53
502.591.97.1	6015703/ 4025410648563	Antiikin pronssi	2	2,5	13,17	16,53
502.591.CH.1	6015704/ 4025410649669	Satinoitu messinki	2	2,5	13,17	16,53
502.591.00.1	6015701/ 4025410648549	Ruostumaton teräs	2	2,5	13,17	16,53

IDO Elegant -profiilivedin




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9763909001	6014499/ 6416129576908	Alumiini eloksoitu	4	1,8	4	9,60	12,05
9764000001	6014500/ 6416129576915	kromi / Kiiltävä	4	1,8	4	9,60	12,05

IDO-vedin, puu




click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Reikien etäisyys [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.592.16.1	6015705/ 4025410648570	musta	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11
502.592.JR.1	6015707/ 4025410649683	hikkoripuu	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11
502.592.JH.1	6015706/ 4025410649676	tammi	28,4	2,8	1,9	25,6	26,38	33,11

IDO-nuppivedin, puu

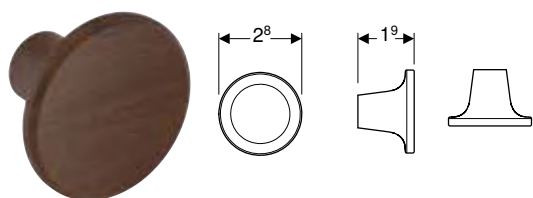


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	D [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.593.16.1	6015708/ 4025410648587	musta	2,8	1,9	13,17	16,53
502.593.JR.1	6015710/ 4025410649706	hikkoripuu	2,8	1,9	13,17	16,53
502.593.JH.1	6015709/ 4025410649690	tammi	2,8	1,9	13,17	16,53

IDO-loop-vedin

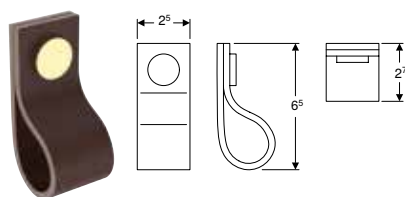


click & scan

Toimituksen sisältö

- Vedin
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.617.00.1	6015715/ 4025410704863	tummanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
502.618.00.1	6015714/ 4025410704641	vaaleanruskea	2,5	6,5	18,01	22,60
9399610001	6015494/ 6416129387856	musta	2,5	6,5	18,01	22,60

IDO-valolistasarja laatikoille, vasen ja oikea, pituus 35 cm



click & scan

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7,5 V DC
Materiaali	Muovi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
Valon väri	3500 K

Toimituksen sisältö


- Valolista vasemmalla ja oikealla
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Käyttöaika 3–6 kuukautta
- Ladattavissa mikro-USB-kaapelilla

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.595.00.1	6015712/ 4025410648600	35	III	≤ 1	84,38	105,90

IDO-laatikonjakaja H-jako

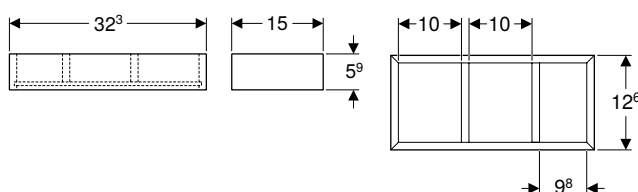

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.379.00.1	6015630/ 4025410688743	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	12,6	44,82	56,25

IDO-laatikonjakaja T-jako

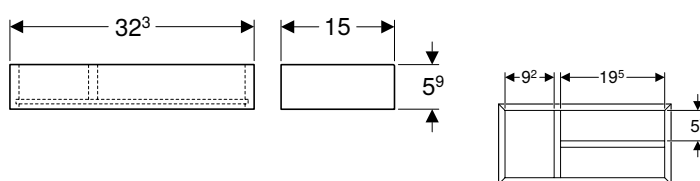

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- T-jako

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.385.00.1	6015713/ 4025410688750	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	5,9	15	44,82	56,25

IDO-laatikonjakaja, H-jako, alalaatikkoon

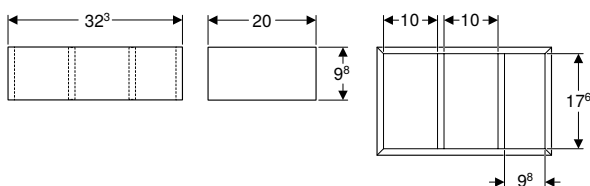

click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
------------	---

Toimituksen sisältö


- Laatikonjakaja

Ominaisuudet

- FSC™ C134279 -sertifioitu
- H-jako

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.386.00.1	6015631/ 4025410688767	laava / Melamiini, muotoiltu	32,3	9,8	20	47,46	59,56

IDO-pistorasia



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi alakaappeihin, korkeisiin kaappeihin, seinäkaappeihin tai peilikaappeihin

Toimituksen sisältö


- Pistorasia
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Pistokemalli	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002571	6014925/ 6416129591468	valkoinen	CEE 7/4 malli F	42,05	52,77

IDO-magneettipidike




click & scan

Ominaisuudet

- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002551	6014923/ 6416129591444	10	2	0,5	29,97	37,61

IDO-suurennuspeili

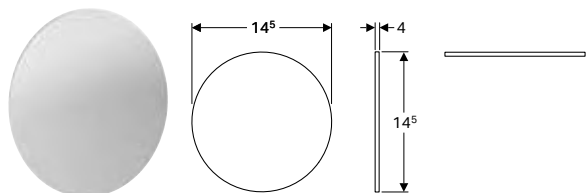


click & scan

Ominaisuudet

- Kolminkertaisella suurennoksella
- Itseliimautuva

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
4002561	6014924/ 6416129591451	22,84	28,66

IDO-pyyhekoukku

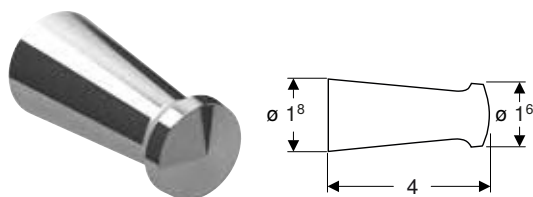

click & scan

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
8113500001	5771490/ 6416129251485	kromi / Kiiltävä	1,8	1,8	4	14,63	18,36

URINAALIT

Huuhtelukäyttö

IDO 300 Basic -urinaali urinaaliritilällä, vesiliitântä ylhäältä, poisto taakse tai alas

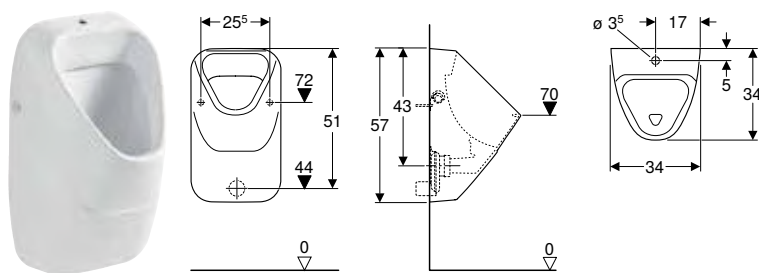

click & scan

Käyttötarkoitus

- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ylhäältä ja viemärointi taakse tai alas
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille

Tekniset tiedot

Pienen huuhtelumäärän säätöalue	1 l
Materiaali	Vitroposliini

Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Posliinisella urinaaliritilällä
- Piilokiinnitys

Toimituksen sisältö

- Urinaalivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Viemärointi	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
5112701101	5671005/ 6416129104323	valkoinen	34	57	34	Taakse tai alas	376,35	472,32

KYLPLYAMMEET


Suorakulmaiset kylpyammeet

Lisävarusteiden yleiskatsaus – suorakulmaiset IDO Trevi -kylpyammeet paneelien kanssa

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

Kylpyammepaneelien valintaopas IDO Trevi				Syvennystilanne, pitkät etupaneelit	Kulmatilanne pitkät etupaneelit sivupaneelin kanssa	
Kylpyammeen koko				Etupaneelit		Sivupaneeli
IDO Trevi -suorakulmainen kylpyamme		9400101021	140 x 70 cm	9402201021	9402201021	9405001021
		9400201001	150 x 70 cm	9402401021	9402401021	9405001021
		9400301001	160 x 70 cm	9402601021	9402601021	9405001021
		9400701001	170 x 70 cm	9403001021	9403001021	9405001021

IDO Trevi -suorakulmainen kylpyamme

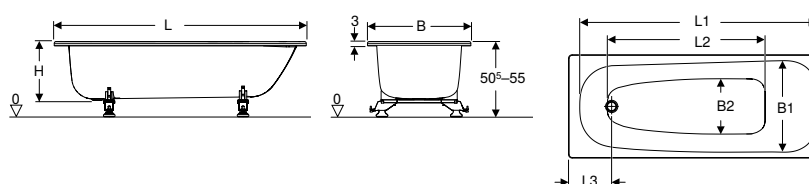

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
- Asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin

Tekniset tiedot

Materiaali	Emaloitu teräs
------------	----------------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen
- Viemäröinti jalkopäässä
- Viemäröintireikä ø 52 mm

Toimituksen sisältö

- Kylpyamme
- Kylpyammeen vesilukko
- Jalkasarja
- Pohjaventtiilin kansi kuulaketjun kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Viemä- röinti	Koko- naisti- lavuus [l]	Sisältää ylivir- tausreian	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9400101021	5811811/ 6416129374993	valkoinen / matta	139,5	130,6	74,8	26	69,5	61,9	37	41,8	Vasen	150	Ei	666,84	836,88
9400201001	5811160/ 7391515365252	valkoinen / matta	149,5	140,6	84,8	26	69,5	61,9	37	41,8	Vasen	165	Ei	642,87	806,80
9400301001	5811170/ 7391515365276	valkoinen / matta	159,5	149,2	94,8	26	69,5	61,9	37	41,8	Vasen	180	Ei	642,87	806,80
9400701001	5811193/ 7391515412697	valkoinen / matta	169,5	159,6	106	29	69,5	61,9	37	41,8	Vasen	185	Ei	813,08	1020,42

Tilattava erikseen

- Kylpyammeiden peitelevyt

Tarvikkeet


- IDO Trevi -etupaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen → s. 174
- IDO Trevi -päätypaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen → s. 174



- Etu- ja päätylevyt tilataan erikseen

Tarvikkeet

IDO Trevi -etupaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Etupuolen verhoukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö


- Etupaneeli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9402201021	5811806/ 7391515433173	valkoinen	138,8	42	213,03	267,35
9402401021	5811807/ 7391515433180	valkoinen	148,3	42	213,03	267,35
9402601021	5811808/ 7391515433197	valkoinen	158,3	42	213,03	267,35
9403001021	5811809/ 7391515433203	valkoinen	168,3	42	297,51	373,38

Tilattava erikseen

- Kylpyamme
- Päätyspaneeli

IDO Trevi -päätypaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lyhyen puolen verhoukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
------------	-------

Ominaisuudet

- Suorakulmainen

Toimituksen sisältö

- Päätypaneeli

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
9405001021	5811810/ 7391515433210	valkoinen	65,3	42	158,84	199,34

Tilattava erikseen

- Etupaneeli
- Kylpyamme

KYLPYHUONELISÄTARVIKKEET

Muut lisätarvikkeet

IDO-silikaattikumi




click & scan

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
Z100033001	5731352/ 6416129241011	16,04	20,13

TARVIKKEET

Muut tarvikkeet

IDO-wc-paperiteline



click & scan

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
8114400001	5771495/ 6416129251539	kromi / Kiiltävä	17,1	10,3	3,9	80,25	100,71



Geberit-tuotteet

GEBERIT DUOFIX.....	180
Asennuselementit.....	180
Tarvikkeet.....	186
HUUHTELUPAINIKKEET	188
Huuhtelupainikkeet.....	188
Huuhtelut etäohjauksella	208
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet.....	212
Tarvikkeet.....	228
GEBERIT MONOLITH.....	239
Säiliömoduulit WC-istuimiin	239
Tarvikkeet.....	249
SUIHKUT	254
Suihkujen lattiakaivot.....	254
KYLPYHUONEKALUSTEET.....	266
Peili	266
Peilikaapit.....	271
PESUALTAAT	276
Tarvikkeet.....	276
VIEMÄRÖINTIKAPPALEET	276
Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin	276
Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet	277


GEBERIT DUOFIX SAWA SEINÄ-WC-ASENNUSELEMENTTI

YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN



VOIDAAN ASENTAA VEDENERISTYKSEN TAAKSE TÄYTTÄÄ SUOMEN RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

- 1 Tiivis, saumaton turvakotelo huuhtelusäiliön ja huuhteluputken ympärillä
- 2 Kestävämpi runkorakenne mahdollistaa esteettömiin asennuksiin käytettävät pidemmät wc-istuimet
- 3 Huuhteluputken läpivienti toimii rakenteellinen vuodonilmaisimena
- 4 Myös viemärintihteessä mekaaninen vuodonilmaisu
- 5 Syvyysuunnassa säädettävä viemärintiputken kiinnike. Viemärinti voidaan toteuttaa myös sivusuuntaan.
- 6 Rungossa stanssatut merkit kierretankojen ja viemärintin läpivientien korkeuden määrittämiseen



Vedeneristyslaipat läpivienteihin
sisältyvät toimitukseen




Mikäli elementtiä ei voida ruuvata kiinni lattiaan esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden vuoksi, tulee alakiinnitys tehdä seinään. Lisävarusteena on saatavana alakiinnikesarja tuotenro 111.064.00.1, LVInro 5756657.

GEBERIT DUOFIX

Asennuselementit

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA

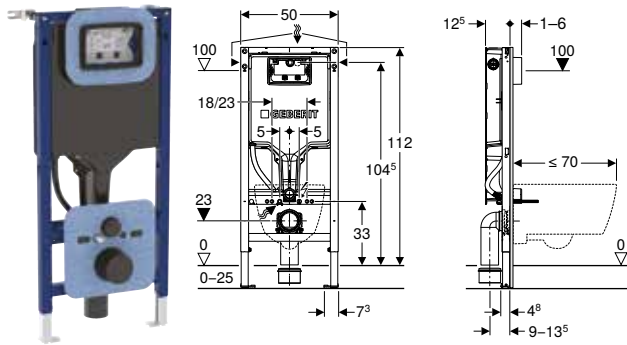

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreläitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Suojakotelon läpivientilaippa
- Seinä-wc-istuimen läpivientilaippa
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.924.00.1	5757013/ 4064746035364	50	112	12,5	513,79	644,81


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 187

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

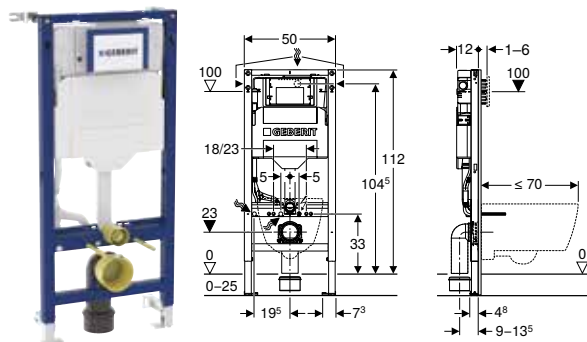

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhdeltu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.342.00.3	5756992/ 4064746029653	50	112	12	428,39	537,63

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementti

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK

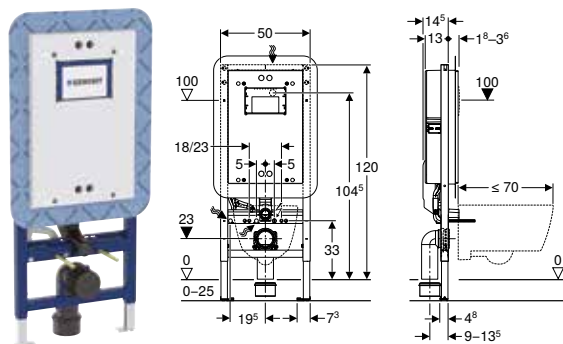

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojakansi vaihtoaukolle
- Paneeliosa vaihtoaukolle
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Tiivistelevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Huuhteluputkella varustettu piilohuuhtelusäiliö valmiissa kylpyhuoneessa vaihdettavissa edestä
- Vesikytkentä ylhäällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Kiertävä vedeneristyslaippa, tiivistysjärjestelmien yhdistämiseen
- Vaihtoaukon suojakansi esiasennettu
- Paneeliosa säädettävä seinärakenteille, 18–36 mm
- Vaihtoaukon paneeliosa eristettävissä
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.910.00.6	5757011/ 4064746031427	50	120	14,5	776,38	974,36

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

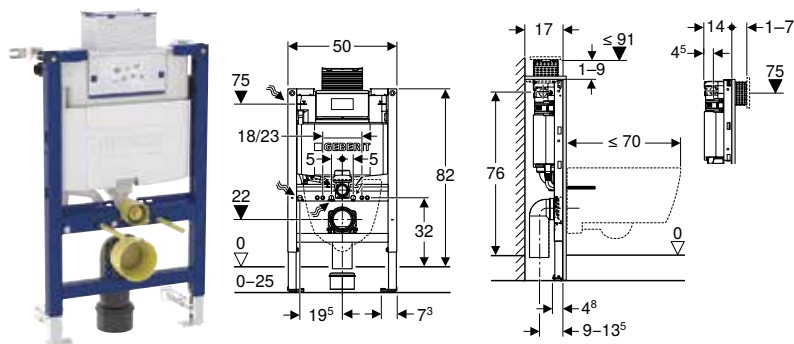

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.007.00.3	5756969/ 4064746024191	50	82	14	428,39	537,63

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

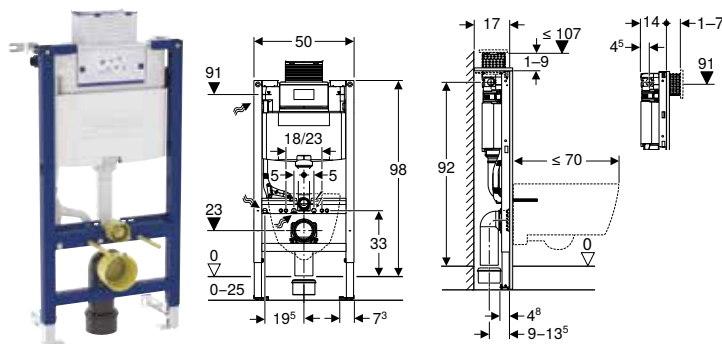

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.034.00.3	5756970/ 4064746024184	50	98	14	428,39	537,63

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

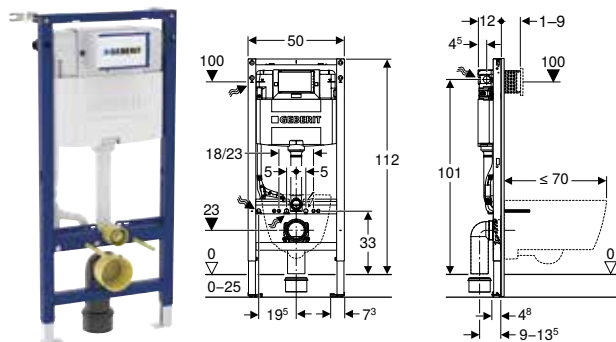

click & scan

Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	4 l / 2 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	0,1 bar
Mitoitusvirtaama	0,09 l/s
Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.063.00.2	5756971/ 4064746023989	50	112	12	428,39	537,63

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan

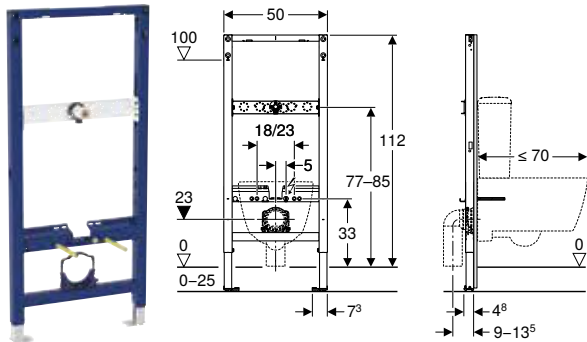

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Metall- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin
- Kahden WC-istuimen asennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs
Korkeussäädöllä	Kyllä

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Hanakulman poikittaistuki korkeussäädettävä
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.203.00.2	5756990/ 4064746029318	50	112	15	269,26	337,92

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Tarvikkeet

Geberit-äänieristysarja seinä-WC:hen

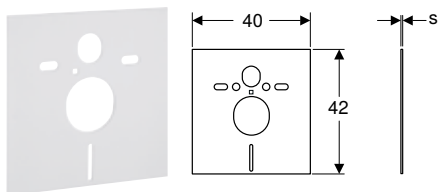

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

Toimituksen sisältö

- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

Tuotenro	LVI nro./ EAN	s [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
156.050.00.1	5757424/ 4025416024118	6	42,57	53,43

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

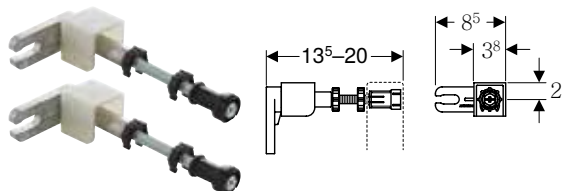

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennuselementtien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennuselementteihin

Ominaisuudet

- Edestä portaattomasti syvyysäädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.815.00.1	5756043/ 4025416157762	35,28	44,28

Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja

Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkojen vaihtoehtoiseen takaseinäkiinnitykseen

Ominaisuudet

- Syvyysäädettävä
- Sinkitty

Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
111.064.00.1	5756657/ 4025410682529	48,62	61,02

HUUHTELUPAINIKKEET

Huuhtelupainikkeet

Geberit Sigma70 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

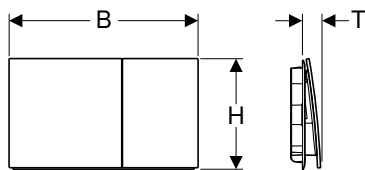

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.622.14.1	5756938/ 4025410762368	Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	482,35	605,35
115.622.FW.1	5756934/ 4025410762320	Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	482,35	605,35
115.622.JK.1	5756931/ 4025410762108	Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5	416,24	522,38
115.622.JL.1	5756932/ 4025410762313	Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5	416,24	522,38
115.622.JT.1	5756940/ 4025410053541	Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	482,35	605,35
115.622.QB.1	5756935/ 4025410762337	Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	608,96	764,24
115.622.QD.1	5756936/ 4025410762344	Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	608,96	764,24
115.622.QF.1	5756937/ 4025410762351	Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	608,96	764,24
115.622.SI.1	5756939/ 4025410762221	Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5	416,24	522,38
115.622.SJ.1	5756933/ 4025410762092	Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	25	14,6	2,5	416,24	522,38
115.622.ID.1	5757169/ 4064746097386	U Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	25	14,6	2,3	616,70	773,96

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 233
- Geberit-asennuskehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas, kromi matta
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.788.00.2	5756572/ 4025416454335	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: yksilöllinen Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	252,84	317,31
115.788.11.2	5756564/ 4025416453192	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	252,84	317,31
115.788.21.2	5756565/ 4025416454373	Runkolevy, Peitelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / messinki	24,6	16,4	1,2	390,36	489,90
115.788.DW.2	5756566/ 4025416453307	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	252,84	317,31
115.788.GH.2	5756567/ 4025416454403	Runkolevy, Peitelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / messinki	24,6	16,4	1,2	390,36	489,90
115.788.JK.2	5756768/ 4025410946966	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: laava / Kiiltävä lasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	318,34	399,52
115.788.JL.2	5756769/ 4025410946973	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	318,34	399,52
115.788.JM.2	5756571/ 4025416453864	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: Mustang-liuskekivi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	390,36	489,90
115.788.JV.2	5756667/ 4025410758231	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: betoninharmaa Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	390,36	489,90
115.788.JX.2	5756668/ 4025410758958	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: mustajalopähkinä Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	643,82	807,99
115.788.SD.2	5756568/ 4025416454304	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: Savupeililasi Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	318,34	399,52


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumeroiden 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.670.00.2	5756689/ 4025410739032	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.670.11.2	5756690/ 4025410759399	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.670.DW.2	5756691/ 4025410759535	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.670.JM.2	5756692/ 4025410749376	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.670.JV.2	5756693/ 4025410749390	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoninharmaa	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.670.JX.2	5756694/ 4025410749260	Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.670.QB.2	5756943/ 4025410069924	Runkolevy, Peitelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to- clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / messinki	24,6	16,4	1,2	667,37	837,55


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 229



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.671.00.2	5756695/ 4025410739049	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.671.11.2	5756696/ 4025410759085	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.671.DW.2	5756697/ 4025410759443	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.671.JM.2	5756698/ 4025410749437	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekiivi	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.671.JV.2	5756699/ 4025410749406	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoninharmaa	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.671.JX.2	5756701/ 4025410749529	Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.671.QD.2	5756944/ 4025410069948	Runkolevy, Peitelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy- to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / messinki	24,6	16,4	1,2	667,37	837,55


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.672.00.2	5756702/ 4025410739193	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.672.11.2	5756703/ 4025410759634	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.672.DW.2	5756704/ 4025410759658	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: musta / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / muovi	24,6	16,4	1,3	530,07	665,24
115.672.JM.2	5756705/ 4025410749628	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.672.JV.2	5756706/ 4025410749659	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: betoninharmaa	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.672.JX.2	5756707/ 4025410749703	Runkolevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.672.QF.2	5756945/ 4025410069962	Runkolevy, Peitelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to- clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu / messinki	24,6	16,4	1,2	667,37	837,55


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T	EUR/kpl	
				[cm]	[cm]	[cm]	ALV.0%	ALV.25,5%
115.788.00.1	5756247/ 4025416931577	Runkolevy: kromi / Kiiltävä Peitelevy: yksilöllinen Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,4	252,84	317,31

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.884.00.1	5756562/ 4025416793434	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: yksilöllinen	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	253,98	318,74
115.884.JK.1	5756770/ 4025410947017	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	317,81	398,85
115.884.JL.1	5756771/ 4025410947024	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	317,81	398,85
115.884.JM.1	5756561/ 4025416836902	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	391,82	491,73
115.884.JV.1	5756721/ 4025410757876	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: betoninharmaa	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	389,78	489,17
115.884.JX.1	5756720/ 4025410757807	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	642,84	806,76
115.884.SI.1	5756558/ 4025416793397	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	317,81	398,85
115.884.SJ.1	5756559/ 4025416793403	Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	317,81	398,85


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumeroiden 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta

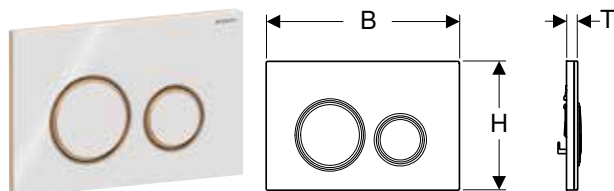

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.650.00.1	5756671/ 4025410739162	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.650.JM.1	5756672/ 4025410748973	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.650.JV.1	5756673/ 4025410748980	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoninharmaa Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.650.JX.1	5756674/ 4025410748805	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.650.SI.1	5756675/ 4025410759429	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33
115.650.SJ.1	5756676/ 4025410759054	Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: punakulta	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi

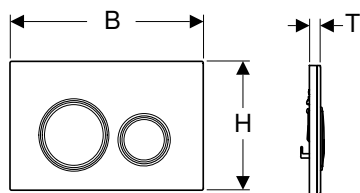

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.651.00.1	5756677/ 4025410739179	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.651.JM.1	5756678/ 4025410748607	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.651.JV.1	5756679/ 4025410749413	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoninharmaa Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.651.JX.1	5756680/ 4025410749239	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.651.SI.1	5756681/ 4025410759160	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33
115.651.SJ.1	5756682/ 4025410759412	Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: musta kromi	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki

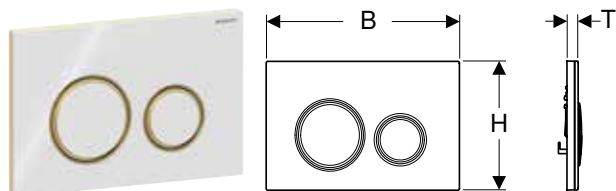

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.652.00.1	5756683/ 4025410739186	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: yksilöllinen Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1	530,07	665,24
115.652.JM.1	5756684/ 4025410749246	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu / liuske (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.652.JV.1	5756685/ 4025410749345	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: betoninharmaa Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu / keramiikka	24,6	16,4	1,4	667,37	837,55
115.652.JX.1	5756686/ 4025410749369	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu / puu (luonnontuote)	24,6	16,4	1,4	920,44	1155,15
115.652.SI.1	5756687/ 4025410759184	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33
115.652.SJ.1	5756688/ 4025410759153	Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi Design-rengas: Messinki	Sinkkipainevalu / lasi	24,6	16,4	1,4	593,09	744,33


Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.629.14.1	5757032/ 4064746006920	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	374,79	470,36
115.629.FW.1	5757033/ 4064746006883	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	374,79	470,36
115.629.JK.1	5757034/ 4064746007040	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	295,78	371,20
115.629.JL.1	5757035/ 4064746007064	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	295,78	371,20
115.629.JT.1	5757036/ 4064746006906	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	374,79	470,36
115.629.QB.1	5757037/ 4064746006944	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	503,09	631,38
115.629.QD.1	5757038/ 4064746006968	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	503,09	631,38
115.629.QF.1	5757039/ 4064746006982	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	503,09	631,38
115.629.SI.1	5757041/ 4064746007002	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	295,78	371,20
115.629.SJ.1	5757042/ 4064746007026	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	295,78	371,20
115.629.ID.1	5757171/ 4064746097362	U Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	483,28	606,52


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.611.00.2 *	5757143/ 4064746084041	galvanoitu (hintaryhmä 2)	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	1149,36	1442,45
004.611.00.3 *	5757146/ 4064746084058	galvanoitu, lakattu (hintaryhmä 3)	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	1246,01	1563,74

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta


Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.628.14.1	5757021/ 4064746006722	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	350,13	439,41
115.628.FW.1	5757022/ 4064746006685	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	350,13	439,41
115.628.JK.1	5757023/ 4064746006845	Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	271,11	340,24
115.628.JL.1	5757024/ 4064746006869	Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	271,11	340,24
115.628.JT.1	5757025/ 4064746006708	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	350,13	439,41
115.628.QB.1	5757026/ 4064746006746	Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	478,41	600,40
115.628.QD.1	5757027/ 4064746006760	Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	478,41	600,40
115.628.QF.1	5757028/ 4064746006784	Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	478,41	600,40
115.628.SI.1	5757029/ 4064746006807	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	271,11	340,24
115.628.SJ.1	5757031/ 4064746006821	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	24,6	15,2	0,6	271,11	340,24
115.628.ID.1	5757170/ 4064746097348	Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	459,11	576,18


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Uusi

Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille ≥ 15 mm

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
004.610.00.2 *	5757139/ 4064746084027 2)	galvanoitu (hintaryhmä 2)	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	1126,24	1413,43
004.610.00.3 *	5757140/ 4064746084034 (hintaryhmä 3)	galvanoitu, lakattu	Ruostumaton teräs	24,6	15,2	0,4	1221,85	1533,42

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026; * Valmistetaan tilauskohtaisesti, tarkista toimitusaika asiakaspalvelusta



Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihiuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.883.01.1	5756714/ 4025410759573	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	201,30	252,63
115.883.11.1	5756715/ 4025410759689	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: valkoinen matta	Muovi	24,6	16,4	1,2	130,51	163,79
115.883.14.1	5756575/ 4025416709176	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	174,68	219,22
115.883.16.1	5756716/ 4025410759580	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	201,30	252,63
115.883.DW.1	5756717/ 4025410759825	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2	152,90	191,89
115.883.JQ.1	5756573/ 4025416352495	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	190,22	238,73
115.883.JT.1	5756574/ 4025410635563	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	174,68	219,22
115.883.KH.1	5756340/ 4025416516712	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: matta kromi	Muovi	24,6	16,4	1,2	131,43	164,94

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Mate- riaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.883.KJ.1	5756341/ 4025416516750	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	97,13	121,90
115.883.KK.1	5756342/ 4025416516767	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	117,12	146,99
115.883.KM.1	5756344/ 4025416516736	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	117,12	146,99

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.882.01.1	5756710/ 4025410759542	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	178,51	224,03
115.882.11.1	5756711/ 4025410759849	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: valkoinen matta	Muovi	24,6	16,4	1,2	109,58	137,52
115.882.14.1	5756578/ 4025416709206	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	152,50	191,39
115.882.16.1	5756712/ 4025410759672	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	178,51	224,03
115.882.DW.1	5756713/ 4025410759702	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	24,6	16,4	1,2	130,13	163,31
115.882.JQ.1	5756576/ 4025416352440	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	170,06	213,43
115.882.JT.1	5756577/ 4025410635556	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	152,50	191,39
115.882.KH.1	5756364/ 4025416544555	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: matta kromi	Muovi	24,6	16,4	1,2	126,65	158,95
115.882.KJ.1	5756365/ 4025416544562	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	89,92	112,85
115.882.KK.1	5756366/ 4025416544579	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	111,02	139,33
115.882.KM.1	5756368/ 4025416544654	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,2	97,62	122,51
115.882.SN.1	5756370/ 4025416544906	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2	195,97	245,94

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.889.SN.1	5756799/ 4025416544937	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,2	226,20	283,88

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö



- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.660.11.1	5757043/ 4064746007088	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	76,68	96,23
115.660.21.1	5757044/ 4064746007118	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	108,19	135,78
115.660.DW.1	5757045/ 4064746007170	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	91,19	114,44
115.660.JQ.1	5757046/ 4064746007149	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3	108,19	135,78

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.770.11.5	5756121/ 4025410035165	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	63,23	79,35
115.770.21.5	5756122/ 4025410035172	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	83,24	104,47
115.770.DT.5	5756362/ 4025410035219	Jalomessinki, galvanoitu	Muovi	24,6	16,4	1,3	252,72	317,16
115.770.DW.5	5756363/ 4025410035226	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,3	83,24	104,47
115.770.JQ.5	5756709/ 4025410756596	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	24,6	16,4	1,3	83,24	104,47
115.770.KA.5	5756125/ 4025410035271	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,3	83,24	104,47

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 229
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.893.14.1	5756580/ 4025416709381	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	273,13	342,78
115.893.45.1	5756349/ 4025416520535	Painikelevy, Painike, Design-lista: Kullattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	2278,41	2859,40
115.893.JT.1	5756579/ 4025410635570	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	273,13	342,78
115.893.KJ.1	5756346/ 4025416516774	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	165,70	207,95
115.893.KX.1	5756347/ 4025416516781	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	219,98	276,07
115.893.KY.1	5756348/ 4025416516798	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu	24,6	16,4	1,2	219,98	276,07

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.758.01.5	5756958/ 4025410693006	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4	304,74	382,45
115.758.14.5	5756582/ 4025416709244	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4	279,10	350,27
115.758.16.5	5756959/ 4025410693235	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4	304,74	382,45
115.758.JQ.5	5756708/ 4025410754080	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4	155,43	195,06
115.758.JT.5	5756581/ 4025410635549	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4	279,10	350,27
115.758.KH.5	5756236/ 4025416197850	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,4	125,50	157,50
115.758.KJ.5	5756233/ 4025416197898	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4	89,15	111,88

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.758.KK.5	5756256/ 4025416197928	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4	107,32	134,69
115.758.KM.5	5756235/ 4025416198000	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,4	107,32	134,69
115.758.SN.5	5756337/ 4025416198505	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,4	189,31	237,58

Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 232
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 229
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.787.SN.5	5756338/ 4025416551935	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	215,85	270,89

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Mambo -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava

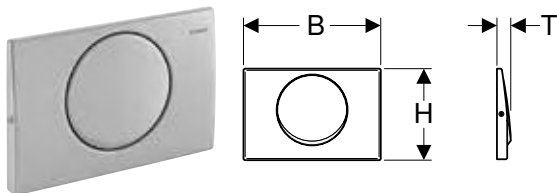

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.751.00.1	5756110/ 4025416578369	Harjattu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	2,5	135,69	170,29

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Omega20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

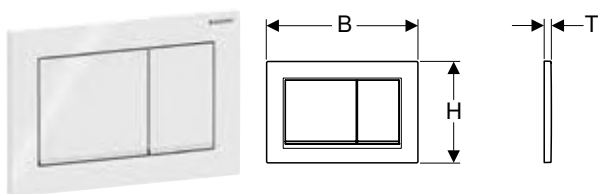

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.080.01.1	5756952/ 4025410693716	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	196,19	246,22
115.080.11.1	5756953/ 4025410693495	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: valkoinen matta	Muovi	21,2	14,2	1	150,02	188,28
115.080.14.1	5756954/ 4025410693730	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	189,74	238,12
115.080.16.1	5756955/ 4025410693778	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: musta / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	210,81	264,57
115.080.DW.1	5756956/ 4025410693754	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1	164,27	206,16
115.080.JQ.1	5756669/ 4025410756589	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	211,45	265,37
115.080.JT.1	5756957/ 4025410693471	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	175,10	219,75
115.080.KH.1	5756306/ 4025416301073	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-lista: kromi / matta	Muovi	21,2	14,2	1	175,29	219,99
115.080.KJ.1	5756307/ 4025416301240	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	129,08	162,00
115.080.KK.1	5756308/ 4025416301172	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	143,35	179,90
115.080.KM.1	5756310/ 4025416301141	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	143,35	179,90

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Omega20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	20 N
-------------------------	------

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl	
							ALV.0%	ALV.25,5%
115.085.01.1	5756946/ 4025410693334	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	196,19	246,22
115.085.11.1	5756947/ 4025410693310	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: valkoinen matta	Muovi	21,2	14,2	1	150,02	188,28
115.085.14.1	5756948/ 4025410693358	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	189,74	238,12
115.085.16.1	5756949/ 4025410693518	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	210,81	264,57
115.085.DW.1	5756950/ 4025410693372	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	21,2	14,2	1	164,27	206,16
115.085.JQ.1	5756670/ 4025410756602	Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	211,45	265,37
115.085.JT.1	5756951/ 4025410693297	Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	175,10	219,75
115.085.KH.1	5756326/ 4025416310648	Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	21,2	14,2	1	175,29	219,99
115.085.KJ.1	5756327/ 4025416310679	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	129,08	162,00
115.085.KK.1	5756328/ 4025416310693	Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	143,35	179,90
115.085.KM.1	5756330/ 4025416310716	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	21,2	14,2	1	143,35	179,90

Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 232

Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, pinnan tasoon

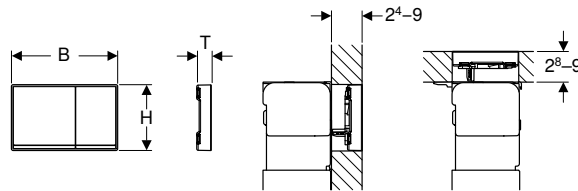

click & scan

Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
- Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)

Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.081.GH.1	5756312/ 4025416301301	Painike: kromi / Harjattu Design-lista, Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	18,4	11,4	2,5	514,00	645,07
115.081.JK.1	5756756/ 4025410946706	Painike: laava / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / lasi	18,4	11,4	2,5	514,00	645,07
115.081.JL.1	5756757/ 4025410946911	Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / lasi	18,4	11,4	2,5	514,00	645,07
115.081.SI.1	5756313/ 4025416301349	Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / lasi	18,4	11,4	2,5	514,00	645,07
115.081.SJ.1	5756314/ 4025416301370	Painike: musta / Kiiltävä Design-lista: Peililasi Kehys: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu / lasi	18,4	11,4	2,5	514,00	645,07

Tarvikkeet

- Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 232

Huuhtelut etäohjauksella

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

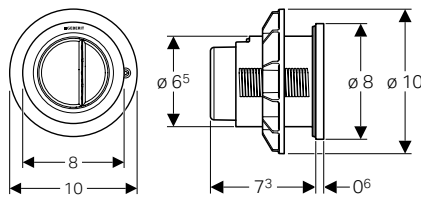

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.050.11.1	5756398/ 4025416322993	valkoinen	Muovi	106,12	133,18
116.050.21.1	5756399/ 4025416333272	kromi / Kiiltävä	Muovi	130,61	163,92
116.050.JQ.1	5756885/ 4025410741127	kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	144,33	181,13

Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, oppopainike

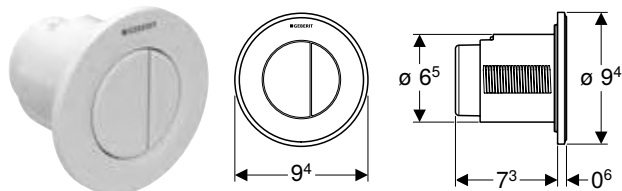

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Ominaisuudet


- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.042.11.1	5756371/ 4025416322719	valkoinen	Muovi	106,12	133,18
116.042.21.1	5756372/ 4025416323815	kromi / Kiiltävä	Muovi	122,43	153,65
116.042.JQ.1	5756883/ 4025410740540	kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus	Muovi	136,28	171,03

Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

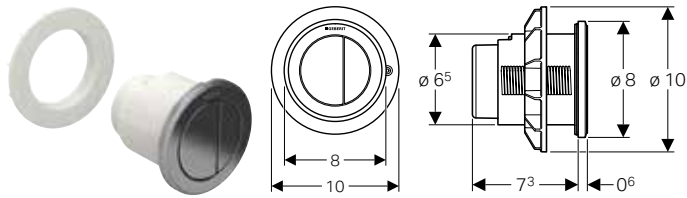

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintaan
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyen

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.057.16.1	5756886/ 4025410740564	Painike, Kehys: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi	187,80	235,69
116.057.DW.1	5756887/ 4025410740571	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	172,56	216,56
116.057.JQ.1	5756884/ 4025410740557	Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	172,56	216,56
116.057.KH.1	5756403/ 4025416334842	Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	150,57	188,97
116.057.KJ.1	5756404/ 4025416335290	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	150,57	188,97
116.057.KK.1	5756405/ 4025416335245	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	197,16	247,44
116.057.KM.1	5756406/ 4025416335207	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	150,57	188,97
116.057.SN.1	/4025416633938	Painike, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Sinkkipainevalu	278,30	349,27

Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike

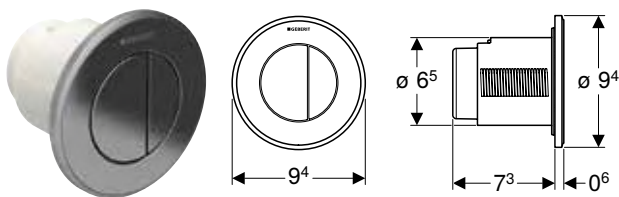

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintaan
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyen

Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	25 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.055.16.1	5756960/ 4025410740793	Painike, Kehys: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Muovi	200,27	251,34
116.055.DW.1	5756961/ 4025410741110	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Muovi	184,03	230,96
116.055.JQ.1	5756962/ 4025410740670	Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	184,03	230,96
116.055.KH.1	5756374/ 4025416334736	Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	150,57	188,97
116.055.KJ.1	5756375/ 4025416334804	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	150,57	188,97
116.055.KK.1	5756376/ 4025416334767	Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	197,16	247,44
116.055.KM.1	5756377/ 4025416334699	Painike, Kehys: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	150,57	188,97

Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike

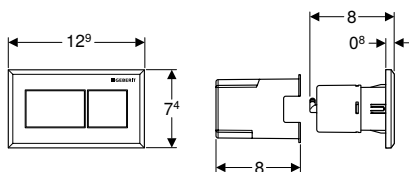

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Kulmikas muotoilu

Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Huuhteluvoima (N) maks.	22 N
-------------------------	------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.051.GH.1	5756718/ 4025410746993	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	224,24	281,42
116.051.KA.1	5756719/ 4025410747815	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi	112,84	141,61
116.051.KT.1	5756663/ 4025410747648	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi	112,84	141,61
116.051.KV.1	5756665/ 4025410747655	Painikelevy: syvä musta / Kiiltävä Painike: kromi / Harjattu	Muovi	112,84	141,61

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	0 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasetus	7 s

Toimituksen sisältö

- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.090.SG.6	5756846/ 4025410532114	musta / Lasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4	1202,97	1509,73
116.090.SM.6	5756847/ 4025410531841	Peililasi	Lasi	24,7	16,4	1	≤ 4	1202,97	1509,73

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäkaapeli Sigma80-huuhtelupainikkeelle, kulmikas
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

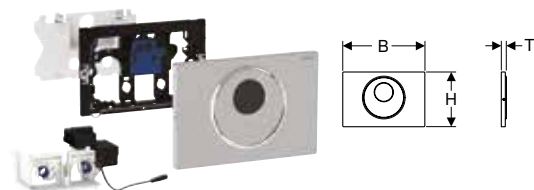

click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisujan säätöalue	1–60 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapuna-arekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidentifiointi
- Esiasetetut intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Te- ho- not- to [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.890.16.6	5756864/ 4025410703668	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.890.DW.6	5756870/ 4025410703774	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.890.SN.6	5756823/ 4025410532022	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	803,82	1008,79

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasaattoyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
				[cm]	[cm]	[cm]			
115.906.16.6	5756866/ 4025410703729	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	775,10	972,75
115.906.SN.6	5756827/ 4025410531131	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa

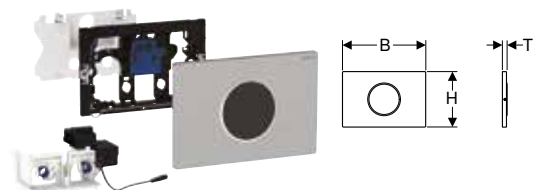

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuaajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuaajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.907.16.6	5756867/ 4025410703743	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumatonta teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	775,10	972,75
115.907.DW.6	5756872/ 4025410703811	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumatonta teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	775,10	972,75
115.907.JQ.6	5756876/ 4025410724656	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	643,06	807,04
115.907.KH.6	5756828/ 4025410531148	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	669,85	840,66
115.907.KJ.6	5756829/ 4025410531971	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	669,85	840,66
115.907.KK.6	5756830/ 4025410531988	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	669,85	840,66
115.907.KM.6	5756831/ 4025410532008	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	669,85	840,66
115.907.SN.6	5756833/ 4025410531162	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumatonta teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka langattomalle vastaanottimelle

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.897.00.6	5756825/ 4025410531889	≤ 4	598,13	750,65

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen

Uusi

Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinäihin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.702.00.6	5757172/ 4064746082016	≤ 4	476,83	598,42

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Materiaali	Muovi

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.862.00.6	5756817/ 4025410531834	≤ 4	457,56	574,24

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.936.14.6	5756877/ 4025410058461	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4	625,23	784,66
115.936.SN.6	5756841/ 4025410602657	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4	648,15	813,43

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdistettävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.956.14.6	5756879/ 4025410058485	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4	760,87	954,89
115.956.SN.6	5756844/ 4025410602640	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4	760,87	954,89


Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio



Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	868,4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännittekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.867.16.6	5756881/ 4025410059475	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	726,89	912,25
115.867.SN.6	5756820/ 4025410531957	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	686,63	861,72

Tilattava erikseen

- Geberit- huuhtelu etäohjauksella kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen

Uusi

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®

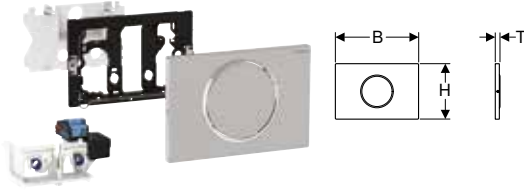

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelutoiminnon käynnistykseen Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Radiotaajuus	2400 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitetä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control-sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.705.16.6	5757174/ 4064746082030	musta / matta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	628,85	789,21
115.705.SN.6	5757175/ 4064746082023	Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	561,81	705,07

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Tilattava erikseen

- Geberit-huuhtelu etäohjauksella kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237


Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

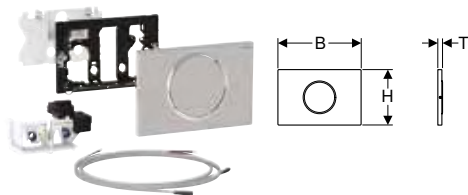

click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuhteluaajan tehdasasetus	5 s

Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.863.16.6	5756880/ 4025410059451	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	630,40	791,15
115.863.SN.6	5756818/ 4025410531940	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	586,13	735,59

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 230
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 232
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 237

Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike
- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa

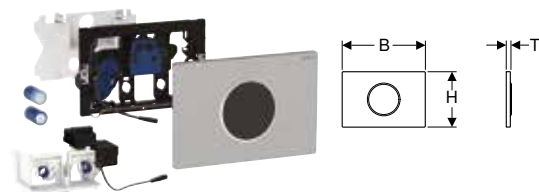

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Infrapuna-aktiivinen infrapuna- etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapuna- tennistin
- Varmatoiminen infrapuna- etäisydentunnistus
- Esiasennettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.908.16.6	5756868/ 4025410703750	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumatonta terästä	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.908.DW.6	5756873/ 4025410703828	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumatonta terästä	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.908.JQ.6	5756875/ 4025410724571	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	707,37	887,75
115.908.KH.6	5756834/ 4025410531179	Painikelevy: kromi / Kiiltävä Design-rengas: kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73
115.908.KJ.6	5756835/ 4025410531186	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73
115.908.KK.6	5756836/ 4025410532046	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73
115.908.KM.6	5756837/ 4025410532060	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,5	≤ 4	736,84	924,73
115.908.SN.6	5756839/ 4025410531193	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumatonta terästä	24,6	16,4	1,5	≤ 4	803,82	1008,79

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etäishuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etäishuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

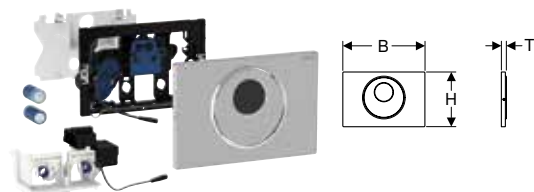

click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	1 s
Ilmaisuaajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuaajan tehdasasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Infrapuna-arekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapuna-tunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.891.16.6	5756865/ 4025410703682	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	903,70	1134,14
115.891.DW.6	5756871/ 4025410703781	Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	903,70	1134,14
115.891.SN.6	5756824/ 4025410532039	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	870,78	1092,83

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Ilmaisuaajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuaajan tehdasetus	7 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunäsäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teho- notto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.909.16.6	5756869/ 4025410703767	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.909.DW.6	5756874/ 4025410703835	Painikelevy: musta / Kiiltävä Design-rengas: mattamusta	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	839,42	1053,47
115.909.SN.6	5756840/ 4025410531209	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24,6	16,4	1,5	≤ 4	803,82	1008,79

Tarvikkeet

- Geberit-verkkojohto huuhtelupainikkeelle elektronisella huuhtelulla
- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®
- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennusrasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

Tekniset tiedot

Paristotyyppi	LR20
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0,15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	3 s

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.937.14.6	5756878/ 4025410058478	mattamusta	Messinki	6	6	0,5	≤ 4	679,61	852,91
115.937.SN.6	5756842/ 4025410602619	Design-rengas: Kiillotettu Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0,5	≤ 4	704,51	884,16

Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

Tarvikkeet

Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilo-huuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Hajunpoistotoiminto aktivoitavissa käyttäjälmaisimella
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.050.21.2	5756809/ 4025410642899	kromi / Kiiltävä	III	7	356,66	447,61
115.050.BZ.2	5756810/ 4025410643681	antrasiitti	III	7	348,06	436,82

Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231

Tarvikkeet

- Geberit-jakorasiasa → s. 237
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 235
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 238
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 238

Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit DuoFix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.051.21.2	5756811/ 4025410644190	kromi / Kiiltävä	III	7	285,02	357,70
115.051.BZ.2	5756812/ 4025410643698	antrasiitti	III	7	276,44	346,93

Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasialaan

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 231

Tarvikkeet

- Geberit-jakorasia → s. 237
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 235
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 238
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 238



- Hajunpoistotoiminnon käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä kohdekohtaisesti

Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V



click & scan

Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Ominaisuudet

- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC

Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, Ø 76 mm:n porausreikään
- Putken läpivientiholkki
- Muuntaja
- Liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m
- Suojaputki, pituus 1,5 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.861.00.6	5756816/ 4025410603708	107,41	134,80

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 215
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 214
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 213
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 221
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 222
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 223
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 218
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 216
- Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 217
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 219
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 220

Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden virransyöttöön piilohuuhtelusäiliöissä
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuoja- ja huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Ammattikuntien vastuualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

Toimituksen sisältö

- Power & Connect Box -rasia
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	90–260 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Tehontarve	12 W

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
116.098.00.6	5757016/ 4064746033322	123,93	155,53

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 213
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 214
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 215
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 218
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 223
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 219
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 220
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 216
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 217
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 221
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 222
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 228
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 229

Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Telakka Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl	EUR/kpl
			ALV.0%	ALV.25,5%
115.062.21.1	5756590/ 4025416351221	kromi / Kiiltävä	78,25	98,20
115.062.BZ.1	5756591/ 4025416351306	antrasiitti	69,71	87,49

Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 238

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

Ominaisuudet


- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille pikasäädöllä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

Toimituksen sisältö

- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	EUR/kpl
		ALV.0%	ALV.25,5%
240.938.00.1	5756042/ 4025416361053	47,65	59,80

Geberit-peitekehys Sigma60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas

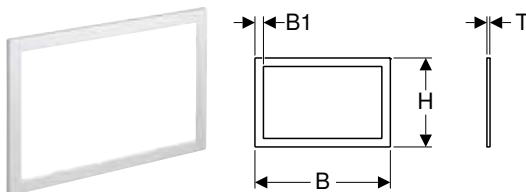


click & scan

Käyttötarkoitus

- Sigma60-huuhtelupainikkeille, valmistussarja 2016
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.641.21.1	5756408/ 4025416547006	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6	144,63	181,51
115.641.GH.1	5756409/ 4025416547037	kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	24	1,5	15,7	0,6	144,63	181,51

Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas




click & scan

Käyttötarkoitus

- Omega60-huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.086.21.1	5756332/ 4025416314387	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5	151,15	189,69
115.086.GH.1	5756333/ 4025416310549	kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Sinkkipainevalu	20,9	13,9	0,5	151,15	189,69

Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas




click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Sigma70 -huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.623.21.1	5756941/ 4025410053565	kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6	151,69	190,37
115.623.QC.1	5756942/ 4025410059116	musta kromi / Kiillotettu	Sinkkipainevalu	25,7	15,7	0,6	151,69	190,37

Geberit Sigma -peitelevy



click & scan

Käyttötarkoitus


- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.768.11.1	5756395/ 4025416316633	valkoinen	Muovi	24,6	16,4	1,1	54,35	68,21
115.768.21.1	5756396/ 4025416316664	kromi / Kiiltävä	Muovi	24,6	16,4	1,1	74,74	93,80
115.768.46.1	5756397/ 4025416316695	kromi / matta	Muovi	24,6	16,4	1,1	74,74	93,80

Geberit Omega -peitelevy

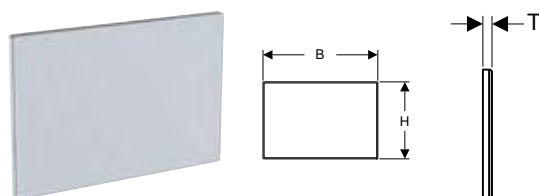

click & scan

Käyttötarkoitus


- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.082.00.1	5756316/ 4025416314042	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	21,2	14,2	0,8	135,89	170,54
115.082.SI.1	5756317/ 4025416305927	valkoinen	Sinkkipainevalu / lasi	21,2	14,2	1,1	185,11	232,31

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon

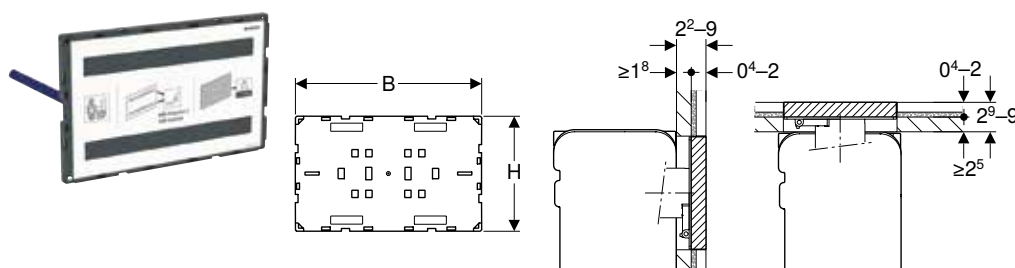

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Soveltuu 4–20 mm:n kaakelirakenteisiin

Toimituksen sisältö


- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.087.00.1	5756554/ 4025416485124	yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	1,8	167,47	210,17

Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon, näkyvällä kehyksellä

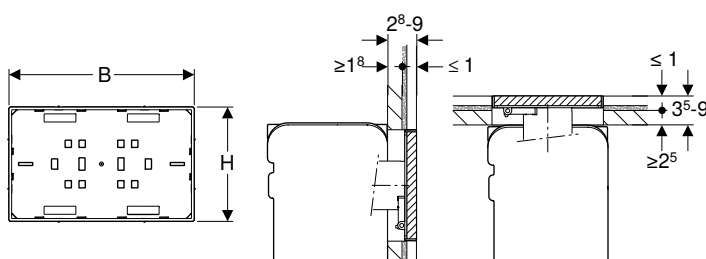

click & scan

Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
- Kaakelirakenteisiin peitelevyyn koristekehyksellä ≤ 10 mm

Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevyn koristekehys, kromattu
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	Materiaali	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.088.00.1	5756555/ 4025416485353	yksilöllinen	Muovi	18,3	11,3	2,8	211,16	265,01

Asennussarja pinnan tasoon, Geberit-seinä-wc-elementtiin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm



click & scan

Käyttötarkoitus


- Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeiden asennukseen pinnan tasoon
- Geberit Sigma -peitelevyjen asennukseen pinnan tasoon

Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- 2 kannaketta
- Suojakansi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.168.00.1	5756410/ 4025416497943	10,88	13,65

Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille

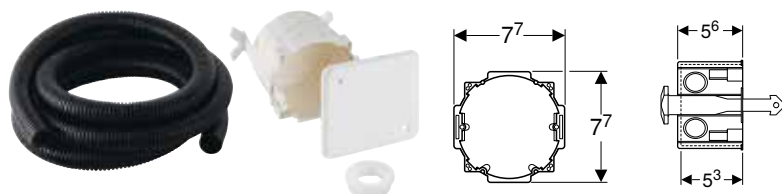


click & scan

Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, $\varnothing 76$ mm:n porausreikään
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Tulppa
- Kiinnike

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
244.999.00.1	5756607/ 4025416058533	31,01	38,92

Geberit-sähkösyöttöyksikkö 230 V / 12 V / 50 Hz, jakorasialle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
243.971.00.1	5756605/ 4025416355519	52,58	65,99

Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 235
- Geberit-jakorasialla → s. 237

Sähkösyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan



click & scan

Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.335.00.1	5756813/ 4025410633019	90,13	113,11

Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 235
- Geberit-jakorasialla → s. 237

Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden liittämiseen
- Pilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC

Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö


- Jakorasias
- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
115.336.00.1	5756814/ 4025410688798	136,77	171,65

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 8 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 212
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 213
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 214
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 215
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 218
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 223
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 219
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 220
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 216
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 217
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 221
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 222
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen

Geberit-jakorasias

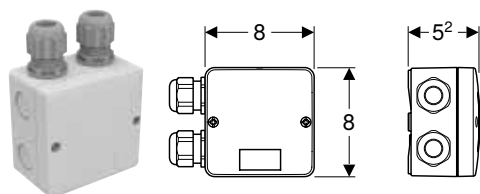

click & scan

Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Pilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

Ominaisuudet


- Ruuvattu kansi

Toimituksen sisältö

- 2 kaapeliholkia
- 2 tarranauhaa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
244.120.00.1	5756608/ 4025416225119	46,25	58,04

Geberit DuoFresh -raikastinpuikko



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle
- Kalkki- ja virtsakivierrostumien ehkäisemiseen
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela-mallille

Ominaisuudet

- Värjää huuhteluveden siniseksi
- Hajustettu
- Vesiliukoinen suojakalvo
- Biologisesti hajoava

Toimituksen sisältö


- Kotelo, jossa 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
244.800.00.1	5733509/ 4025410777942	5,64	7,08



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit DuoFresh -moduuleihin
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela-mallille
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Toimituksen sisältö


- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- Irrotustyökalu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
243.970.00.1	5756606/ 4025416356424	44,75	56,16

GEBERIT MONOLITH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

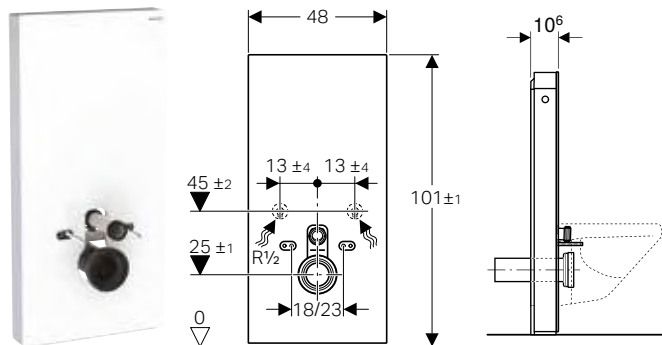

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.021.JK.5	5756738/ 4025410951298	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.JL.5	5756739/ 4025410951304	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SI.5	5756461/ 4025416553403	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SJ.6	5756774/ 4025410523877	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.SL.5	5756463/ 4025416553519	Etuosa: minttu / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1056,65	1326,10
131.021.CD.5	5757188/ 4064746110887	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.021.TD.5	5757189/ 4064746110900	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15

U: Uusi, toimitettavissa alkaen toukokuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 250
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 250
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 252
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

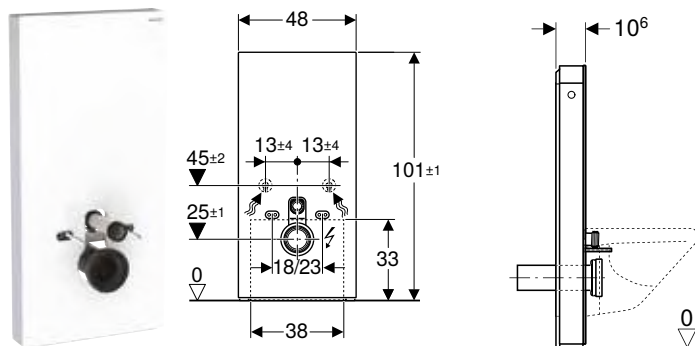

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu
- Geberit Monolith -välikehys
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojaus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään


Ominaisuudet

- Kaksoishuuhdeltu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisialue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.JK.7	5756915/ 4025410762993	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.JL.7	5756916/ 4025410763013	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.SI.7	5756913/ 4025410762955	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.SJ.7	5756914/ 4025410762979	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.CD.7	5757196/ 4064746110962	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.221.TD.7	5757197/ 4064746110986	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50

U: Uusi, toimitettavissa alkaen toukokuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

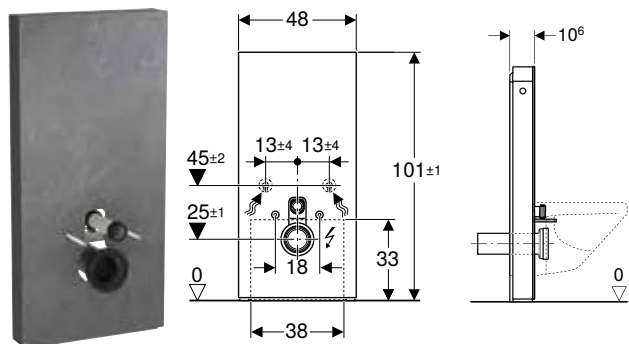

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.221.00.7	5756918/ 4025410763051	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20
131.221.JV.7	5756917/ 4025410763037	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2357,13	2958,20


Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 250
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 250
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

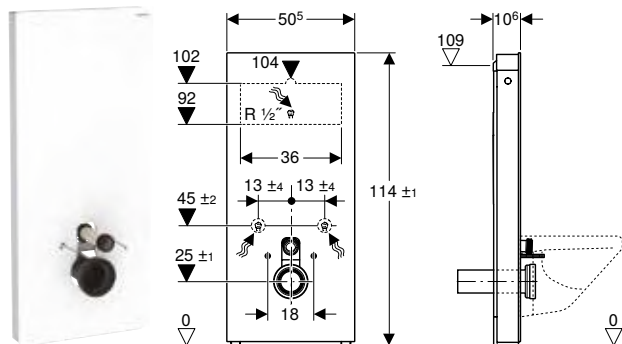

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen


Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.031.JK.5	5756746/ 4025410951984	Etiosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.JL.5	5756747/ 4025410963192	Etiosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.SI.5	5756466/ 4025416554394	Etiosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.SJ.6	5756775/ 4025410523709	Etiosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.CD.5	5757190/ 4064746111006	U Etiosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.031.TD.5	5757191/ 4064746111020	U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90

U: Uusi, toimitettavissa alkaen toukokuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 250
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemärointisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 250
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 252
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

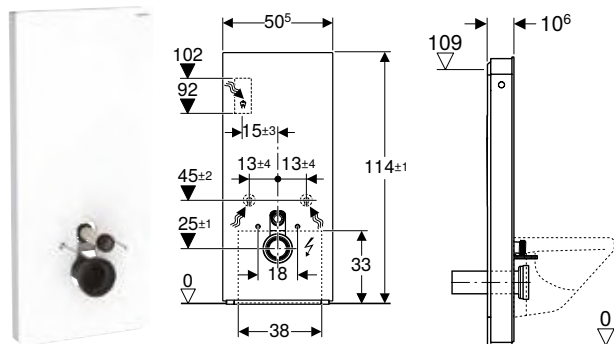

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpain	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 250
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 250
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.JK.7	5756921/ 4025410763235	Etuosa: laava / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.JL.7	5756922/ 4025410763259	Etuosa: hiekanharmaa / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.SI.7	5756919/ 4025410763198	Etuosa: valkoinen / Lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.SJ.7	5756920/ 4025410763211	Etuosa: musta / Lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.CD.7	5757198/ 4064746111044	U Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.231.TD.7	5757199/ 4064746111068	U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09

U: Uusi, toimitettavissa alkaen toukokuu 2026

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

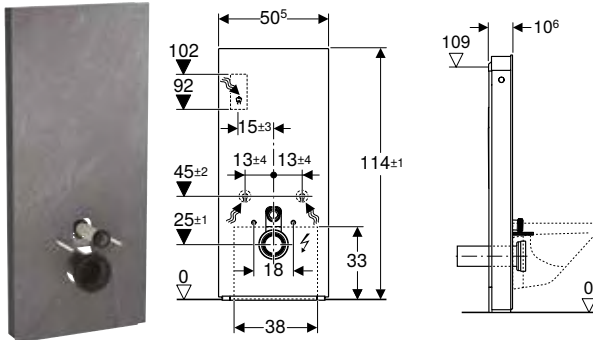

click & scan

Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 250
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 250
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmalämpötilan ilmaisun alue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivisissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhte PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhte PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen




- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

Tuotenumero	LVI nro./EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.231.00.7	5756924/4025410763297	Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83
131.231.JV.7	5756923/4025410763273	Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2413,41	3028,83

Uusi

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

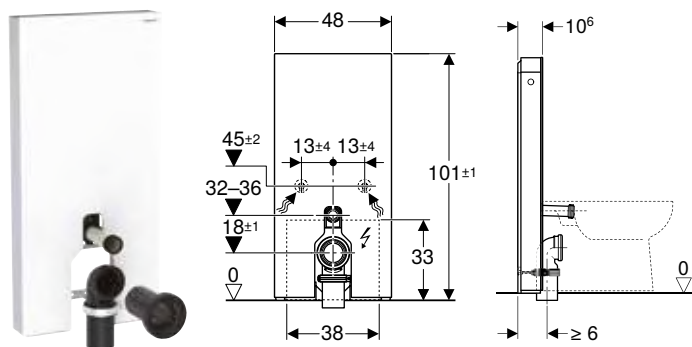

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.201.CD.7	5757194/ 4064746110689	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50
131.201.TD.7	5757195/ 4064746110702	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	I	15	2202,79	2764,50


Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Uusi

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

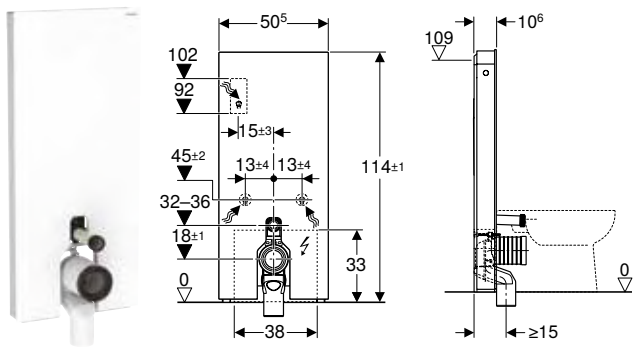

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0,5 W
Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4–6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s
Valon väri	2200–4000 K

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.233.CD.7	5757200/ 4064746110764	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09
131.233.TD.7	5757201/ 4064746110788	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	I	15	2255,85	2831,09


Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2026

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI

Uusi

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

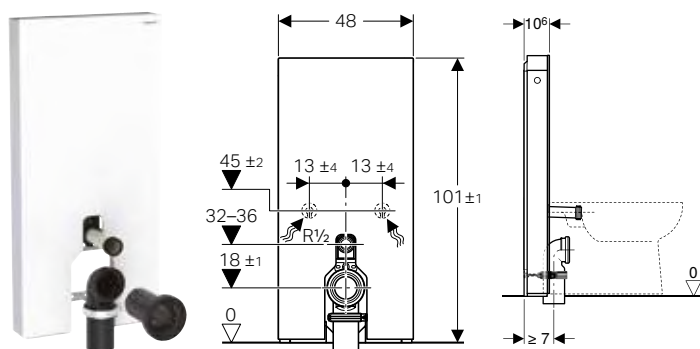

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.001.CD.5	5757186/ 4064746110603	Etuosa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15
131.001.TD.5	5757187/ 4064746110627	Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	48	101	10,6	1087,77	1365,15


Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 252
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253

Uusi

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

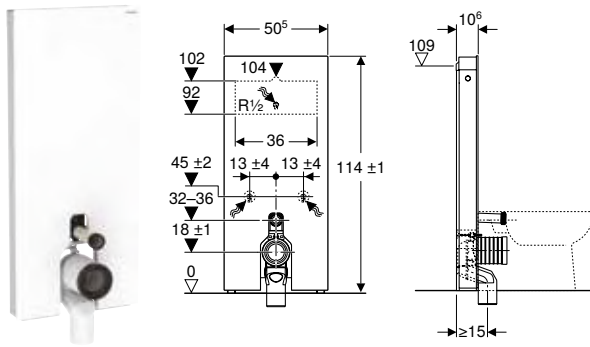

click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäriin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1–10 bar
Veden lämpötila maks.	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 l / 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 l / 6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
Mitoitusvirtaama	0,11 l/s

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojaus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.033.CD.5	5757192/ 4064746110726	Etuosaa: musta / Satinoitu lasi Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90
131.033.TD.5	5757193/ 4064746110740	Etuosaa: valkoinen / Satinoitu lasi Sivupaneeli: Harjattu alumiini	50,5	114	10,6	1247,73	1565,90

Toimitettavissa alkaen kesäkuu 2026

Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 252
- Geberit Monolith -välikehys → s. 252
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 253

Tarvikkeet

Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3



click & scan

Käyttötarkoitus

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

Ominaisuudet

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
242.999.00.1	5756662/ 4025416312390	39,74	49,87

Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.082.16.1	5733508/ 4025416073635	65,10	81,70

Geberit-viemäröintisarja WC:lle

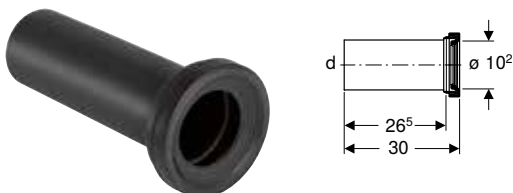

click & scan

Käyttötarkoitus


- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 122 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.083.16.1	5658165/ 4025416073765	90	90	24,70	31,00

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu

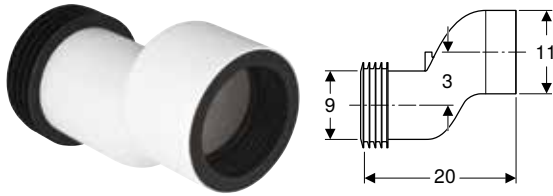

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.085.11.1	5658166/ 4025416073789	90	90	26,12	32,78

Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

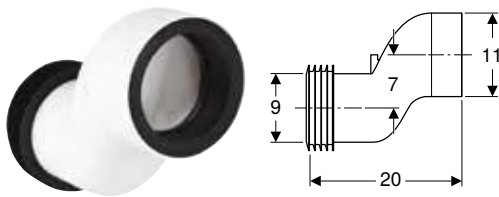

click & scan

Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.108.11.1	5658167/ 4025416119432	90	90	63,99	80,31

Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen

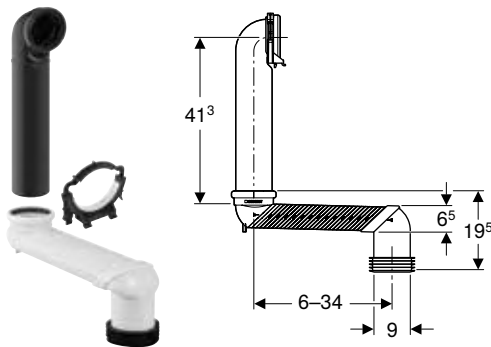

click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, $\varnothing$ 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Liima

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.088.29.1	5758381/ 4025416073802	165,75	208,02



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.geberit.fi.

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 mm
- 2 kierretankoa M12

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
131.084.16.1	5756658/ 4025416073772	35,57	44,64

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhTELUSÄILIÖIDEN eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin

Toimituksen sisältö


- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Korkeussäädettävä 7 cm asti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl	
		ALV.0%	ALV.25,5%
131.019.00.1	5756659/ 4025416222637	53,32	66,92

Geberit Monolith -välikehys

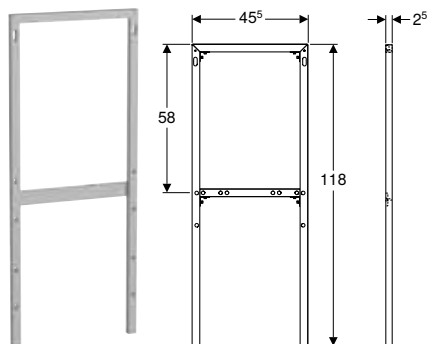

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Taluttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.011.00.1	5756660/ 4025416572596	Alumiini, kiillotettu	306,71	384,92

Tarvikkeet

- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 251



- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille



click & scan

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.112.TA.1	5756556/ 4025416552215	Harjattu alumiini	60,68	76,15
244.939.00.1	/4025410954787	musta kromi / Harjattu alumiini	60,68	76,15

Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Sivulla olevaan vesikytkentään

Ominaisuudet

- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartiolitintä
- Liitosnipa, poikkeama

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.071.21.1	5756050/ 4025416073048	kromi / Kiiltävä	116,89	146,70

Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm



[click & scan](#)

Käyttötarkoitus

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö


- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
131.074.00.1	5756661/ 4025416073536	93,35	117,15

SUIHKUT

Suihkujen lattiakaivot

Geberit CleanLine20 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- 2 paikoilleen työnnettävää päatekappaletta
- Imukuppi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.450.KS.1	3311809/ 4025416497394	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	329,09	413,01
154.461.KS.1	3311878/ 4064746058028	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–110	4,3	0,8	397,57	498,95
154.451.KS.1	3311811/ 4025416497325	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	493,62	619,49
154.453.KS.1	3311849/ 4025410637376	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	607,72	762,69

Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-liitososa CleanLine20



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Soveltuu 13–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Kaakeloinnin ja kaakeliliiman korkeus 0,8 cm
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Yksinkertainen puhdistus

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Purkutyökalu

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.455.00.1	3311838/ 4025416800187	yksilöllinen / Harjattu teräs	18,8	2,6	5,7	307,31	385,67

Tilattava erikseen



- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Suihkukourun laatoitettava alue sisältäen laastin 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Uusi

Geberit CleanLine30 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemäröintiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- 2 paikoilleen työnnettävää päätekappaletta
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.501.KS.1	3311880/ 4064746028748	Harjattu teräs	30–90	4,3	0,8	329,09	413,01
154.501.TE.1	3311881/ 4064746079047	musta	30–90	4,3	0,8	426,13	534,79
154.502.KS.1	3311882/ 4064746028809	Harjattu teräs	30–110	4,3	0,8	397,57	498,95
154.502.TE.1	3311883/ 4064746079078	musta	30–110	4,3	0,8	490,00	614,95
154.503.KS.1	3311884/ 4064746033858	Harjattu teräs	30–130	4,3	0,8	493,62	619,49
154.503.TE.1	3311885/ 4064746079092	musta	30–130	4,3	0,8	587,07	736,77
154.504.KS.1	3311886/ 4064746028854	Harjattu teräs	30–160	4,3	0,8	607,72	762,69
154.504.TE.1	3311887/ 4064746079115	musta	30–160	4,3	0,8	700,75	879,44

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026




Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 265
- Geberit-liitososa CleanLine30 → s. 264

Geberit CleanLine50 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Sormenjäljenestopinnotteella (vain mustakromisissa malleissa)
- Viemärointikapasiteetti 0,56 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 30 mm ja tasoitteen korkeus 65 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,74 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 90 mm tulon kohdalla
- Viemärointikapasiteetti 0,8 l/s, kun käytetään asennussarjaa, jossa hajulukon korkeus on 50 mm ja tasoitteen korkeus 100 mm tulon kohdalla

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.446.KS.2	3311872/ 4064746051197	Harjattu teräs	30–90	3	1	397,57	498,95
154.446.QC.2	3311873/ 4064746051210	musta kromi / Harjattu	30–90	3	1	478,51	600,53
154.448.KS.2	3311876/ 4064746057533	Harjattu teräs	30–110	3	1	497,56	624,44
154.448.QC.2	3311877/ 4064746057557	musta kromi / Harjattu	30–110	3	1	597,55	749,93
154.447.KS.2	3311874/ 4064746051234	Harjattu teräs	30–130	3	1	621,35	779,79
154.447.QC.2	3311875/ 4064746051258	musta kromi / Harjattu	30–130	3	1	745,15	935,16

Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-liitososa CleanLine50 → s. 264



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Epoksihartsipohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- PUR-pohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 4–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.458.00.1	3311816/ 4025416383147	Harjattu teräs	30–90	4,7	0,4	444,27	557,56
154.459.00.1	3311817/ 4025416383093	Harjattu teräs	30–130	4,7	0,4	641,71	805,35



Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261



- Luonnonkivistä valmistetut lattiaaikat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit CleanLine80 -suihkukouru



click & scan

Käyttötarkoitus

- Suihkuvesien viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Asennus laattalaastilla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Tekniset tiedot

Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404 (EN 10088)
------------	--------------------------------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Sisäänrakennettu kaato
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 10–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja keskitys säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Viemärointi valmiin lattiapinnan päältä mansetin avulla
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Anti-fingerprint-pinnoitteella

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- Imukuppi
- Mansetti

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.440.KS.1	3311842/ 4025410736611	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30–90	4,4	1	656,48	823,88
154.440.QC.1	3311843/ 4025410761743	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30–90	4,4	1	656,48	823,88
154.440.39.1	3311844/ 4025410736420	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	30–90	4,4	1	656,48	823,88

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.442.KS.1	3311870/ 4064746039041	Kehys: Jaloteräs, kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30-110	4,4	1	740,39	929,19
154.442.QC.1	3311871/ 4064746039089	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30-110	4,4	1	740,39	929,19
154.442.39.1	3311869/ 4064746039065	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu, easy- to-clean -pinnoitus	30-110	4,4	1	740,39	929,19
154.441.KS.1	3311845/ 4025410736468	Kehys: Kiillotettu Pinta: Harjattu teräs	30-130	4,4	1	846,17	1061,94
154.441.QC.1	3311846/ 4025410761750	Kehys, Pinta: musta kromi / Harjattu	30-130	4,4	1	846,17	1061,94
154.441.39.1	3311847/ 4025410736444	Kehys: samppanja / Kiillotettu Pinta: samppanja / Harjattu, easy- to-clean -pinnoitus	30-130	4,4	1	846,17	1061,94

Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90-220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus → s. 260
- Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65-90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261



Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-liitososa CleanLine80 → s. 265



- Luonnonkivestä valmistetut lattiakaivat voivat suihkun alueella värjäytyä.

Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65-90 mm

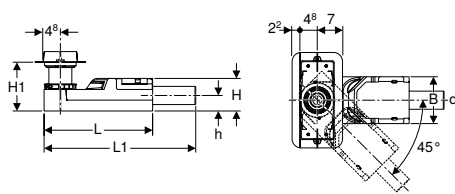

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.152.00.1	3311805/ 4025416364818	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5-17,5	3,2	230,35	289,09

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 265



Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 254
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 256
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 257
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 258
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 258
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 255



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.150.00.1	3311806/ 4025416364498	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	230,35	289,09

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 265


Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 254
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 256
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 257
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 258
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 258
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 255



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Geberit-asennussarja CleanLine-suihkukouruihin, välipohjan läpäisevä asennus



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on pystypoisto

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 50 mm

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.153.00.1	3311807/ 4025416485209	50	50	7,8	14	34	15,6	98,74	123,92

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru
- Vesilukko


Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 265

Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 254
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 256
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 257
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 258
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 258
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 255
- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille

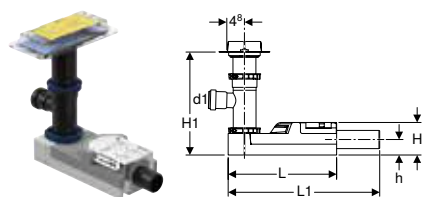

click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Geberit CleanLine -suihkukourujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Rakennekorkeuksille ≥ 190 mm lattiakaivon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Haarayhde 88,5° PE:stä, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Viemärointikapasiteetti [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.159.00.1	5815113/ 4025410592392	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	270,45	339,41

Tilattava erikseen

- CleanLine-sarjan suihkukouru




Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine → s. 265

Tarvikkeet

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 254
- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 256
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 257
- Geberit CleanLine60 -suihkukouru ohuille lattiapäällysteille → s. 258
- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 258
- Geberit CleanLine -suihkukouru, laatoitettava → s. 255

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.050.00.1	3311801/ 4025416363897	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	164,56	206,52

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine




Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa → s. 263
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 263
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 264



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Suihkuvesien viemäröintiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

Ominaisuudet

- Soveltuu 2–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	30 mm
------------------------	-------

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiläkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritilä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	DN	d, ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.052.00.1	3311800/ 4025416364016	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5-17,5	3,2	181,00	227,16

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine


Tarvikkeet

- Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehysten kanssa → s. 263
- Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm → s. 263
- Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm → s. 264



- Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritilä ja ritiläkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Geberit CleanPoint -ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiläkehysten kanssa

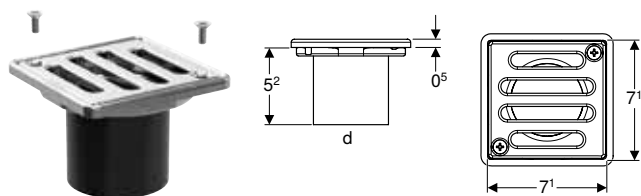

click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit-suihkun lattiakaivoihin, 8 x 8 cm

Tekniset tiedot


Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Ruuvilukitus
- Ritilä ja ruuvit ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.310.00.1	3311802/ 4025416364443	50	8	8	8	29,63	37,19

Geberit CleanPoint -designritilä, pyöreä, 8 x 8 cm

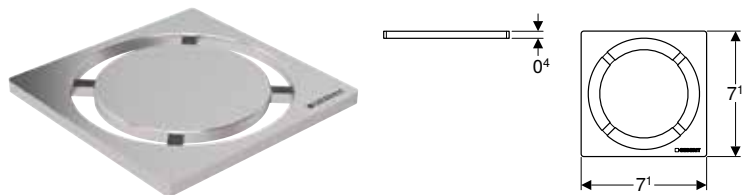

click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä

Tekniset tiedot



Materiaali	Ruostumaton teräs
------------	-------------------

Ominaisuudet

- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.311.00.1	3311804/ 4025416444817	8	7,1	7,1	0,4	164,56	206,52

Geberit CleanPoint -designritilä, kulmikas, 8 x 8 cm

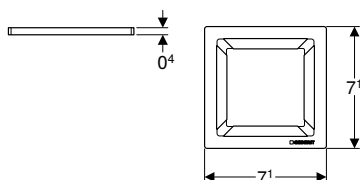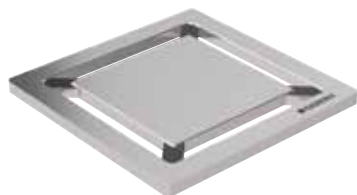

click & scan

Käyttötarkoitus

- Tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä

Ominaisuudet

- Harjattu
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs						EUR/kpl	EUR/kpl
Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Nimellisleveys [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]		ALV.0%	ALV.25,5%
154.312.00.1	3311803/ 4025416444893	8	7,1	7,1	0,4		164,56	206,52

Geberit-liitososa CleanLine20



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahden CleanLine20-suihkukourun yhdistämiseen

Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

Tuotenumero	LVI nro./ EAN		EUR/kpl	EUR/kpl
			ALV.0%	ALV.25,5%
154.307.00.1	3311854/ 4025410783769	PA	38,28	48,04

PA: Poistuva alkaen syyskuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine20 -suihkukouru → s. 254

Uusi

Geberit-liitososa CleanLine30




click & scan

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	EUR/kpl	EUR/kpl
				ALV.0%	ALV.25,5%
154.322.00.1	3311879/ 4064746028908	12	4,1	38,28	48,04

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Geberit-liitososa CleanLine50



click & scan

Käyttötarkoitus

- Kahden CleanLine50-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kpl	EUR/kpl
					ALV.0%	ALV.25,5%
154.320.00.1	3311862/ 4025410761347	10	2,9	0,9	38,28	48,04

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine50 -suihkukouru
- Geberit CleanLine50 -suihkukouru → s. 257

Geberit-liitososa CleanLine80



click & scan

Käyttötarkoitus


- Kahden CleanLine80-suihkukourun yhdistämiseen

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.309.00.1	3311856/ 4025410783783	38,28	48,04

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine80 -suihkukouru → s. 258

Geberit-jatko vedeneristyslaipalle CleanLine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Lattiarakenteisiin 0–44 cm

Tuotenro	LVI nro./ EAN	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.313.00.1	5815114/ 4025410540027	22	18,5	37,53	47,10

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit CleanLine30 -suihkukouru → s. 256
- Geberit asennussarja CleanLine-suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 65–90 mm → s. 259
- Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, lattiavalun korkeus sisääntulon kohdalla 90–220 mm → s. 260
- Geberit-asennussarja sivuliitännällä, CleanLine-sarjan suihkukouruille → s. 261
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm → s. 262
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm → s. 262
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo tulon kanssa
- Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus

Geberit-kiinnitystarvike CleanLine-suihkukourujen asennussarjalle



click & scan

Toimituksen sisältö


- 2 reikävannetta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
154.314.00.1	5815115/ 4025410591920	22,71	28,50

KYLPHYHUONEKALUSTEET

Peili

Geberit Option Basic -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä

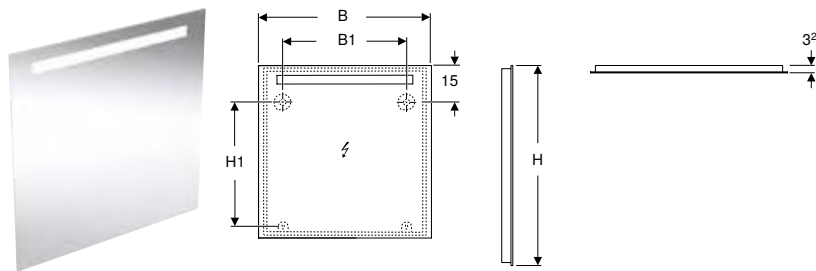

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm											
502.803.00.1	6019248/ 4025410060167	Alumiini eloksoitu	22	70	50,5	3,2	II	5	499	212,56	266,76
B / Leveys: 50 cm											
502.804.00.1	6019249/ 4025410060723	Alumiini eloksoitu	30	70	50,5	3,2	II	6	539	221,61	278,12
B / Leveys: 60 cm											
502.805.00.1	6019250/ 4025410060181	Alumiini eloksoitu	40	70	50,5	3,2	II	8	702	235,18	295,15
502.812.00.1	6019257/ 4025410060259	Alumiini eloksoitu	40	90	70,5	3,2	II	7	702	282,66	354,74
B / Leveys: 70 cm											
502.806.00.1	6019251/ 4025410060730	Alumiini eloksoitu	50	70	50,5	3,2	II	9	881	244,22	306,50
B / Leveys: 80 cm											
502.807.00.1	6019252/ 4025410060204	Alumiini eloksoitu	60	70	50,5	3,2	II	10	991	255,53	320,69
502.813.00.1	6019258/ 4025410060266	Alumiini eloksoitu	60	90	70,5	3,2	II	10	991	305,27	383,11
B / Leveys: 90 cm											
502.808.00.1	6019253/ 4025410060211	Alumiini eloksoitu	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	264,58	332,05
B / Leveys: 100 cm											
502.809.00.1	6019254/ 4025410060228	Alumiini eloksoitu	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	289,44	363,25
502.814.00.1	6019259/ 4025410060273	Alumiini eloksoitu	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	339,20	425,70
B / Leveys: 120 cm											
502.810.00.1	6019255/ 4025410060235	Alumiini eloksoitu	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	309,80	388,80
502.815.00.1	6019260/ 4025410060280	Alumiini eloksoitu	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	382,16	479,61
B / Leveys: 140 cm											
502.811.00.1	6019256/ 4025410060242	Alumiini eloksoitu	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	330,16	414,35
502.816.00.1	6019261/ 4025410060297	Alumiini eloksoitu	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	425,12	533,53

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus ylhäällä

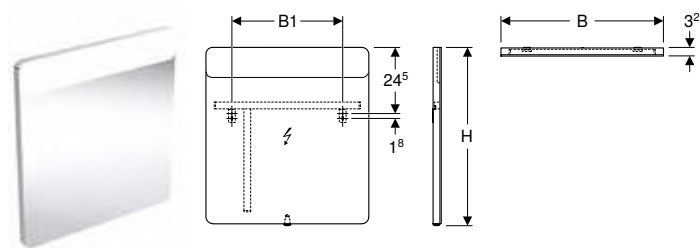

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm										
819240000	6018391/ 4022009327960	Harjattu alumiini	21	80	3,2	I	7	880	448,17	562,45
B / Leveys: 60 cm										
819260000	6018392/ 4022009328042	Harjattu alumiini	41	65	3,2	I	10,5	1320	502,49	630,62
B / Leveys: 70 cm										
819270000	6018393/ 4022009329995	Harjattu alumiini	26	65	3,2	I	12,3	1540	543,22	681,74
B / Leveys: 90 cm										
819200000	6018394/ 4022009327625	Harjattu alumiini	44	65	3,2	I	15,8	1980	597,55	749,93

Geberit Option -tasopeili, kulmikas, valaistus molemmilla sivuilla

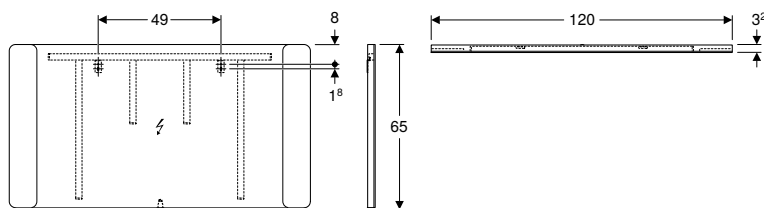

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	100–230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lasi
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö


- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
819220000	6018390/ 4022009327632	Harjattu alumiini	120	65	3	I	22,8	2860	679,04	852,20

Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturi-kytkin, mukavuusvalon kanssa
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Valaistuksen muistitoiminto
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturi-kytkin, jossa punainen merkkivalo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suo- jau- s- luokka	Teho- notto [W]	Peilin läm- mityksen tehonotto [W]	Valovirta (maks./ ylös/alas) [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 40 cm												
502.780.00.1	6019227/ 4025410059956	Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1110	626,38	786,11
502.780.14.1	6019235/ 4025410059963	mattamusta / Alumiini eloksoitu	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1100	644,47	808,81
B / Leveys: 60 cm												
502.781.00.1	6019228/ 4025410059970	Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	1710	648,99	814,48
502.781.14.1	6019236/ 4025410059987	mattamusta / Alumiini eloksoitu	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	1710	667,08	837,19
B / Leveys: 75 cm												
502.782.00.1	6019229/ 4025410059994	Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	2160	703,27	882,60
502.782.14.1	6019237/ 4025410060006	mattamusta / Alumiini eloksoitu	45	70	38,5	3,2	I	28	35	2160	725,88	910,98
B / Leveys: 90 cm												
502.783.00.1	6019230/ 4025410060013	Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	2610	750,76	942,20
502.783.14.1	6019238/ 4025410060020	mattamusta / Alumiini eloksoitu	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	2610	773,37	970,58
B / Leveys: 105 cm												
502.784.00.1	6019231/ 4025410060037	Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	3420	791,46	993,28
502.784.14.1	6019239/ 4025410060044	mattamusta / Alumiini eloksoitu	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	3420	814,07	1021,66
B / Leveys: 120 cm												
502.785.00.1	6019232/ 4025410060051	Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	3000	854,78	1072,75
502.785.14.1	6019240/ 4025410060068	mattamusta / Alumiini eloksoitu	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	3000	877,38	1101,11
B / Leveys: 135 cm												
502.786.00.1	6019233/ 4025410060075	Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	3900	974,63	1223,16
502.786.14.1	6019241/ 4025410060082	mattamusta / Alumiini eloksoitu	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	3900	999,49	1254,36
B / Leveys: 160 cm												
502.787.00.1	6019234/ 4025410060099	Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	4650	1096,73	1376,40
502.787.14.1	6019242/ 4025410060105	mattamusta / Alumiini eloksoitu	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	4650	1130,65	1418,97

Geberit Option -tasopeili, pyöreä, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella

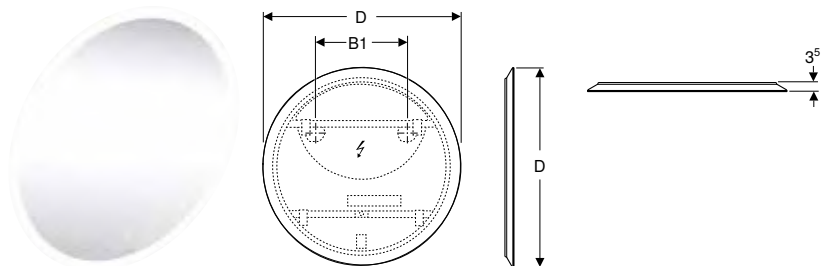

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturi- ja kytkin, mukavuusvalon kanssa
- Muistitoiminto valaistukselle kosketusanturi- ja kytkimen kautta
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm										
502.796.00.1	6019243/ 4025410060112	50	13	50	3,5	II	38,9	2925	429,65	539,21
B / Leveys: 60 cm										
502.797.00.1	6019244/ 4025410060129	60	20	60	3,5	II	48,8	3627	486,18	610,16
B / Leveys: 75 cm										
502.798.00.1	6019245/ 4025410060136	75	35	75	3,5	II	62,2	4680	554,03	695,31
B / Leveys: 90 cm										
502.799.00.1	6019246/ 4025410060143	90	50	90	3,5	II	77,7	5850	633,16	794,62

Geberit Option -tasopeili, soikea, epäsuoralla valaistuksella

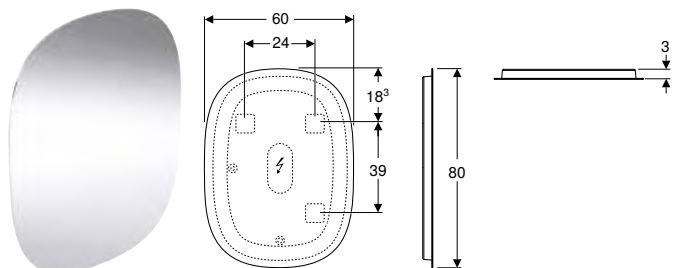

click & scan

Käyttötarkoitus

- Vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Materiaali	Teräs
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	G
LED-valon käyttöikä	30000 h
Valon väri	3000 K
Mittausmenetelmä	L70B50
Värintoistoindeksi min.	80
Värimukautuksen vakiopoikkeama	6 SDCM

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Valon käyttö seinäkytkimellä
- Geberit FlexInstall -ripustuksella


Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Suojausluokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.800.00.1	6019247/ 4025410060150	60	24	80	39	3	II	23	850	316,58	397,31

Peilikaapit

Geberit Option Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

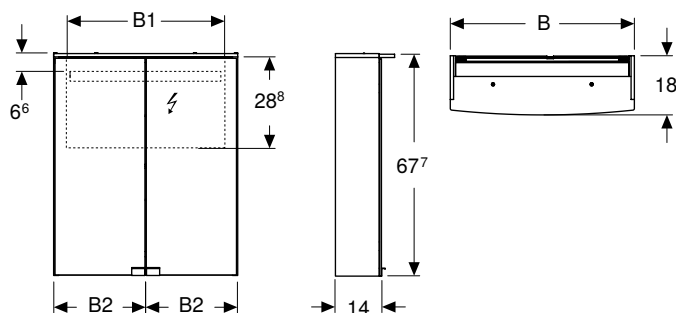

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kahva kromattu
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Mekaaninen kytkin
- Pistorasian voi asentaa pohjaan oikealle tai vasemmalle puolelle
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmiin puolin
- Mukavuusvalo kytkimessä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 50 cm											
500.257.00.1	6018308/ 4025416354840	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	475,71	597,02
B / Leveys: 56 cm											
500.258.00.1	6018309/ 4025416355489	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	489,68	614,55
B / Leveys: 60 cm											
500.273.00.1	6018310/ 4025416428954	Runko: valkoinen / Melamiinipintainen Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	503,68	632,12

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

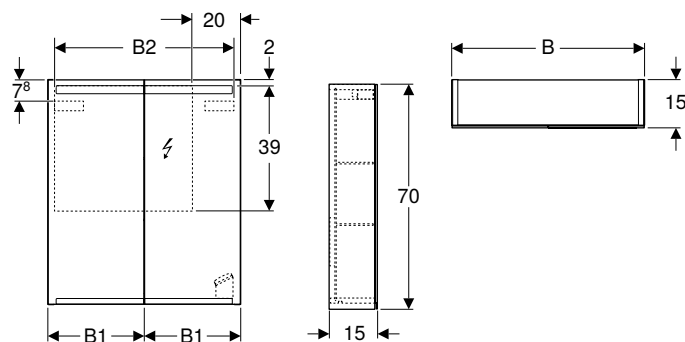

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kahdella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Vetimetön avaus
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.582.00.1	6018311/ 4025416533832	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	642,44	806,26
B / Leveys: 75 cm											
500.205.00.1	6018313/ 4025416359777	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	713,54	895,49
B / Leveys: 90 cm											
500.583.00.1	6018312/ 4025416533849	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	728,22	913,92

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili

Geberit Option -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella

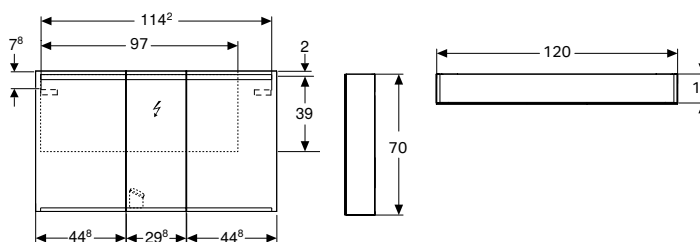

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 4 lasihyllyä
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet


- FSC™ C134279 -sertifioitu
- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskioven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Tehonotto [W]	Valovirta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 120 cm									
500.207.00.1	6018314/ 4025416353911	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	70	15	I	20,45	1995	895,42	1123,75

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

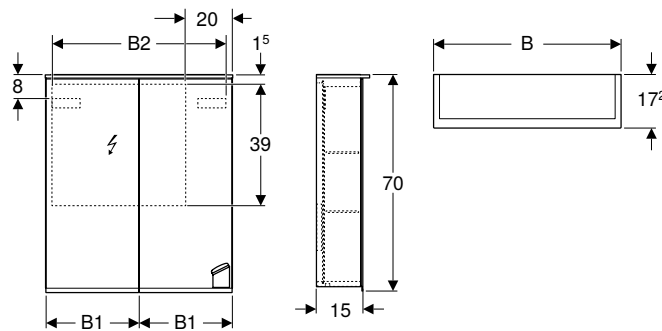

click & scan

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasia
- Peili takaseinässä
- Kahdella ovella
- Omissa peilit molemmin puolin
- Siirrettävät lasihyllyt
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kosteudenkestävä

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 2 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Tekniset tiedot


IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
B / Leveys: 60 cm											
500.593.00.1	6018315/ 4025416533993	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	831,02	1042,93
B / Leveys: 75 cm											
500.206.00.1	6018316/ 4025416356851	Runko, Oven sisäpuoli, Oven ulkopuoli: Peililasi	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	923,41	1158,88

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili

Geberit Option Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella

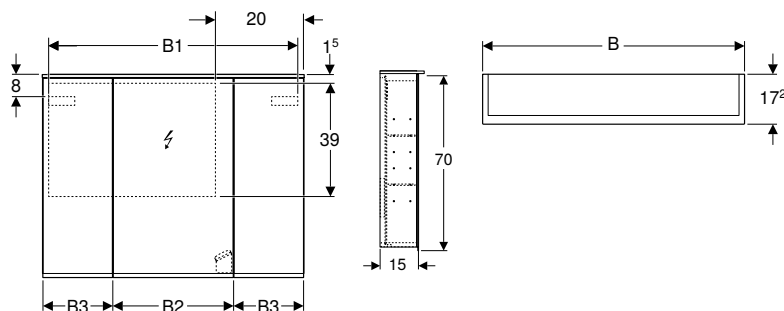

click & scan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
LED-valon käyttöikä	60000 h
Valon väri	4200 K
Mittausmenetelmä	LM-80
Värintoistoindeksi min.	80

Toimituksen sisältö

- Peilikaappi
- 6 lasihyllyä
- Suurennuspeili
- Magneettipidike
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- FSC™ C134279 -sertifioitu
- LED-valo
- Epäsuora valaistus
- Hipaisukytkin ylemmälle valolle
- Hipaisukytkin alemmalle valolle
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Pistorasia
- Rungon sivut peililasiasia
- Peili takaseinässä
- Kolmella ovella
- Ovissa peilit molemmin puolin
- Keskieven saranapuoli oikea
- Vetimetön avaus
- Siirrettävät lasihyllyt
- Magneettipidike
- Suurennuspeili
- Kosteudenkestävä

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Suojaus- luokka	Teho- notto [W]	Valo- virta [lm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
500.594.00.1	6018317/ 4025416534013	Runko, Tür innen, Tür aussen: Peililasi	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1002,29	1257,87
500.592.00.1	6018318/ 4025416533986	Runko, Tür innen, Tür aussen: Peililasi	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1173,72	1473,02

Tarvikkeet

- Geberit-magneettipidike
- Geberit-suurennuspeili



- Yksi pistorasia peilikaapille 90 cm
- Kaksi pistorasiaa peilikaapille 120 cm

PESUALTAAT

Tarvikkeet

Geberit-kiinnitystarvike pienelle pesualtaalle, peitekansilla



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden kiinnitykseen massiiviseiniin

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs/muovi
------------	-------------

Ominaisuudet

- Kierre M10

Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- 2 peitekantta

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	M [mm]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
502.768.00.1	5733516/ 4025410061973	Kromattu	10	12	20,67	25,94

VIEMÄRÖINTIKAPPALEET

Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot


Materiaali	PE/PP
------------	-------

Toimituksen sisältö

- HuuhTELUPUTKI ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- LäHTÖPUTKEN mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.404.46.1	5756040/ 4025416018605	kromi / matta	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	32,45	40,72

Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Ominaisuudet

- Liitossarja jatkettu

Toimituksen sisältö

- HuuhTELUPUTKI ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- LäHTÖPUTKEN mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.441.46.1	5756041/ 4025416018889	kromi / matta	90	45	97-107	30	26,5	27,5	54,49	68,38

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, kiinnitystarvikkeilla, porrastettu



click & scan

Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 70 cm
- Korkeintaan 25 mm:n mittapoikkeamien tasaamiseen
- Ei sovellu Geberit AquaClean 8000 / 8000plus -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Mera -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Sela -malleihin
- Ei sovellu WC-istuimiin, joissa on compact
- Ei sovellu Geberit AquaClean Alba -malleihin
- Ei sovellu Geberit ONE -WC-istuimille

Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet


Tekniset tiedot

Materiaali	PE-HD
------------	-------

Tuotenro	LVI nro./ EAN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
405.116.00.1	5756039/ 4025416040019	90	45	170,05	213,41

Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto

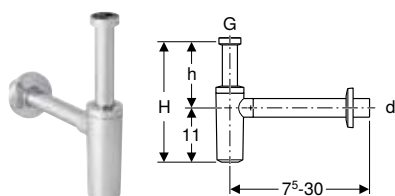

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Seinäpeitelaippa

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.21.1	6589013/ 4025416706328	kromi / Kiiltävä	32	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89
151.035.21.1	6589014/ 4025416706342	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	17-33	6-22	52,50	65,89

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintiyhde pesualtaalle
- Geberit-jatko pullovesilukolle

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto

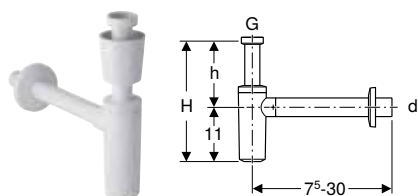

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Peitekaulus
- Seinäpeitelappi

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.034.11.1	6589011/ 4025416706311	valkoinen (alpine)	32	1 1/4	17-33	6-22	31,23	39,19
151.035.11.1	6589012/ 4025416706335	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	17-33	6-22	31,23	39,19

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröntiyyhde pesualtaalle

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulusella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti, teleskooppiputki

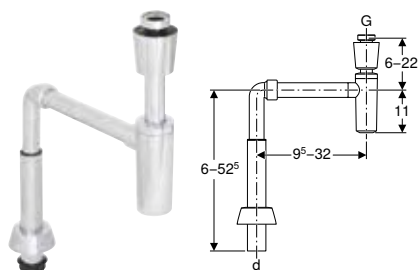

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	ABS

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.029.21.1	6589016/ 4025416122609	kromi / Kiiltävä	40	1 1/4	6-22	102,53	128,68

Geberit-pullovesilukko peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti

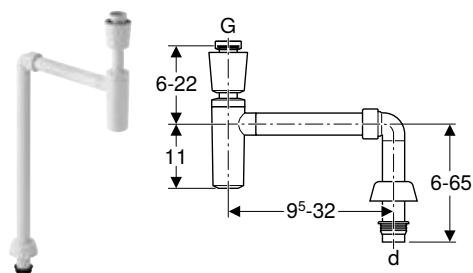

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	75 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.028.11.1	6589015/ 4025416706359	valkoinen (alpine)	40	1 1/4	6-22	52,18	65,49

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella

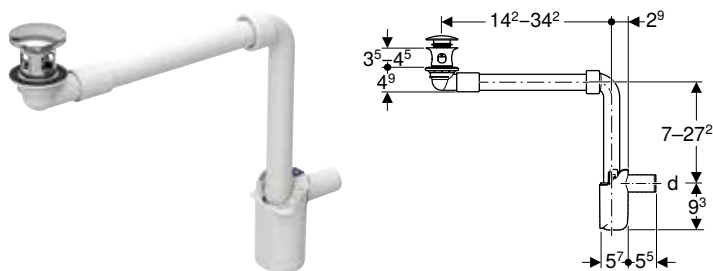

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtasiin
- Pesualtalle, joiden materiaalivahvuus on 40-45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.073.21.1	6589025/ 4025410894366	kromi / Kiiltävä	32	40-45	11,2	7-27,2	95,12	119,38

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

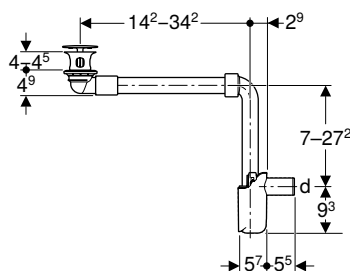

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.091.21.1	6589027/ 4025410949707	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	74,74	93,80

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

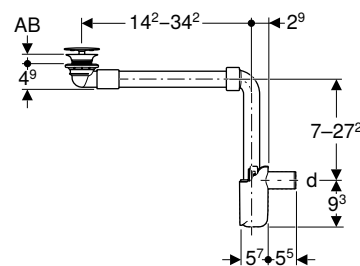

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.084.21.1	6589026/ 4025410903549	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	74,74	93,80



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen

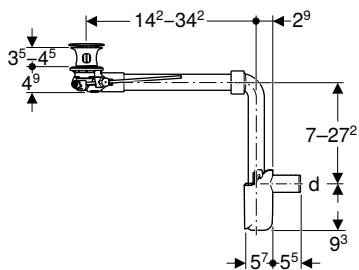

click & scan

Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.072.21.1	6589024/ 4025410902238	kromi / Kiiltävä	32	40–45	11,2	7–27,2	89,69	112,56

Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi

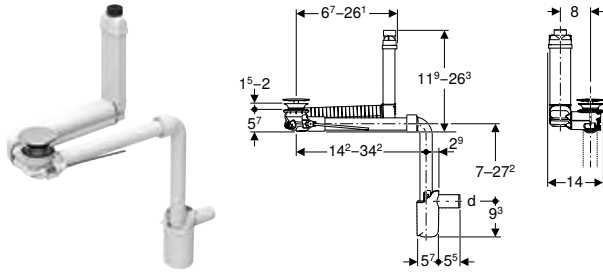

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
------------------------	-------

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.049.21.1	6589023/ 4025410900708	kromi / Kiiltävä	32	15–20	11,2	7–27,2	117,82	147,86



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenumero 245.413.00.1

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto

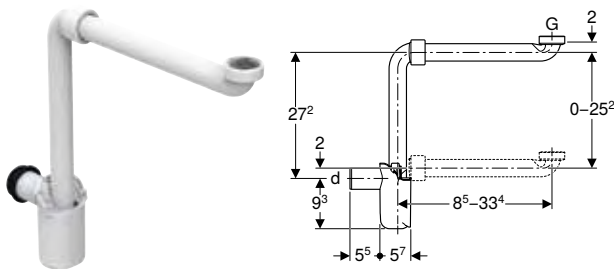

click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus (mm)	50 mm
Materiaali	PP

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto

Toimituksen sisältö

- Tiivistet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla


Tuotenumero	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	Viemäröintikapasiteetti [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
151.116.11.1	6589017/ 4025416499534	valkoinen (alpine)	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	52,50	65,89
151.117.11.1	6589018/ 4025416499572	PA valkoinen (alpine)	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	52,50	65,89

PA: Poistuva alkaen maaliskuuta 2027

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla

Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella



click & scan

Tekniset tiedot

Materiaali		Muovi								
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	d, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.240.11.1	6589048/ 4025410072658	valkoinen (alpine)	32	90	6	3	70	65	14,14	17,75

Geberit-viemäröintiylde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

Tekniset tiedot

Materiaali		Kromattu messinki		• Sihti • Tiivisteeet		
Tuotenro	LVI nro./ EAN	Väri / pinta	G ["]	L [cm]	EUR/kpl ALV.0%	EUR/kpl ALV.25,5%
152.050.14.1	6589046/ 4025410054203	mattamusta	1 1/4	5	82,69	103,78
152.050.21.1	6589022/ 4025416520900	kromi / Kiiltävä	1 1/4	5	81,07	101,74
152.080.14.1	6589047/ 4025410054210	mattamusta	1 1/4	8	85,51	107,32
152.080.21.1	6589021/ 4025416520931	kromi / Kiiltävä	1 1/4	8	83,83	105,21

Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivisteet

Liitteet

Yleiset myyntiehdot	286
Sanasto	288
Tuotenumerohaku	289
LVI-numerohaku	293

YLEISET MYyntIEHDOT 1.7.2026

GEBERIT OY

YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankuuppaan.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välistä tuotetta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankuupitusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkeineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovutaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankuupitusvalmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavarankuupituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksistä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästysakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästysakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästysakkon enimmäismäärä on saavutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästysakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivomaisesta esteestä.

HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimitamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimitamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkaus- ja kuljetus- lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkeaa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivomaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivomainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiatuotannon keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivomaisesta esteestä.

VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästysakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankuupitusvirheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankuupitusyksityiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tiedoista tapahtumista, joissa tavarankuupituskäyttöä on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsee virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavaroiden Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimintaa koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sanasto

Merkintä	Seloste
a	Osamitta (cm)
A	Uloottuma (cm)
a1	Osamitta (cm)
A1	Uloottuma (cm)
A²	Vapaa poikkipinta-ala (cm²)
AB	KytKentäalue (mm)
AB1	KytKentäalue (mm)
AB2	KytKentäalue (mm)
AD	KytKentäetäisyys (cm)
AD1	KytKentäetäisyys (cm)
arc	Kulma (°)
b	Osamitta (cm)
B	Leveys (cm)
B1	Leveys (cm)
B2	Leveys (cm)
B3	Leveys (cm)
B4	Leveys (cm)
c	Laippareiän halkaisija (mm)
D	Ulkohalkaisija (cm)
d, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
D1	Ulkohalkaisija (cm)
d1, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d2, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
d3, Ø	Ulkohalkaisija (mm)
da	Kartiomainen sisäkierre (")
di, Ø	Sisähalkaisija (mm)
di1, Ø	Sisähalkaisija (mm)
DN	Nimellishalkaisija
DN / OD	Nimellishalkaisija
DN1	Nimellishalkaisija
E	Pistosyvyys (cm)
E1	Pistosyvyys (cm)
G	Putkikierre (")
G1	Putkikierre (")
G2	Putkikierre (")
h	Korkeus, osamitta (cm)
H	Korkeus (cm)
h1	Korkeus, osamitta (cm)
H1	Korkeus (cm)
H2	Korkeus (cm)
h2	Korkeus, osamitta (cm)
H3	Korkeus (cm)
h3	Korkeus, osamitta (cm)
K	Enimmäislyhennys (cm)
k	Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)
K1	Enimmäislyhennys (cm)
K2	Enimmäislyhennys (cm)
K3	Enimmäislyhennys (cm)
KL	JohtimenPituus (cm)
Ks	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks1	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks2	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks3	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks4	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä	Seloste
Ks5	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
Ks6	Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)
L	Pituus (m)
l	Pituus, osamitta (cm)
L	Pituus (cm)
L1	Pituus (cm)
l1	Pituus, osamitta (cm)
l2	Pituus, osamitta (cm)
L2	Pituus (cm)
l3	Pituus, osamitta (cm)
L3	Pituus (cm)
La	Piteneminen (cm)
IK	Kiinnityspituus, ruuvi (cm)
m	Ruuvinreiän halkaisija (mm)
M	Metriten kierre (mm)
n	Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)
Nimellisjännite	Verkkotaajuus
PN	Nimellispaine (bar)
r	Säde (cm)
R	Kartiomainen ulkokierre (")
R1	Kartiomainen ulkokierre (")
Rg	Kierre (")
Rp	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp1	Kartiomainen sisäkierre (")
Rp2	Kartiomainen sisäkierre (")
s	Seinämvahvuus (mm)
S	Putkisarja
s ISO	Seinämvahvuus (etiketeille) (mm)
s1	Seinämvahvuus (mm)
SW	Avainväli (mm)
T	Syvyys (cm)
T1	Syvyys (cm)
T2	Syvyys (cm)
T3	Syvyys (cm)
T4	Syvyys (cm)
T5	Syvyys (cm)
UNC	Tuumakierre
V	Mittausalue, tilavuusvirta (l)
X	Varren pituus / L-mitta (cm)
X1	Varren pituus / L-mitta (cm)
X2	Varren pituus / L-mitta (cm)
X3	Varren pituus / L-mitta (cm)
X4	Varren pituus / L-mitta (cm)
X5	Varren pituus / L-mitta (cm)
X6	Varren pituus / L-mitta (cm)
Z	Z-mitta (cm)
Z1	Z-mitta (cm)
Z2	Z-mitta (cm)
Z3	Z-mitta (cm)
Z4	Z -mitta (cm)
Z5	Z-mitta (cm)
Z6	Z-mitta (cm)

Tuotenumerohaku

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
11126	5611168	128	1216601101	5611179	65	9154235001	5711121	47	9640221001	6015323	139
11127	5611169	129	1216701101	5611199	66	9157001001	5711128	43	9640262001	6015324	139
11128	5611170	129	1246001101	5611167	60	9157011001	5711165	43	9640291001	6015325	139
11129	5611171	129	1246101101	5611176	62	9157031001	5711161	43	9660021001	6015286	138
16402	5611193	108	1256001101	5611166	60	9157035001	5711162	43	9660062001	6015287	138
16412	5611195	108	1256101101	5611177	62	9157101001	5711155	43	9660091001	6015288	138
16422	5611197	108	1266201101	5611161	61	9159622001	5711136	48	9660221001	6015326	138
16432	5611198	109	1266301101	5611182	63	9159722001	5711138	48	9660262001	6015327	138
16502	5611194	109	1266401101	5611063	65	9342705001	6014186	158	9660291001	6015328	138
16512	5611196	110	1266501101	5611186	66	9362205001	6015599	154	9670021001	6015312	146
47195	6015202	157	1266601101	5611178	65	9362605001	6015548	155	9670062001	6015313	146
47196	6015203	157	1266701101	5611200	66	9362605701	6015551	156	9670091001	6015314	146
94690	5731354	52	3521301101	5650113	31	9362705001	6015549	155	9671000001	6015315	148
94691	5731356	52	3526001101	5650192	20	9362705701	6015552	156	9671100001	6015316	148
4002523	6015539	118	3526101101	5650196	22	9362805001	6015550	155	9671200001	6015317	148
4002524	6015540	118	3526201101	5650204	36	9362805701	6015553	156	9671300001	6015318	148
4002525	6015541	118	3526301101	5650198	26	9399500001	6015492	101	9672000001	6015319	149
4002526	6015542	118	3526701101	5650216	38	9399508001	6015493	101	9672100001	6015320	149
4002527	6015543	118	3531001101	5650110	29	9399572001	6015491	101	9673000001	6015321	149
4002528	6015544	118	3536001101	5650194	18	9399610001	6015494	103	9674000001	6015322	149
4002531	6014942	147	3536301101	5650200	24	9400101021	5811811	173	9717609001	6015518	146
4002541	6014943	148	3561101101	5650111	41	9400201001	5811160	173	9717709001	6015517	146
4002551	6014923	105	3821301101	5650122	30	9400301001	5811170	173	9741021111	6015487	113
4002561	6014924	105	3826001101	5650193	19	9400701001	5811193	173	9741072111	6015522	113
4002571	6014925	171	3826101101	5650197	21	9402201021	5811806	174	9741073111	6015529	113
819200000	6018394	267	3826201101	5650205	35	9402401021	5811807	174	9741321111	6015488	113
819220000	6018390	268	3826301101	5650199	25	9402601021	5811808	174	9741372111	6015523	113
819240000	6018391	267	3826701101	5650217	37	9403001021	5811809	174	9741373111	6015530	113
819260000	6018392	267	3831001101	5650119	28	9405001021	5811810	174	9742021111	6015489	115
819270000	6018393	267	3836001101	5650195	17	9606121001	6015343	131	9742072111	6015524	115
1110701101	5611704	67	3836301101	5650201	23	9606221001	6015344	131	9742073111	6015531	115
1111301101	5611140	66	3846301101	5650207	27	9606321001	6015345	131	9742121111	6015533	115
1116201101	5611160	61	3846701101	5650214	39	9606521001	6015346	132	9742172111	6015534	115
1116301101	5611181	63	3856301101	5650208	27	9606621001	6015347	134	9742173111	6015535	115
1116401101	5611062	64	3856701101	5650215	39	9606721001	6015348	134	9742221111	6015490	114
1116501101	5611185	65	3861101101	5650120	40	9606821001	6015349	134	9742272111	6015525	114
1116601101	5611173	64	5106001001	5611172	69	9610021101	6015499	135	9742273111	6015532	114
1116701101	5611189	65	5112701101	5671005	172	9610062101	6015500	135	9751021111	6015484	111
1119301101	5611191	67	6104300001	5611426	70	9610091101	6015501	135	9751072111	6015519	111
1146001101	5611165	60	6105600001	5751156	70	9610121101	6015502	136	9751073111	6015526	111
1146101101	5611174	62	6703000001	5731371	50	9610162101	6015503	136	9751321111	6015485	111
1156001101	5611164	60	6703300001	5731372	50	9610191101	6015504	136	9751372111	6015520	111
1156101101	5611175	62	8113500001	5771490	172	9610221101	6015505	136	9751373111	6015527	111
1166201101	5611163	61	8114400001	5771495	175	9610262101	6015506	136	9751621111	6015486	112
1166301101	5611184	63	9111022001	5711116	49	9610291101	6015507	136	9751672111	6015521	112
1166401101	5611065	64	9113001001	5711154	47	9610321101	6015508	137	9751673111	6015528	112
1166501101	5611188	65	9117001001	5711147	44	9610362101	6015509	137	9761900001	6014386	150
1166601101	5611180	64	9126022001	5711141	48	9610391101	6015510	137	9761906001	6014385	150
1166701101	5611190	65	9128022001	5711135	48	9616321001	6015511	132	9763009001	6014490	116
1210701101	5611705	67	9153301001	5711250	47	9616521001	6015512	133	9763109001	6014491	116
1216201101	5611162	61	9153701001	5711264	47	9616721001	6015513	133	9763300001	6014493	116
1216301101	5611183	63	9154201001	5711267	47	9640021001	6015283	140	9763400001	6014494	116
1216401101	5611064	65	9154211001	5711270	47	9640062001	6015284	140	9763666001	6014496	116
1216501101	5611187	66	9154231001	5711268	47	9640091001	6015285	140	9763766001	6014497	116

Liitteet

Tuotenumerohaku

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
9763909001	6014499	117	115.080.DW.1	5756956	206	115.629.FW.1	5757033	198	115.705.16.6	5757174	222
9764000001	6014500	117	115.080.JQ.1	5756669	206	115.629.ID.1	5757171	198	115.705.SN.6	5757175	222
9764313001	6011290	116	115.080.JT.1	5756957	206	115.629.JK.1	5757034	198	115.751.00.1	5756110	206
9764413001	6011292	116	115.080.KH.1	5756306	206	115.629.JL.1	5757035	198	115.758.01.5	5756958	204
9766005201	6014503	158	115.080.KJ.1	5756307	206	115.629.JT.1	5757036	198	115.758.14.5	5756582	204
9801800003	6015497	118	115.080.KK.1	5756308	206	115.629.QB.1	5757037	198	115.758.16.5	5756959	204
9976000001	6015495	116	115.080.KM.1	5756310	206	115.629.QD.1	5757038	198	115.758.JQ.5	5756708	204
9979000001	6015496	116	115.081.GH.1	5756312	208	115.629.QF.1	5757039	198	115.758.JT.5	5756581	204
9981000001	6015516	147	115.081.JK.1	5756756	208	115.629.SI.1	5757041	198	115.758.KH.5	5756236	204
9981200001	6015557	147	115.081.JL.1	5756757	208	115.629.SJ.1	5757042	198	115.758.KJ.5	5756233	204
9986000001	6015514	147	115.081.SI.1	5756313	208	115.641.21.1	5756408	233	115.758.KK.5	5756256	204
9989000001	6015515	147	115.081.SJ.1	5756314	208	115.641.GH.1	5756409	233	115.758.KM.5	5756235	204
9641021511001	6015294	141	115.082.00.1	5756316	234	115.650.00.1	5756671	195	115.758.SN.5	5756337	204
9641021521001	6015291	141	115.082.SI.1	5756317	234	115.650.JM.1	5756672	195	115.768.11.1	5756395	233
9641062511001	6015295	141	115.085.01.1	5756946	207	115.650.JV.1	5756673	195	115.768.21.1	5756396	233
9641062521001	6015292	141	115.085.11.1	5756947	207	115.650.JX.1	5756674	195	115.768.46.1	5756397	233
9641091511001	6015296	141	115.085.14.1	5756948	207	115.650.SI.1	5756675	195	115.770.11.5	5756121	203
9641091521001	6015293	141	115.085.16.1	5756949	207	115.650.SJ.1	5756676	195	115.770.21.5	5756122	203
9650021511001	6015297	143	115.085.DW.1	5756950	207	115.651.00.1	5756677	196	115.770.DT.5	5756362	203
9650021521001	6015300	142	115.085.JQ.1	5756670	207	115.651.JM.1	5756678	196	115.770.DW.5	5756363	203
9650062511001	6015298	143	115.085.JT.1	5756951	207	115.651.JV.1	5756679	196	115.770.JQ.5	5756709	203
9650062521001	6015301	142	115.085.KH.1	5756326	207	115.651.JX.1	5756680	196	115.770.KA.5	5756125	203
9650091511001	6015299	143	115.085.KJ.1	5756327	207	115.651.SI.1	5756681	196	115.787.SN.5	5756338	205
9650091521001	6015302	142	115.085.KK.1	5756328	207	115.651.SJ.1	5756682	196	115.788.00.1	5756247	193
9650121501001	6015303	144	115.085.KM.1	5756330	207	115.652.00.1	5756683	197	115.788.00.2	5756572	189
9650162501001	6015304	144	115.086.21.1	5756332	233	115.652.JM.1	5756684	197	115.788.11.2	5756564	189
9650191501001	6015305	144	115.086.GH.1	5756333	233	115.652.JV.1	5756685	197	115.788.21.2	5756565	189
9650221501001	6015306	144	115.087.00.1	5756554	234	115.652.JX.1	5756686	197	115.788.DW.2	5756566	189
9650262501001	6015307	144	115.088.00.1	5756555	235	115.652.SI.1	5756687	197	115.788.GH.2	5756567	189
9650291501001	6015308	144	115.335.00.1	5756813	236	115.652.SJ.1	5756688	197	115.788.JK.2	5756768	189
9650321501001	6015309	145	115.336.00.1	5756814	237	115.660.11.1	5757043	202	115.788.JL.2	5756769	189
9650362501001	6015310	145	115.622.14.1	5756938	188	115.660.21.1	5757044	202	115.788.JM.2	5756571	189
9650391501001	6015311	145	115.622.FW.1	5756934	188	115.660.DW.1	5757045	202	115.788.JV.2	5756667	189
004.610.00.2	5757139	200	115.622.ID.1	5757169	188	115.660.JQ.1	5757046	202	115.788.JX.2	5756668	189
004.610.00.3	5757140	200	115.622.JK.1	5756931	188	115.670.00.2	5756689	190	115.788.SD.2	5756568	189
004.611.00.2	5757143	199	115.622.JL.1	5756932	188	115.670.11.2	5756690	190	115.861.00.6	5756816	230
004.611.00.3	5757146	199	115.622.JT.1	5756940	188	115.670.DW.2	5756691	190	115.862.00.6	5756817	218
111.007.00.3	5756969	183	115.622.QB.1	5756935	188	115.670.JM.2	5756692	190	115.863.16.6	5756880	223
111.034.00.3	5756970	184	115.622.QD.1	5756936	188	115.670.JV.2	5756693	190	115.863.SN.6	5756818	223
111.063.00.2	5756971	185	115.622.QF.1	5756937	188	115.670.JX.2	5756694	190	115.867.16.6	5756881	221
111.064.00.1	5756657	187	115.622.SI.1	5756939	188	115.670.QB.2	5756943	190	115.867.SN.6	5756820	221
111.203.00.2	5756990	186	115.622.SJ.1	5756933	188	115.671.00.2	5756695	191	115.882.01.1	5756710	201
111.342.00.3	5756992	181	115.623.21.1	5756941	233	115.671.11.2	5756696	191	115.882.11.1	5756711	201
111.815.00.1	5756043	187	115.623.QC.1	5756942	233	115.671.DW.2	5756697	191	115.882.14.1	5756578	201
111.910.00.6	5757011	182	115.628.14.1	5757021	199	115.671.JM.2	5756698	191	115.882.16.1	5756712	201
111.924.00.1	5757013	180	115.628.FW.1	5757022	199	115.671.JV.2	5756699	191	115.882.DW.1	5756713	201
115.050.21.2	5756809	228	115.628.ID.1	5757170	199	115.671.JX.2	5756701	191	115.882.JQ.1	5756576	201
115.050.BZ.2	5756810	228	115.628.JK.1	5757023	199	115.671.QD.2	5756944	191	115.882.JT.1	5756577	201
115.051.21.2	5756811	229	115.628.JL.1	5757024	199	115.672.00.2	5756702	192	115.882.KH.1	5756364	201
115.051.BZ.2	5756812	229	115.628.JT.1	5757025	199	115.672.11.2	5756703	192	115.882.KJ.1	5756365	201
115.062.21.1	5756590	232	115.628.QB.1	5757026	199	115.672.DW.2	5756704	192	115.882.KK.1	5756366	201
115.062.BZ.1	5756591	232	115.628.QD.1	5757027	199	115.672.JM.2	5756705	192	115.882.KM.1	5756368	201
115.080.01.1	5756952	206	115.628.QF.1	5757028	199	115.672.JV.2	5756706	192	115.882.SN.1	5756370	201
115.080.11.1	5756953	206	115.628.SI.1	5757029	199	115.672.JX.2	5756707	192	115.883.01.1	5756714	200
115.080.14.1	5756954	206	115.628.SJ.1	5757031	199	115.672.QF.2	5756945	192	115.883.11.1	5756715	200
115.080.16.1	5756955	206	115.629.14.1	5757032	198	115.702.00.6	5757172	217	115.883.14.1	5756575	200

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
115.883.16.1	5756716	200	115.956.SN.6	5756844	220	131.112.TA.1	5756556	252	154.440.39.1	3311844	258
115.883.DW.1	5756717	200	116.042.11.1	5756371	209	131.201.CD.7	5757194	245	154.440.KS.1	3311842	258
115.883.JQ.1	5756573	200	116.042.21.1	5756372	209	131.201.TD.7	5757195	245	154.440.QC.1	3311843	258
115.883.JT.1	5756574	200	116.042.JQ.1	5756883	209	131.221.00.7	5756918	241	154.441.39.1	3311847	258
115.883.KH.1	5756340	200	116.050.11.1	5756398	208	131.221.CD.7	5757196	240	154.441.KS.1	3311845	258
115.883.KJ.1	5756341	200	116.050.21.1	5756399	208	131.221.JK.7	5756915	240	154.441.QC.1	3311846	258
115.883.KK.1	5756342	200	116.050.JQ.1	5756885	208	131.221.JL.7	5756916	240	154.442.39.1	3311869	258
115.883.KM.1	5756344	200	116.051.GH.1	5756718	211	131.221.JV.7	5756917	241	154.442.KS.1	3311870	258
115.884.00.1	5756562	194	116.051.KA.1	5756719	211	131.221.SI.7	5756913	240	154.442.QC.1	3311871	258
115.884.JK.1	5756770	194	116.051.KT.1	5756663	211	131.221.SJ.7	5756914	240	154.446.KS.2	3311872	257
115.884.JL.1	5756771	194	116.051.KV.1	5756665	211	131.221.TD.7	5757197	240	154.446.QC.2	3311873	257
115.884.JM.1	5756561	194	116.055.16.1	5756960	211	131.231.00.7	5756924	244	154.447.KS.2	3311874	257
115.884.JV.1	5756721	194	116.055.DW.1	5756961	211	131.231.CD.7	5757198	243	154.447.QC.2	3311875	257
115.884.JX.1	5756720	194	116.055.JQ.1	5756962	211	131.231.JK.7	5756921	243	154.448.KS.2	3311876	257
115.884.SI.1	5756558	194	116.055.KH.1	5756374	211	131.231.JL.7	5756922	243	154.448.QC.2	3311877	257
115.884.SJ.1	5756559	194	116.055.KJ.1	5756375	211	131.231.JV.7	5756923	244	154.450.KS.1	3311809	254
115.889.SN.1	5756799	202	116.055.KK.1	5756376	211	131.231.SI.7	5756919	243	154.451.KS.1	3311811	254
115.890.16.6	5756864	213	116.055.KM.1	5756377	211	131.231.SJ.7	5756920	243	154.453.KS.1	3311849	254
115.890.DW.6	5756870	213	116.057.16.1	5756886	210	131.231.TD.7	5757199	243	154.455.00.1	3311838	255
115.890.SN.6	5756823	213	116.057.DW.1	5756887	210	131.233.CD.7	5757200	246	154.458.00.1	3311816	258
115.891.16.6	5756865	225	116.057.JQ.1	5756884	210	131.233.TD.7	5757201	246	154.459.00.1	3311817	258
115.891.DW.6	5756871	225	116.057.KH.1	5756403	210	151.028.11.1	6589015	279	154.461.KS.1	3311878	254
115.891.SN.6	5756824	225	116.057.KJ.1	5756404	210	151.029.21.1	6589016	278	154.501.KS.1	3311880	256
115.893.14.1	5756580	204	116.057.KK.1	5756405	210	151.034.11.1	6589011	278	154.501.TE.1	3311881	256
115.893.45.1	5756349	204	116.057.KM.1	5756406	210	151.034.21.1	6589013	277	154.502.KS.1	3311882	256
115.893.JT.1	5756579	204	116.057.SN.1		210	151.035.11.1	6589012	278	154.502.TE.1	3311883	256
115.893.KJ.1	5756346	204	116.090.SG.6	5756846	212	151.035.21.1	6589014	277	154.503.KS.1	3311884	256
115.893.KX.1	5756347	204	116.090.SM.6	5756847	212	151.116.11.1	6589017	282	154.503.TE.1	3311885	256
115.893.KY.1	5756348	204	116.098.00.6	5757016	231	151.117.11.1	6589018	282	154.504.KS.1	3311886	256
115.897.00.6	5756825	216	131.001.CD.5	5757186	247	152.049.21.1	6589023	282	154.504.TE.1	3311887	256
115.906.16.6	5756866	214	131.001.TD.5	5757187	247	152.050.14.1	6589046	283	156.050.00.1	5757424	186
115.906.SN.6	5756827	214	131.011.00.1	5756660	252	152.050.21.1	6589022	283	240.938.00.1	5756042	232
115.907.16.6	5756867	215	131.019.00.1	5756659	251	152.072.21.1	6589024	281	242.999.00.1	5756662	249
115.907.DW.6	5756872	215	131.021.CD.5	5757188	239	152.073.21.1	6589025	279	243.168.00.1	5756410	235
115.907.JQ.6	5756876	215	131.021.JK.5	5756738	239	152.080.14.1	6589047	283	243.970.00.1	5756606	238
115.907.KH.6	5756828	215	131.021.JL.5	5756739	239	152.080.21.1	6589021	283	243.971.00.1	5756605	236
115.907.KJ.6	5756829	215	131.021.SI.5	5756461	239	152.084.21.1	6589026	280	244.120.00.1	5756608	237
115.907.KK.6	5756830	215	131.021.SJ.6	5756774	239	152.091.21.1	6589027	280	244.800.00.1	5733509	238
115.907.KM.6	5756831	215	131.021.SL.5	5756463	239	152.240.11.1	6589048	283	244.939.00.1		252
115.907.SN.6	5756833	215	131.021.TD.5	5757189	239	152.404.46.1	5756040	276	244.999.00.1	5756607	235
115.908.16.6	5756868	224	131.031.CD.5	5757190	242	152.441.46.1	5756041	277	405.116.00.1	5756039	277
115.908.DW.6	5756873	224	131.031.JK.5	5756746	242	154.050.00.1	3311801	262	500.205.00.1	6018313	272
115.908.JQ.6	5756875	224	131.031.JL.5	5756747	242	154.052.00.1	3311800	263	500.206.00.1	6018316	274
115.908.KH.6	5756834	224	131.031.SI.5	5756466	242	154.150.00.1	3311806	260	500.207.00.1	6018314	273
115.908.KJ.6	5756835	224	131.031.SJ.6	5756775	242	154.152.00.1	3311805	259	500.257.00.1	6018308	271
115.908.KK.6	5756836	224	131.031.TD.5	5757191	242	154.153.00.1	3311807	260	500.258.00.1	6018309	271
115.908.KM.6	5756837	224	131.033.CD.5	5757192	248	154.159.00.1	5815113	261	500.273.00.1	6018310	271
115.908.SN.6	5756839	224	131.033.TD.5	5757193	248	154.307.00.1	3311854	264	500.582.00.1	6018311	272
115.909.16.6	5756869	226	131.071.21.1	5756050	253	154.309.00.1	3311856	265	500.583.00.1	6018312	272
115.909.DW.6	5756874	226	131.074.00.1	5756661	253	154.310.00.1	3311802	263	500.592.00.1	6018318	275
115.909.SN.6	5756840	226	131.082.16.1	5733508	249	154.311.00.1	3311804	263	500.593.00.1	6018315	274
115.936.14.6	5756877	219	131.083.16.1	5658165	249	154.312.00.1	3311803	264	500.594.00.1	6018317	275
115.936.SN.6	5756841	219	131.084.16.1	5756658	251	154.313.00.1	5815114	265	500.655.01.3	5611250	68
115.937.14.6	5756878	227	131.085.11.1	5658166	250	154.314.00.1	5815115	265	500.656.01.3	5611251	68
115.937.SN.6	5756842	227	131.088.29.1	5758381	250	154.320.00.1	3311862	264	501.678.00.2	5650223	42
115.956.14.6	5756879	220	131.108.11.1	5658167	250	154.322.00.1	3311879	264	501.977.00.2	5715079	45

Liitteet

Tuotenumerohaku

Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu	Tuotenumero	LVI nro.	Sivu
501.978.00.2	5715080	45	502.577.01.1	6015659	90	502.591.97.1	6015703	102	502.856.00.1	6015721	159
502.339.00.1	5731427	51	502.577.JH.1	6015660	90	502.591.CH.1	6015704	102	502.857.00.1	6015722	159
502.340.00.1	5731428	51	502.577.JK.1	6015661	90	502.592.16.1	6015705	102	502.858.00.1	6015723	159
502.341.00.2	5731430	52	502.578.01.1	6015662	91	502.592.JH.1	6015706	102	502.926.00.2	5650227	16
502.375.01.1	5771105	103	502.578.JH.1	6015663	91	502.592.JR.1	6015707	102	502.984.00.2	5650228	33
502.375.16.1	5771106	103	502.578.JK.1	6015664	91	502.593.16.1	6015708	102	502.986.00.2	5650229	34
502.376.00.1	6015627	100	502.579.01.1	6015665	91	502.593.JH.1	6015709	102	503.014.00.2	5711189	44
502.377.00.1	6015628	100	502.579.JH.1	6015666	91	502.593.JR.1	6015710	102	503.095.00.2	5650230	33
502.378.00.1	6015629	100	502.579.JK.1	6015667	91	502.594.00.1	6015711	100	503.148.00.2	5650232	32
502.379.00.1	6015630	104	502.580.00.1	6018816	95	502.595.00.1	6015712	103	504.063.00.1	6015724	81
502.385.00.1	6015713	104	502.580.01.1	6015668	95	502.614.00.1	5711183	49	504.063.DB.1	6015725	81
502.386.00.1	6015631	104	502.580.JH.1	6015669	95	502.617.00.1	6015715	103	504.063.JK.1	6015726	81
502.404.00.1	5650222	34	502.580.JK.1	6015670	95	502.618.00.1	6015714	103	504.063.PS.1	6015727	81
502.425.00.1	5711180	46	502.580.PG.1	6018817	95	502.666.00.1	5611267	69	504.064.00.1	6015728	80
502.427.00.1	5711181	46	502.581.00.1	6018818	95	502.667.00.1	5611268	70	504.064.DB.1	6015729	80
502.568.01.1	6015632	84	502.581.01.1	6015671	95	502.668.00.1	5611269	70	504.064.JK.1	6015730	80
502.568.JH.1	6015633	84	502.581.JH.1	6015672	95	502.768.00.1	5733516	276	504.064.PS.1	6015731	80
502.568.JK.1	6015634	84	502.581.JK.1	6015673	95	502.780.00.1	6019227	269	504.065.00.1	6015732	79
502.569.01.1	6015635	85	502.581.PG.1	6018819	95	502.780.14.1	6019235	269	504.065.DB.1	6015733	79
502.569.JH.1	6015636	85	502.582.00.1	6018832	99	502.781.00.1	6019228	269	504.065.JK.1	6015734	79
502.569.JK.1	6015637	85	502.582.01.1	6015674	99	502.781.14.1	6019236	269	504.065.PS.1	6015735	79
502.570.00.1	6018808	86	502.582.JH.1	6015675	99	502.782.00.1	6019229	269	504.117.00.1	6015736	74
502.570.01.1	6015638	86	502.582.JK.1	6015676	99	502.782.14.1	6019237	269	504.117.DB.1	6015737	74
502.570.JH.1	6015639	86	502.582.PG.1	6018833	99	502.783.00.1	6019230	269	504.117.JK.1	6015738	74
502.570.JK.1	6015640	86	502.583.00.1	6018830	98	502.783.14.1	6019238	269	504.117.PS.1	6015739	74
502.570.PG.1	6018809	86	502.583.01.1	6015677	98	502.784.00.1	6019231	269	504.118.00.1	6015740	75
502.571.00.1	6018820	93	502.583.JH.1	6015678	98	502.784.14.1	6019239	269	504.118.DB.1	6015741	75
502.571.01.1	6015641	93	502.583.JK.1	6015679	98	502.785.00.1	6019232	269	504.118.JK.1	6015742	75
502.571.JH.1	6015642	93	502.583.PG.1	6018831	98	502.785.14.1	6019240	269	504.118.PS.1	6015743	75
502.571.JK.1	6015643	93	502.584.00.1	6018826	96	502.786.00.1	6019233	269	504.119.00.1	6015744	76
502.571.PG.1	6018821	93	502.584.01.1	6015680	96	502.786.14.1	6019241	269	504.119.DB.1	6015745	76
502.572.00.1	6018810	88	502.584.JH.1	6015681	96	502.787.00.1	6019234	269	504.119.JK.1	6015746	76
502.572.01.1	6015644	88	502.584.JK.1	6015682	96	502.787.14.1	6019242	269	504.119.PS.1	6015747	76
502.572.JH.1	6015645	88	502.584.PG.1	6018827	96	502.796.00.1	6019243	270	504.120.00.1	6015748	76
502.572.JK.1	6015646	88	502.585.00.1	6018828	97	502.797.00.1	6019244	270	504.120.DB.1	6015749	76
502.572.PG.1	6018811	88	502.585.01.1	6015683	97	502.798.00.1	6019245	270	504.120.JK.1	6015750	76
502.573.00.1	6018822	93	502.585.JH.1	6015684	97	502.799.00.1	6019246	270	504.120.PS.1	6015751	76
502.573.01.1	6015647	93	502.585.JK.1	6015685	97	502.800.00.1	6019247	270	504.121.00.1	6015752	76
502.573.JH.1	6015648	93	502.585.PG.1	6018829	97	502.803.00.1	6019248	266	504.121.DB.1	6015753	76
502.573.JK.1	6015649	93	502.586.01.1	6015686	100	502.804.00.1	6019249	266	504.121.JK.1	6015754	76
502.573.PG.1	6018823	93	502.586.16.1	6015687	100	502.805.00.1	6019250	266	504.121.PS.1	6015755	76
502.574.00.1	6018812	88	502.587.01.1	6015688	100	502.806.00.1	6019251	266	504.122.00.1	6015756	76
502.574.01.1	6015650	88	502.587.16.1	6015689	100	502.807.00.1	6019252	266	504.122.DB.1	6015757	76
502.574.JH.1	6015651	88	502.588.00.1	6015690	101	502.808.00.1	6019253	266	504.122.JK.1	6015758	76
502.574.JK.1	6015652	88	502.588.01.1	6015691	101	502.809.00.1	6019254	266	504.122.PS.1	6015759	76
502.574.PG.1	6018813	88	502.588.16.1	6015692	101	502.810.00.1	6019255	266	504.123.00.1	6015760	78
502.575.00.1	6018824	93	502.588.21.1	6015693	101	502.811.00.1	6019256	266	504.123.DB.1	6015761	78
502.575.01.1	6015653	93	502.588.CH.1	6015694	101	502.812.00.1	6019257	266	504.123.JK.1	6015762	78
502.575.JH.1	6015654	93	502.589.01.1	6015695	101	502.813.00.1	6019258	266	504.123.PS.1	6015763	78
502.575.JK.1	6015655	93	502.589.CH.1	6015696	101	502.814.00.1	6019259	266	Z100033001	5731352	175
502.575.PG.1	6018825	93	502.590.00.1	6015697	101	502.815.00.1	6019260	266			
502.576.00.1	6018814	92	502.590.16.1	6015698	101	502.816.00.1	6019261	266			
502.576.01.1	6015656	92	502.590.97.1	6015699	101	502.852.00.1	6015717	159			
502.576.JH.1	6015657	92	502.590.CH.1	6015700	101	502.853.00.1	6015718	159			
502.576.JK.1	6015658	92	502.591.00.1	6015701	102	502.854.00.1	6015719	159			
502.576.PG.1	6018815	92	502.591.16.1	6015702	102	502.855.00.1	6015720	159			

LVI-numerohaku

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
3311800	154.052.00.1	263	5611167	1246001101	60	5650199	3826301101	25	5733508	131.082.16.1	249
3311801	154.050.00.1	262	5611168	11126	128	5650200	3536301101	24	5733509	244.800.00.1	238
3311802	154.310.00.1	263	5611169	11127	129	5650201	3836301101	23	5733516	502.768.00.1	276
3311803	154.312.00.1	264	5611170	11128	129	5650204	3526201101	36	5751156	6105600001	70
3311804	154.311.00.1	263	5611171	11129	129	5650205	3826201101	35	5756039	405.116.00.1	277
3311805	154.152.00.1	259	5611172	5106001001	69	5650207	3846301101	27	5756040	152.404.46.1	276
3311806	154.150.00.1	260	5611173	1116601101	64	5650208	3856301101	27	5756041	152.441.46.1	277
3311807	154.153.00.1	260	5611174	1146101101	62	5650214	3846701101	39	5756042	240.938.00.1	232
3311809	154.450.KS.1	254	5611175	1156101101	62	5650215	3856701101	39	5756043	111.815.00.1	187
3311811	154.451.KS.1	254	5611176	1246101101	62	5650216	3526701101	38	5756050	131.071.21.1	253
3311816	154.458.00.1	258	5611177	1256101101	62	5650217	3826701101	37	5756110	115.751.00.1	206
3311817	154.459.00.1	258	5611178	1266601101	65	5650222	502.404.00.1	34	5756121	115.770.11.5	203
3311838	154.455.00.1	255	5611179	1216601101	65	5650223	501.678.00.2	42	5756122	115.770.21.5	203
3311842	154.440.KS.1	258	5611180	1166601101	64	5650227	502.926.00.2	16	5756125	115.770.KA.5	203
3311843	154.440.QC.1	258	5611181	1116301101	63	5650228	502.984.00.2	33	5756233	115.758.KJ.5	204
3311844	154.440.39.1	258	5611182	1266301101	63	5650229	502.986.00.2	34	5756235	115.758.KM.5	204
3311845	154.441.KS.1	258	5611183	1216301101	63	5650230	503.095.00.2	33	5756236	115.758.KH.5	204
3311846	154.441.QC.1	258	5611184	1166301101	63	5650232	503.148.00.2	32	5756247	115.788.00.1	193
3311847	154.441.39.1	258	5611185	1116501101	65	5658165	131.083.16.1	249	5756256	115.758.KK.5	204
3311849	154.453.KS.1	254	5611186	1266501101	66	5658166	131.085.11.1	250	5756306	115.080.KH.1	206
3311854	154.307.00.1	264	5611187	1216501101	66	5658167	131.108.11.1	250	5756307	115.080.KJ.1	206
3311856	154.309.00.1	265	5611188	1166501101	65	5671005	5112701101	172	5756308	115.080.KK.1	206
3311862	154.320.00.1	264	5611189	1116701101	65	5711116	9111022001	49	5756310	115.080.KM.1	206
3311869	154.442.39.1	258	5611190	1166701101	65	5711121	9154235001	47	5756312	115.081.GH.1	208
3311870	154.442.KS.1	258	5611191	1119301101	67	5711128	9157001001	43	5756313	115.081.SI.1	208
3311871	154.442.QC.1	258	5611193	16402	108	5711135	9128022001	48	5756314	115.081.SJ.1	208
3311872	154.446.KS.2	257	5611194	16502	109	5711136	9159622001	48	5756316	115.082.00.1	234
3311873	154.446.QC.2	257	5611195	16412	108	5711138	9159722001	48	5756317	115.082.SI.1	234
3311874	154.447.KS.2	257	5611196	16512	110	5711141	9126022001	48	5756326	115.085.KH.1	207
3311875	154.447.QC.2	257	5611197	16422	108	5711147	9117001001	44	5756327	115.085.KJ.1	207
3311876	154.448.KS.2	257	5611198	16432	109	5711154	9113001001	47	5756328	115.085.KK.1	207
3311877	154.448.QC.2	257	5611199	1216701101	66	5711155	9157101001	43	5756330	115.085.KM.1	207
3311878	154.461.KS.1	254	5611200	1266701101	66	5711161	9157031001	43	5756332	115.086.21.1	233
3311879	154.322.00.1	264	5611250	500.655.01.3	68	5711162	9157035001	43	5756333	115.086.GH.1	233
3311880	154.501.KS.1	256	5611251	500.656.01.3	68	5711165	9157011001	43	5756337	115.758.SN.5	204
3311881	154.501.TE.1	256	5611267	502.666.00.1	69	5711180	502.425.00.1	46	5756338	115.787.SN.5	205
3311882	154.502.KS.1	256	5611268	502.667.00.1	70	5711181	502.427.00.1	46	5756340	115.883.KH.1	200
3311883	154.502.TE.1	256	5611269	502.668.00.1	70	5711183	502.614.00.1	49	5756341	115.883.KJ.1	200
3311884	154.503.KS.1	256	5611426	6104300001	70	5711189	503.014.00.2	44	5756342	115.883.KK.1	200
3311885	154.503.TE.1	256	5611704	1110701101	67	5711250	9153301001	47	5756344	115.883.KM.1	200
3311886	154.504.KS.1	256	5611705	1210701101	67	5711264	9153701001	47	5756346	115.893.KJ.1	204
3311887	154.504.TE.1	256	5650110	3531001101	29	5711267	9154201001	47	5756347	115.893.KX.1	204
5611062	1116401101	64	5650111	3561101101	41	5711268	9154231001	47	5756348	115.893.KY.1	204
5611063	1266401101	65	5650113	3521301101	31	5711270	9154211001	47	5756349	115.893.45.1	204
5611064	1216401101	65	5650119	3831001101	28	5715079	501.977.00.2	45	5756362	115.770.DT.5	203
5611065	1166401101	64	5650120	3861101101	40	5715080	501.978.00.2	45	5756363	115.770.DW.5	203
5611140	1111301101	66	5650122	3821301101	30	5731352	Z100033001	175	5756364	115.882.KH.1	201
5611160	1116201101	61	5650192	3526001101	20	5731354	94690	52	5756365	115.882.KJ.1	201
5611161	1266201101	61	5650193	3826001101	19	5731356	94691	52	5756366	115.882.KK.1	201
5611162	1216201101	61	5650194	3536001101	18	5731371	6703000001	50	5756368	115.882.KM.1	201
5611163	1166201101	61	5650195	3836001101	17	5731372	6703300001	50	5756370	115.882.SN.1	201
5611164	1156001101	60	5650196	3526101101	22	5731427	502.339.00.1	51	5756371	116.042.11.1	209
5611165	1146001101	60	5650197	3826101101	21	5731428	502.340.00.1	51	5756372	116.042.21.1	209
5611166	1256001101	60	5650198	3526301101	26	5731430	502.341.00.2	52	5756374	116.055.KH.1	211

Liitteet

LVI-numerohaku

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756375	116.055.KJ.1	211	5756667	115.788.JV.2	189	5756746	131.031.JK.5	242	5756879	115.956.14.6	220
5756376	116.055.KK.1	211	5756668	115.788.JX.2	189	5756747	131.031.JL.5	242	5756880	115.863.16.6	223
5756377	116.055.KM.1	211	5756669	115.080.JQ.1	206	5756756	115.081.JK.1	208	5756881	115.867.16.6	221
5756395	115.768.11.1	233	5756670	115.085.JQ.1	207	5756757	115.081.JL.1	208	5756883	116.042.JQ.1	209
5756396	115.768.21.1	233	5756671	115.650.00.1	195	5756768	115.788.JK.2	189	5756884	116.057.JQ.1	210
5756397	115.768.46.1	233	5756672	115.650.JM.1	195	5756769	115.788.JL.2	189	5756885	116.050.JQ.1	208
5756398	116.050.11.1	208	5756673	115.650.JV.1	195	5756770	115.884.JK.1	194	5756886	116.057.16.1	210
5756399	116.050.21.1	208	5756674	115.650.JX.1	195	5756771	115.884.JL.1	194	5756887	116.057.DW.1	210
5756403	116.057.KH.1	210	5756675	115.650.SI.1	195	5756774	131.021.SJ.6	239	5756913	131.221.SI.7	240
5756404	116.057.KJ.1	210	5756676	115.650.SJ.1	195	5756775	131.031.SJ.6	242	5756914	131.221.SJ.7	240
5756405	116.057.KK.1	210	5756677	115.651.00.1	196	5756799	115.889.SN.1	202	5756915	131.221.JK.7	240
5756406	116.057.KM.1	210	5756678	115.651.JM.1	196	5756809	115.050.21.2	228	5756916	131.221.JL.7	240
5756408	115.641.21.1	233	5756679	115.651.JV.1	196	5756810	115.050.BZ.2	228	5756917	131.221.JV.7	241
5756409	115.641.GH.1	233	5756680	115.651.JX.1	196	5756811	115.051.21.2	229	5756918	131.221.00.7	241
5756410	243.168.00.1	235	5756681	115.651.SI.1	196	5756812	115.051.BZ.2	229	5756919	131.231.SI.7	243
5756461	131.021.SI.5	239	5756682	115.651.SJ.1	196	5756813	115.335.00.1	236	5756920	131.231.SJ.7	243
5756463	131.021.SL.5	239	5756683	115.652.00.1	197	5756814	115.336.00.1	237	5756921	131.231.JK.7	243
5756466	131.031.SI.5	242	5756684	115.652.JM.1	197	5756816	115.861.00.6	230	5756922	131.231.JL.7	243
5756554	115.087.00.1	234	5756685	115.652.JV.1	197	5756817	115.862.00.6	218	5756923	131.231.JV.7	244
5756555	115.088.00.1	235	5756686	115.652.JX.1	197	5756818	115.863.SN.6	223	5756924	131.231.00.7	244
5756556	131.112.TA.1	252	5756687	115.652.SI.1	197	5756820	115.867.SN.6	221	5756931	115.622.JK.1	188
5756558	115.884.SI.1	194	5756688	115.652.SJ.1	197	5756823	115.890.SN.6	213	5756932	115.622.JL.1	188
5756559	115.884.SJ.1	194	5756689	115.670.00.2	190	5756824	115.891.SN.6	225	5756933	115.622.SJ.1	188
5756561	115.884.JM.1	194	5756690	115.670.11.2	190	5756825	115.897.00.6	216	5756934	115.622.FW.1	188
5756562	115.884.00.1	194	5756691	115.670.DW.2	190	5756827	115.906.SN.6	214	5756935	115.622.QB.1	188
5756564	115.788.11.2	189	5756692	115.670.JM.2	190	5756828	115.907.KH.6	215	5756936	115.622.QD.1	188
5756565	115.788.21.2	189	5756693	115.670.JV.2	190	5756829	115.907.KJ.6	215	5756937	115.622.QF.1	188
5756566	115.788.DW.2	189	5756694	115.670.JX.2	190	5756830	115.907.KK.6	215	5756938	115.622.14.1	188
5756567	115.788.GH.2	189	5756695	115.671.00.2	191	5756831	115.907.KM.6	215	5756939	115.622.SI.1	188
5756568	115.788.SD.2	189	5756696	115.671.11.2	191	5756833	115.907.SN.6	215	5756940	115.622.JT.1	188
5756571	115.788.JM.2	189	5756697	115.671.DW.2	191	5756834	115.908.KH.6	224	5756941	115.623.21.1	233
5756572	115.788.00.2	189	5756698	115.671.JM.2	191	5756835	115.908.KJ.6	224	5756942	115.623.QC.1	233
5756573	115.883.JQ.1	200	5756699	115.671.JV.2	191	5756836	115.908.KK.6	224	5756943	115.670.QB.2	190
5756574	115.883.JT.1	200	5756701	115.671.JX.2	191	5756837	115.908.KM.6	224	5756944	115.671.QD.2	191
5756575	115.883.14.1	200	5756702	115.672.00.2	192	5756839	115.908.SN.6	224	5756945	115.672.QF.2	192
5756576	115.882.JQ.1	201	5756703	115.672.11.2	192	5756840	115.909.SN.6	226	5756946	115.085.01.1	207
5756577	115.882.JT.1	201	5756704	115.672.DW.2	192	5756841	115.936.SN.6	219	5756947	115.085.11.1	207
5756578	115.882.14.1	201	5756705	115.672.JM.2	192	5756842	115.937.SN.6	227	5756948	115.085.14.1	207
5756579	115.893.JT.1	204	5756706	115.672.JV.2	192	5756844	115.956.SN.6	220	5756949	115.085.16.1	207
5756580	115.893.14.1	204	5756707	115.672.JX.2	192	5756846	116.090.SG.6	212	5756950	115.085.DW.1	207
5756581	115.758.JT.5	204	5756708	115.758.JQ.5	204	5756847	116.090.SM.6	212	5756951	115.085.JT.1	207
5756582	115.758.14.5	204	5756709	115.770.JQ.5	203	5756864	115.890.16.6	213	5756952	115.080.01.1	206
5756590	115.062.21.1	232	5756710	115.882.01.1	201	5756865	115.891.16.6	225	5756953	115.080.11.1	206
5756591	115.062.BZ.1	232	5756711	115.882.11.1	201	5756866	115.906.16.6	214	5756954	115.080.14.1	206
5756605	243.971.00.1	236	5756712	115.882.16.1	201	5756867	115.907.16.6	215	5756955	115.080.16.1	206
5756606	243.970.00.1	238	5756713	115.882.DW.1	201	5756868	115.908.16.6	224	5756956	115.080.DW.1	206
5756607	244.999.00.1	235	5756714	115.883.01.1	200	5756869	115.909.16.6	226	5756957	115.080.JT.1	206
5756608	244.120.00.1	237	5756715	115.883.11.1	200	5756870	115.890.DW.6	213	5756958	115.758.01.5	204
5756657	111.064.00.1	187	5756716	115.883.16.1	200	5756871	115.891.DW.6	225	5756959	115.758.16.5	204
5756658	131.084.16.1	251	5756717	115.883.DW.1	200	5756872	115.907.DW.6	215	5756960	116.055.16.1	211
5756659	131.019.00.1	251	5756718	116.051.GH.1	211	5756873	115.908.DW.6	224	5756961	116.055.DW.1	211
5756660	131.011.00.1	252	5756719	116.051.KA.1	211	5756874	115.909.DW.6	226	5756962	116.055.JQ.1	211
5756661	131.074.00.1	253	5756720	115.884.JX.1	194	5756875	115.908.JQ.6	224	5756969	111.007.00.3	183
5756662	242.999.00.1	249	5756721	115.884.JV.1	194	5756876	115.907.JQ.6	215	5756970	111.034.00.3	184
5756663	116.051.KT.1	211	5756738	131.021.JK.5	239	5756877	115.936.14.6	219	5756971	111.063.00.2	185
5756665	116.051.KV.1	211	5756739	131.021.JL.5	239	5756878	115.937.14.6	227	5756990	111.203.00.2	186

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
5756992	111.342.00.3	181	5771105	502.375.01.1	103	6015304	9650162501001	144	6015509	9610362101	137
5757011	111.910.00.6	182	5771106	502.375.16.1	103	6015305	9650191501001	144	6015510	9610391101	137
5757013	111.924.00.1	180	5771490	8113500001	172	6015306	9650221501001	144	6015511	9616321001	132
5757016	116.098.00.6	231	5771495	8114400001	175	6015307	9650262501001	144	6015512	9616521001	133
5757021	115.628.14.1	199	5811160	9400201001	173	6015308	9650291501001	144	6015513	9616721001	133
5757022	115.628.FW.1	199	5811170	9400301001	173	6015309	9650321501001	145	6015514	9986000001	147
5757023	115.628.JK.1	199	5811193	9400701001	173	6015310	9650362501001	145	6015515	9989000001	147
5757024	115.628.JL.1	199	5811806	9402201021	174	6015311	9650391501001	145	6015516	9981000001	147
5757025	115.628.JT.1	199	5811807	9402401021	174	6015312	9670021001	146	6015517	9717709001	146
5757026	115.628.QB.1	199	5811808	9402601021	174	6015313	9670062001	146	6015518	9717609001	146
5757027	115.628.QD.1	199	5811809	9403001021	174	6015314	9670091001	146	6015519	9751072111	111
5757028	115.628.QF.1	199	5811810	9405001021	174	6015315	9671000001	148	6015520	9751372111	111
5757029	115.628.SI.1	199	5811811	9400101021	173	6015316	9671100001	148	6015521	9751672111	112
5757031	115.628.SJ.1	199	5815113	154.159.00.1	261	6015317	9671200001	148	6015522	9741072111	113
5757032	115.629.14.1	198	5815114	154.313.00.1	265	6015318	9671300001	148	6015523	9741372111	113
5757033	115.629.FW.1	198	5815115	154.314.00.1	265	6015319	9672000001	149	6015524	9742072111	115
5757034	115.629.JK.1	198	6011290	9764313001	116	6015320	9672100001	149	6015525	9742272111	114
5757035	115.629.JL.1	198	6011292	9764413001	116	6015321	9673000001	149	6015526	9751073111	111
5757036	115.629.JT.1	198	6014186	9342705001	158	6015322	9674000001	149	6015527	9751373111	111
5757037	115.629.QB.1	198	6014385	9761906001	150	6015323	9640221001	139	6015528	9751673111	112
5757038	115.629.QD.1	198	6014386	9761900001	150	6015324	9640262001	139	6015529	9741073111	113
5757039	115.629.QF.1	198	6014490	9763009001	116	6015325	9640291001	139	6015530	9741373111	113
5757041	115.629.SI.1	198	6014491	9763109001	116	6015326	9660221001	138	6015531	9742073111	115
5757042	115.629.SJ.1	198	6014493	9763300001	116	6015327	9660262001	138	6015532	9742273111	114
5757043	115.660.11.1	202	6014494	9763400001	116	6015328	9660291001	138	6015533	9742121111	115
5757044	115.660.21.1	202	6014496	9763666001	116	6015343	9606121001	131	6015534	9742172111	115
5757045	115.660.DW.1	202	6014497	9763766001	116	6015344	9606221001	131	6015535	9742173111	115
5757046	115.660.JQ.1	202	6014499	9763909001	117	6015345	9606321001	131	6015539	4002523	118
5757139	004.610.00.2	200	6014500	9764000001	117	6015346	9606521001	132	6015540	4002524	118
5757140	004.610.00.3	200	6014503	9766005201	158	6015347	9606621001	134	6015541	4002525	118
5757143	004.611.00.2	199	6014923	4002551	105	6015348	9606721001	134	6015542	4002526	118
5757146	004.611.00.3	199	6014924	4002561	105	6015349	9606821001	134	6015543	4002527	118
5757169	115.622.ID.1	188	6014925	4002571	171	6015484	9751021111	111	6015544	4002528	118
5757170	115.628.ID.1	199	6014942	4002531	147	6015485	9751321111	111	6015548	9362605001	155
5757171	115.629.ID.1	198	6014943	4002541	148	6015486	9751621111	112	6015549	9362705001	155
5757172	115.702.00.6	217	6015202	47195	157	6015487	9741021111	113	6015550	9362805001	155
5757174	115.705.16.6	222	6015203	47196	157	6015488	9741321111	113	6015551	9362605701	156
5757175	115.705.SN.6	222	6015283	9640021001	140	6015489	9742021111	115	6015552	9362705701	156
5757186	131.001.CD.5	247	6015284	9640062001	140	6015490	9742221111	114	6015553	9362805701	156
5757187	131.001.TD.5	247	6015285	9640091001	140	6015491	9399572001	101	6015557	9981200001	147
5757188	131.021.CD.5	239	6015286	9660021001	138	6015492	9399500001	101	6015599	9362205001	154
5757189	131.021.TD.5	239	6015287	9660062001	138	6015493	9399508001	101	6015627	502.376.00.1	100
5757190	131.031.CD.5	242	6015288	9660091001	138	6015494	9399610001	103	6015628	502.377.00.1	100
5757191	131.031.TD.5	242	6015291	9641021521001	141	6015495	9976000001	116	6015629	502.378.00.1	100
5757192	131.033.CD.5	248	6015292	9641062521001	141	6015496	9979000001	116	6015630	502.379.00.1	104
5757193	131.033.TD.5	248	6015293	9641091521001	141	6015497	9801800003	118	6015631	502.386.00.1	104
5757194	131.201.CD.7	245	6015294	9641021511001	141	6015499	9610021101	135	6015632	502.568.01.1	84
5757195	131.201.TD.7	245	6015295	9641062511001	141	6015500	9610062101	135	6015633	502.568.JH.1	84
5757196	131.221.CD.7	240	6015296	9641091511001	141	6015501	9610091101	135	6015634	502.568.JK.1	84
5757197	131.221.TD.7	240	6015297	9650021511001	143	6015502	9610121101	136	6015635	502.569.01.1	85
5757198	131.231.CD.7	243	6015298	9650062511001	143	6015503	9610162101	136	6015636	502.569.JH.1	85
5757199	131.231.TD.7	243	6015299	9650091511001	143	6015504	9610191101	136	6015637	502.569.JK.1	85
5757200	131.233.CD.7	246	6015300	9650021521001	142	6015505	9610221101	136	6015638	502.570.01.1	86
5757201	131.233.TD.7	246	6015301	9650062521001	142	6015506	9610262101	136	6015639	502.570.JH.1	86
5757424	156.050.00.1	186	6015302	9650091521001	142	6015507	9610291101	136	6015640	502.570.JK.1	86
5758381	131.088.29.1	250	6015303	9650121501001	144	6015508	9610321101	137	6015641	502.571.01.1	93

Liitteet

LVI-numerohaku

LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu	LVI nro.	Tuotenumero	Sivu
6015642	502.571.JH.1	93	6015698	502.590.16.1	101	6015755	504.121.PS.1	76	6019232	502.785.00.1	269
6015643	502.571.JK.1	93	6015699	502.590.97.1	101	6015756	504.122.00.1	76	6019233	502.786.00.1	269
6015644	502.572.01.1	88	6015700	502.590.CH.1	101	6015757	504.122.DB.1	76	6019234	502.787.00.1	269
6015645	502.572.JH.1	88	6015701	502.591.00.1	102	6015758	504.122.JK.1	76	6019235	502.780.14.1	269
6015646	502.572.JK.1	88	6015702	502.591.16.1	102	6015759	504.122.PS.1	76	6019236	502.781.14.1	269
6015647	502.573.01.1	93	6015703	502.591.97.1	102	6015760	504.123.00.1	78	6019237	502.782.14.1	269
6015648	502.573.JH.1	93	6015704	502.591.CH.1	102	6015761	504.123.DB.1	78	6019238	502.783.14.1	269
6015649	502.573.JK.1	93	6015705	502.592.16.1	102	6015762	504.123.JK.1	78	6019239	502.784.14.1	269
6015650	502.574.01.1	88	6015706	502.592.JH.1	102	6015763	504.123.PS.1	78	6019240	502.785.14.1	269
6015651	502.574.JH.1	88	6015707	502.592.JR.1	102	6018308	500.257.00.1	271	6019241	502.786.14.1	269
6015652	502.574.JK.1	88	6015708	502.593.16.1	102	6018309	500.258.00.1	271	6019242	502.787.14.1	269
6015653	502.575.01.1	93	6015709	502.593.JH.1	102	6018310	500.273.00.1	271	6019243	502.796.00.1	270
6015654	502.575.JH.1	93	6015710	502.593.JR.1	102	6018311	500.582.00.1	272	6019244	502.797.00.1	270
6015655	502.575.JK.1	93	6015711	502.594.00.1	100	6018312	500.583.00.1	272	6019245	502.798.00.1	270
6015656	502.576.01.1	92	6015712	502.595.00.1	103	6018313	500.205.00.1	272	6019246	502.799.00.1	270
6015657	502.576.JH.1	92	6015713	502.385.00.1	104	6018314	500.207.00.1	273	6019247	502.800.00.1	270
6015658	502.576.JK.1	92	6015714	502.618.00.1	103	6018315	500.593.00.1	274	6019248	502.803.00.1	266
6015659	502.577.01.1	90	6015715	502.617.00.1	103	6018316	500.206.00.1	274	6019249	502.804.00.1	266
6015660	502.577.JH.1	90	6015717	502.852.00.1	159	6018317	500.594.00.1	275	6019250	502.805.00.1	266
6015661	502.577.JK.1	90	6015718	502.853.00.1	159	6018318	500.592.00.1	275	6019251	502.806.00.1	266
6015662	502.578.01.1	91	6015719	502.854.00.1	159	6018390	819220000	268	6019252	502.807.00.1	266
6015663	502.578.JH.1	91	6015720	502.855.00.1	159	6018391	819240000	267	6019253	502.808.00.1	266
6015664	502.578.JK.1	91	6015721	502.856.00.1	159	6018392	819260000	267	6019254	502.809.00.1	266
6015665	502.579.01.1	91	6015722	502.857.00.1	159	6018393	819270000	267	6019255	502.810.00.1	266
6015666	502.579.JH.1	91	6015723	502.858.00.1	159	6018394	819200000	267	6019256	502.811.00.1	266
6015667	502.579.JK.1	91	6015724	504.063.00.1	81	6018808	502.570.00.1	86	6019257	502.812.00.1	266
6015668	502.580.01.1	95	6015725	504.063.DB.1	81	6018809	502.570.PG.1	86	6019258	502.813.00.1	266
6015669	502.580.JH.1	95	6015726	504.063.JK.1	81	6018810	502.572.00.1	88	6019259	502.814.00.1	266
6015670	502.580.JK.1	95	6015727	504.063.PS.1	81	6018811	502.572.PG.1	88	6019260	502.815.00.1	266
6015671	502.581.01.1	95	6015728	504.064.00.1	80	6018812	502.574.00.1	88	6019261	502.816.00.1	266
6015672	502.581.JH.1	95	6015729	504.064.DB.1	80	6018813	502.574.PG.1	88	6589011	151.034.11.1	278
6015673	502.581.JK.1	95	6015730	504.064.JK.1	80	6018814	502.576.00.1	92	6589012	151.035.11.1	278
6015674	502.582.01.1	99	6015731	504.064.PS.1	80	6018815	502.576.PG.1	92	6589013	151.034.21.1	277
6015675	502.582.JH.1	99	6015732	504.065.00.1	79	6018816	502.580.00.1	95	6589014	151.035.21.1	277
6015676	502.582.JK.1	99	6015733	504.065.DB.1	79	6018817	502.580.PG.1	95	6589015	151.028.11.1	279
6015677	502.583.01.1	98	6015734	504.065.JK.1	79	6018818	502.581.00.1	95	6589016	151.029.21.1	278
6015678	502.583.JH.1	98	6015735	504.065.PS.1	79	6018819	502.581.PG.1	95	6589017	151.116.11.1	282
6015679	502.583.JK.1	98	6015736	504.117.00.1	74	6018820	502.571.00.1	93	6589018	151.117.11.1	282
6015680	502.584.01.1	96	6015737	504.117.DB.1	74	6018821	502.571.PG.1	93	6589021	152.080.21.1	283
6015681	502.584.JH.1	96	6015738	504.117.JK.1	74	6018822	502.573.00.1	93	6589022	152.050.21.1	283
6015682	502.584.JK.1	96	6015739	504.117.PS.1	74	6018823	502.573.PG.1	93	6589023	152.049.21.1	282
6015683	502.585.01.1	97	6015740	504.118.00.1	75	6018824	502.575.00.1	93	6589024	152.072.21.1	281
6015684	502.585.JH.1	97	6015741	504.118.DB.1	75	6018825	502.575.PG.1	93	6589025	152.073.21.1	279
6015685	502.585.JK.1	97	6015742	504.118.JK.1	75	6018826	502.584.00.1	96	6589026	152.084.21.1	280
6015686	502.586.01.1	100	6015743	504.118.PS.1	75	6018827	502.584.PG.1	96	6589027	152.091.21.1	280
6015687	502.586.16.1	100	6015744	504.119.00.1	76	6018828	502.585.00.1	97	6589046	152.050.14.1	283
6015688	502.587.01.1	100	6015745	504.119.DB.1	76	6018829	502.585.PG.1	97	6589047	152.080.14.1	283
6015689	502.587.16.1	100	6015746	504.119.JK.1	76	6018830	502.583.00.1	98	6589048	152.240.11.1	283
6015690	502.588.00.1	101	6015747	504.119.PS.1	76	6018831	502.583.PG.1	98			
6015691	502.588.01.1	101	6015748	504.120.00.1	76	6018832	502.582.00.1	99			
6015692	502.588.16.1	101	6015749	504.120.DB.1	76	6018833	502.582.PG.1	99			
6015693	502.588.21.1	101	6015750	504.120.JK.1	76	6019227	502.780.00.1	269			
6015694	502.588.CH.1	101	6015751	504.120.PS.1	76	6019228	502.781.00.1	269			
6015695	502.589.01.1	101	6015752	504.121.00.1	76	6019229	502.782.00.1	269			
6015696	502.589.CH.1	101	6015753	504.121.DB.1	76	6019230	502.783.00.1	269			
6015697	502.590.00.1	101	6015754	504.121.JK.1	76	6019231	502.784.00.1	269			

GEBERIT OY
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Puh. 010 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.ido.fi

